

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNE DI LEVICO TERME (TN)

COMMITTENTE:



COMUNE DI LEVICO TERME

Via Guglielmo Marconi, 6 38056 Levico Terme (TN)

PROGETTO:

IL TECNICO:



Studio Associato di Progettazione
di ing. Renzo Marchiori e arch. Raffaella Torbol

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30
tel. 0464.919115 - fax 0464.911854
sito: <http://www.politecno.it> - e-mail: info@politecno.it
partita I.V.A. 01712910221

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. RENZO MARCHIORI
ISCRIZIONE ALBO N° 1376

ELABORAZIONE GRAFICA:



InterTecno s.a.s.

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30
tel. 0464.919115 - fax 0464.911854
sito: <http://www.intertecno.com> - e-mail: info@intertecno.com
partita I.V.A. 01839630223

PARTE D'OPERA:

P.R.I.C.

NUMERO ELABORATO	PROTOCOLLO	CODICE ELABORATO	REDATTO	CONTROLLATO	FORMATO
1.1.1	121126	—	C.M.	R.M.	—
			SOSTITUISCE:	—	
			SOSTITUITO:	—	

DESCRIZIONE:

ALLEGATO 1 MISURE ILLUMINOTECNICHE

SCALA

DATA

Dicembre 2013

E' vietata a termini di legge la riproduzione e la diffusione non autorizzata del presente elaborato di proprietà PoliTecno e InterTecno

INDICE MISURE ILLUMINOTECNICHE

Area omogenea	Zona rilievo
	Parco Asburgo - LEVICO TERME
	Parco Terme - LEVICO TERME
n. 01b - Corso Centrale	Corso Centrale - LEVICO TERME
n. 01c - Viale Venezia	viale Venezia - LEVICO TERME
n. 02 - Via S.Taddeo	via S.Taddeo - FRAZIONE BARCO
n. 03a - Via Cervia	via Cervia - LEVICO TERME
n. 03b - Strada delle Tiere	Strada delle Tiere - LEVICO TERME
n. 03c	Salita al Castello - LEVICO TERME
n. 03d	Strada Cimitero - LEVICO TERME
n. 03e - Via delle Scuole	via delle Scuole - FRAZIONE CAMPIELLO
n. 04a - Zona Artigianale	Zona Artigianale - LEVICO TERME
n. 04b - Via per Barco	via per Barco - FRAZIONE BARCO
n. 04c - SVP SS47 della Valsugana	SVP SS47 - LEVICO TERME
n. 04d - Svincolo SP13 - SS47 della Valsugana	Svincolo SP13 - SS47 - LEVICO TERME
n. 04e - Loc. Salina	Loc. Salina - LEVICO TERME
n. 04f SP per Vetriolo_alta	SP per Vetriolo_alta - LEVICO TERME
n. 04g - via Casotte_bassa	via Casotte - LEVICO TERME
n. 04h - via Bebbber_alta	via don Mario Bebbber - LEVICO TERME
n. 04i - Rotatoria Bici Grill	Rotatoria Bici Grill - FRAZIONE S.GIULIANA
n. 04l - Loc. Masi Rossi	Loc. Masi Rossi - FRAZIONE CAMPIELLO
n. 05 - via Traversa Lido	via Traversa Lido - LEVICO TERME
n. 06 - via Segantini	via Segantini - LEVICO TERME
n. 07a - Via Fosse	Via Fosse - LEVICO TERME
n. 07b	via Roma_est - LEVICO TERME
n. 07c	via Silva Domini - LEVICO TERME
n. 07d	via Avancini - LEVICO TERME
n. 07e - Via Tonelli_alta	via Tonelli - LEVICO TERME
n. 08 - via S. Biagio_alta	via S. Biagio - LEVICO TERME
n. 10 - Via Gaigher	via Gaigher - FRAZIONE BARCO
n. 14 - viale Belvedere_alta	viale Belvedere - LEVICO TERME
n. 15a - Parcheggio P2-3	Parcheggio P2-3 - LEVICO TERME
n. 15b	via Per Selva - FRAZIONE SELVA
n. 15c	via Bernardo Clesio - FRAZIONE SELVA
n. 16°	via De Gaspari - FRAZIONE SELVA
n. 16b	viale Stazione - LEVICO TERME
n. 16c	via della Pace - LEVICO TERME
n. 16d Via della Pace_traversa	via della Pace_traversa - LEVICO TERME
n. 16e	viale Rovigo - LEVICO TERME
n. 16f - Parco Stazione FS	Parco Stazione FS - LEVICO TERME
n. 16g - via Ca' Rotte	via Ca Rotte - LEVICO TERME
n. 16h - Via Garibaldi	via Garibaldi - LEVICO TERME
n. 16i - Parco della Memoria	Parco della Memoria - Via G.Marconi - LEVICO TERME
n. 17 - Parco V.Emanuele	Parco V.Emanuele - LEVICO TERME
n. 18 - Rotatoria C.Augusta	Rotatoria C.Augusta - LEVICO TERME

Area omogenea	Zona rilievo
n. 19 - via Claudia Augusta – alta	via Claudia Augusta - LEVICO TERME
n. 22a via al Lago_alta	via al Lago - LEVICO TERME
n. 22b - via Casotte_alta	via Casotte - LEVICO TERME
n. 24 - Strada dei Baiti	Strada dei Baiti - FRAZIONE VETRIOLO
n. 30a - viale Lido	viale Lido - LEVICO TERME
n. 30b - viale V.Emanuele_medio	via V.Emanuele - LEVICO TERME
n. 30c - viale V.Emanuele_est	viale V.Emanuele - LEVICO TERME
n. 30d - viale Belvedere_bassa	viale Belvedere - LEVICO TERME
n. 30e - viale Lido_Lago	viale Lido_Lago - LEVICO TERME
n. 36a - via al Lago_bassa	via al Lago - LEVICO TERME
n. 36b - via Per Caldonazzo	via per Caldonazzo - LEVICO TERME
n. 36c - vicolo Crocefisso	vicolo Crocefisso - LEVICO TERME
n. 36d - via S. Biagio_bassa	via S. Biagio - LEVICO TERME
n. 36e SP per Vetriolo_bassa	SP per Vetriolo_bassa - LEVICO TERME
n. 36f - via Salina	via Salina - LEVICO TERME
n. 36g - Vicolo S.Francesco	Vicolo S.Francesco - LEVICO TERME
n. 36h - Via Lungo Parco	via Lungo Parco - LEVICO TERME
n. 36i - Via Tonelli_bassa	via Tonelli - LEVICO TERME
n. 38a - viale Trento	viale Trento - LEVICO TERME
n. 38b - via Brenta	via Brenta - LEVICO TERME
n. 42a - Via Monte Panarotta	via Monte Panarotta - LEVICO TERME
n. 42b - via Bebbler_bassa	via Don Mario Bebbler - LEVICO TERME
n.42c - SP per Vetriolo	SP per Vetriolo - FRAZIONE VETRIOLO
n. 42d - Strada della Fonte	Strada della Fonte - FRAZIONE VETRIOLO
n. 42e - Via G.Ziehl	via G.Ziehl - LEVICO TERME
n. 42f - Via per Vezzena	via per Vezzena - FRAZIONE QUAERE
n. 44a - viale V. Emanuele_ovest	viale V. Emanuele - LEVICO TERME
n. 44b - via Roma_ovest	via Roma - LEVICO TERME
n. 44c - via Roma_media	via Roma - LEVICO TERME
n. 44d - via Mons. Caproni	via Mons. Caproni - LEVICO TERME
n. 44e - via Giannettini	via Gianettini - LEVICO TERME
n. 44f - via Per Barco	via Per Barco - LEVICO TERME
n. 47 - Via Dante_ovest	via Dante - LEVICO TERME
n. 48 - Via Dante_est	via Dante - LEVICO TERME
n. 53 - via Montel	via Montel - LEVICO TERME
n. 53b - via Fonda	via Fonda - LEVICO TERME
n. 54 - via G. de Vettorazzi	via G. de Vettorazzi - LEVICO TERME

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO
AREA OMOGENEA:
ZONA RILIEVO: Parco Asburgo - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux cd/m ²															
b	Lux cd/m ²	51,42 3,60	33,60 2,35	12,75 0,89	5,27 0,37	2,63 0,18	2,83 0,20	5,88 0,41	19,42 1,36	44,97 3,15						
c	Lux cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	E _{min} = 2,63 Lux E _{max} = 51,42 Lux E _m = 19,86 Lux	L _{min} = 0,18 cd/m ² L _{max} = 3,60 cd/m ² L _m = 1,39 cd/m ²
--------------	---	--	--

U₀	uniformità globale	L _{min} / L _m = 0,18 / 1,39 = 0,13
----------------------	--------------------	---

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a L _{min} / L _m = / = b L _{min} / L _m = 0,18 / 1,39 = 0,13 c L _{min} / L _m = / = = 0,13
----------------------	---	--

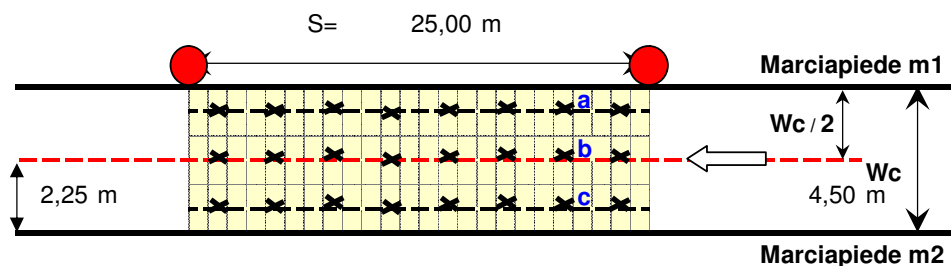

Wc larghezza Pedonale= 4,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO A FUNGO - LAMPADA MBF 80W
SU PALO ACC.

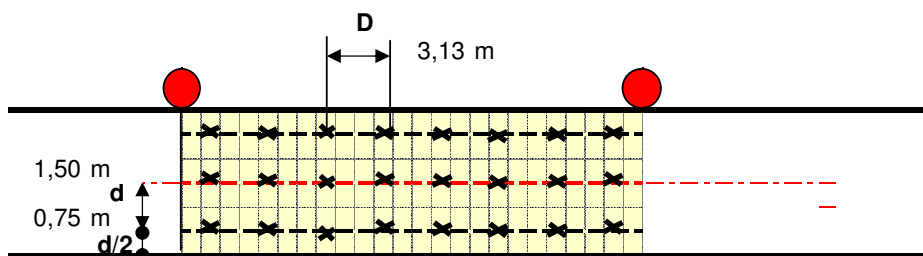

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO
AREA OMOGENEA:
ZONA RILIEVO: Parco Asburgo - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO
AREA OMOGENEA:
ZONA RILIEVO: Parco Terme - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	35,75	32,75	30,83	32,85	26,98										
	cd/m ²	2,50	2,29	2,16	2,30	1,89										
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux	17,51	24,34	15,66	12,06	14,24										

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 26,98 Lux	Lmin = 1,89 cd/m ²
		Emax = 35,75 Lux	Lmax = 2,50 cd/m ²
		Em = 31,83 Lux	Lm = 2,23 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 1,89 / 2,23 = 0,85
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 1,89 / 2,23 = 0,85
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,85

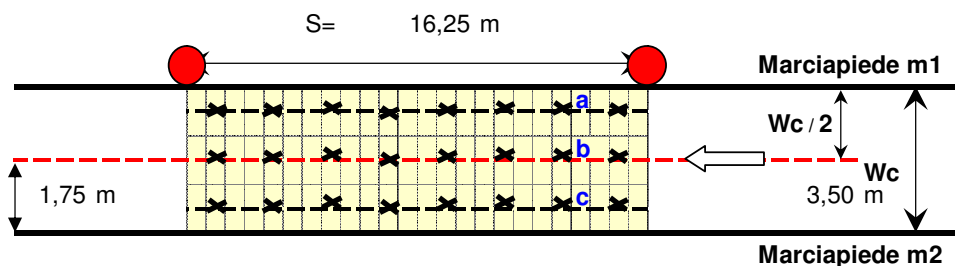

Wc larghezza Pedonale= 3,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 2,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE - LAMPADA LED 50W

SU TESTA PALO ACC.

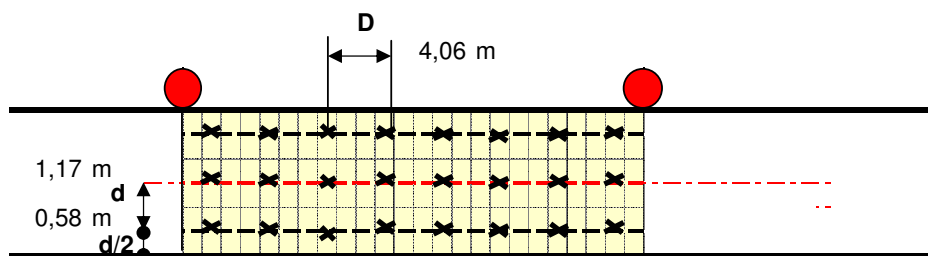


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO
AREA OMOGENEA:
ZONA RILIEVO: Parco Terme - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = Lux	Emin.m2 = 12,06 Lux
		Emax.m1 = Lux	Emax.m2 = 24,34 Lux
		Em.m1 = Lux	Em.m2 = 16,76 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

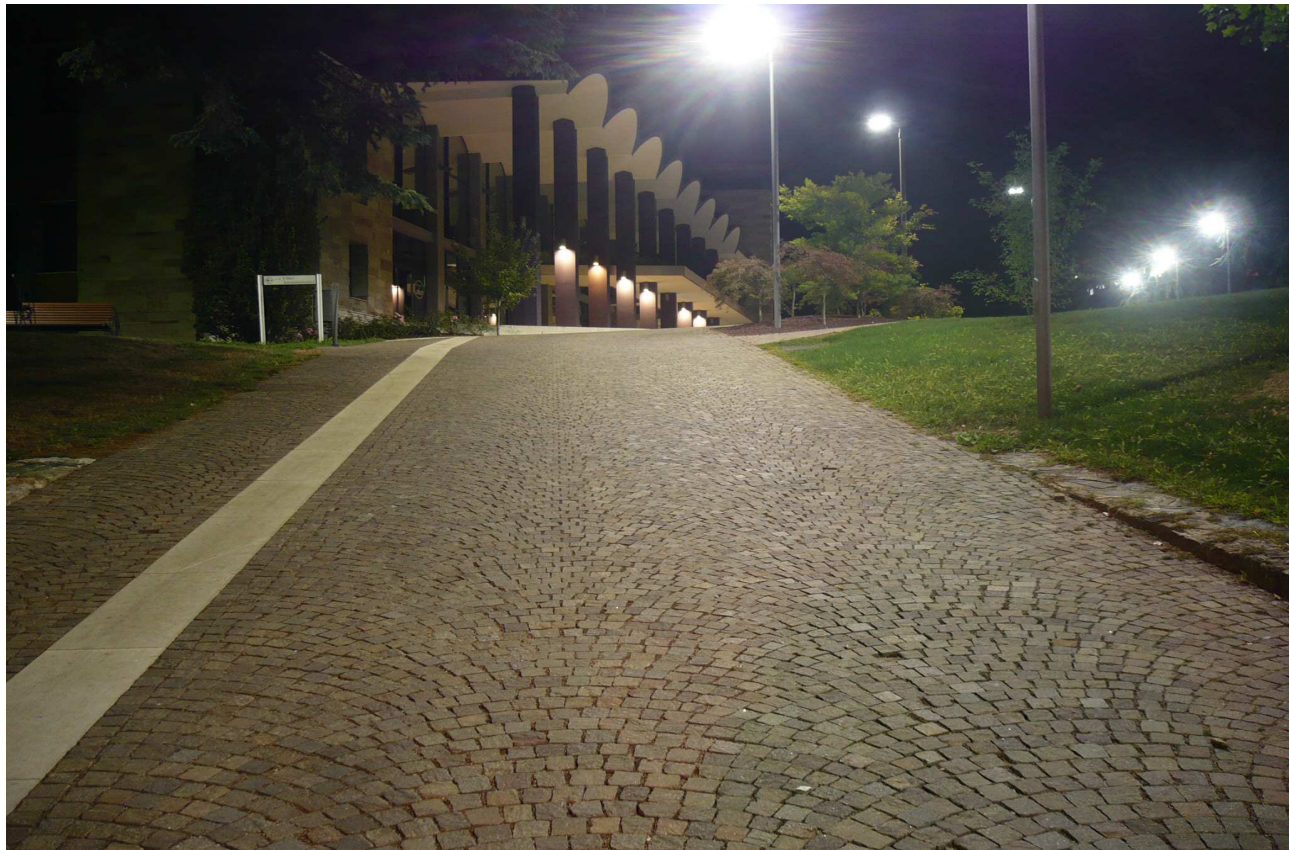

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 01b
AREA OMOGENEA: n. 01b - Corso Centrale
ZONA RILIEVO: Corso Centrale - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	13,00	15,60	22,43	32,00	33,63										
a	Lux	18,18	24,06	31,45	40,10	39,60										
	cd/m ²	1,27	1,68	2,20	2,81	2,77										
b	Lux	42,69	43,50	46,54	47,27	45,10										
	cd/m ²	2,99	3,05	3,26	3,31	3,16										
c	Lux	39,60	35,60	30,34	22,26	16,80										
	cd/m ²	2,77	2,49	2,12	1,56	1,18										
m2	Lux	23,76	16,93	11,60	10,65	9,69										

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 16,80 Lux	Lmin = 1,18 cd/m ²
		Emax = 47,27 Lux	Lmax = 3,31 cd/m ²
		Em = 34,87 Lux	Lm = 2,44 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 1,18 / 2,44 = 0,48
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 1,27 / 2,15 = 0,59
		b	Lmin / Lm = 2,99 / 3,15 = 0,95
		c	Lmin / Lm = 1,18 / 1,62 = 0,73
			= 0,59

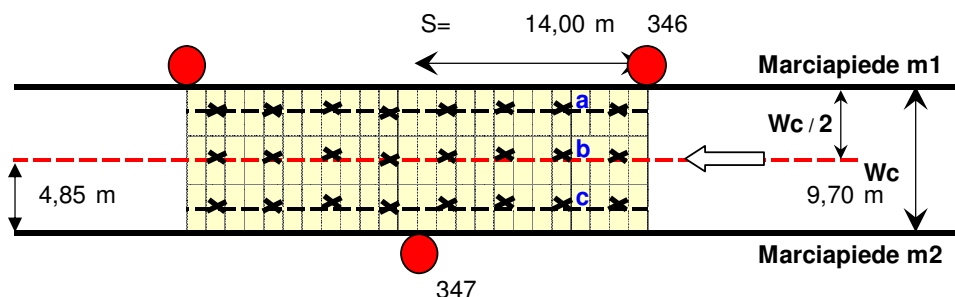

Wc larghezza Carreggiata= 9,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 1,30 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

TECNICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 150W
SU PALO IN ACC. CON SBRACCIO

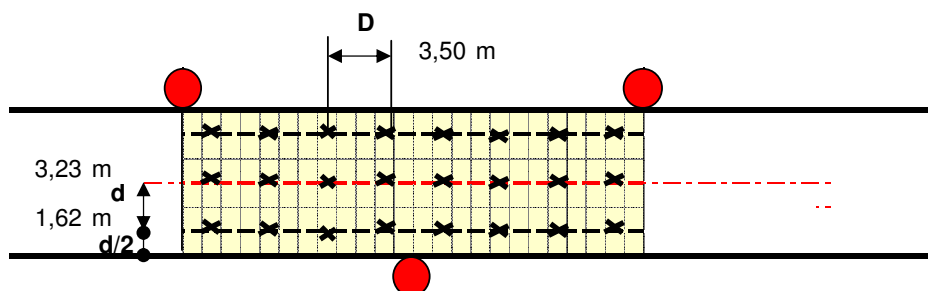

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 01b
AREA OMOGENEA: n. 01b - Corso Centrale
ZONA RILIEVO: Corso Centrale - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 13,00 Lux	Emin.m2 = 9,69 Lux
		Emax.m1 = 33,63 Lux	Emax.m2 = 23,76 Lux
		Em.m1 = 23,33 Lux	Em.m2 = 14,53 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n.01c
AREA OMOGENEA: n. 01c - Viale Venezia
ZONA RILIEVO: viale Venezia - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
		29,15	24,98	14,05	9,05	8,30	14,52	24,31	31,15							
a	Lux	37,10	32,20	20,95	14,20	12,51	19,22	27,05	33,32							
	cd/m²	2,60	2,25	1,47	0,99	0,88	1,35	1,89	2,33							
b	Lux	34,72	30,66	23,30	17,67	15,92	22,59	27,55	30,67							
	cd/m²	2,43	2,15	1,63	1,24	1,11	1,58	1,93	2,15							
c	Lux	15,31	12,20	10,27	9,02	9,59	11,36	12,17	12,16							
	cd/m²	1,07	0,85	0,72	0,63	0,67	0,80	0,85	0,85							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 9,02 Lux	Lmin = 0,63 cd/m ²
		Emax = 37,10 Lux	Lmax = 2,60 cd/m ²
		Em = 20,49 Lux	Lm = 1,43 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,63 / 1,43 = 0,44
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,88 / 1,72 = 0,51
		b	Lmin / Lm = 1,11 / 1,78 = 0,63
		c	Lmin / Lm = 0,63 / 0,75 = 0,84
			= 0,51

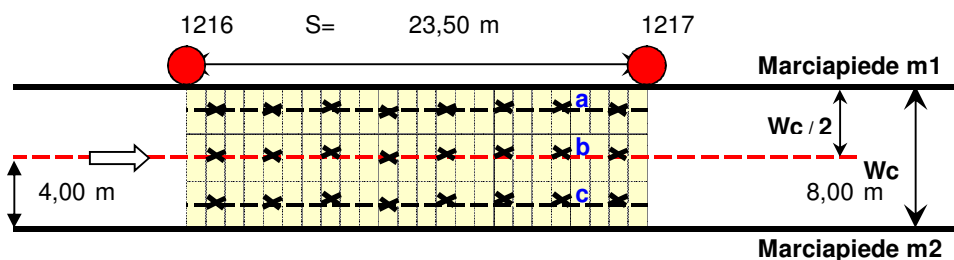

Wc larghezza Carreggiata= 8,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,90 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

TECNICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 150W

SU PALO IN ACC. CON SBRACCIO

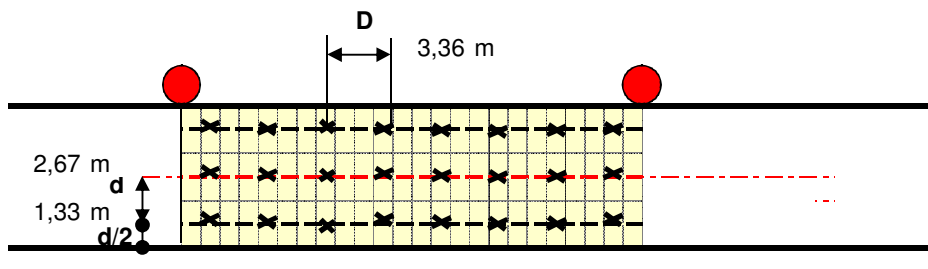

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n.01c
AREA OMOGENEA: n. 01c - Viale Venezia
ZONA RILIEVO: viale Venezia - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 8,30 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 31,15 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 19,44 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



VALORI MISURATI


[illegible]

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 4,40 Lux	Lmin = 0,31 cd/m ²
		E _{max} = 31,60 Lux	L _{max} = 2,21 cd/m ²
		Em = 12,63 Lux	Lm = 0,88 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,31 / 0,88 = 0,35
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,33 / 0,91 = 0,36
		b	Lmin / Lm = 0,31 / 0,94 = 0,33
		c	Lmin / Lm = 0,31 / 0,52 = 0,60
			= 0,33

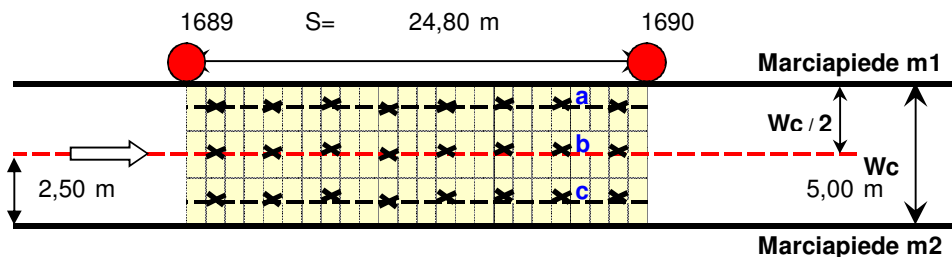


Wc larghezza Carreggiata=	5,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALE = $W_c / 3$

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI ~~XX~~ PUNTO DI CALCOLO

● APPARECCHIO
ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

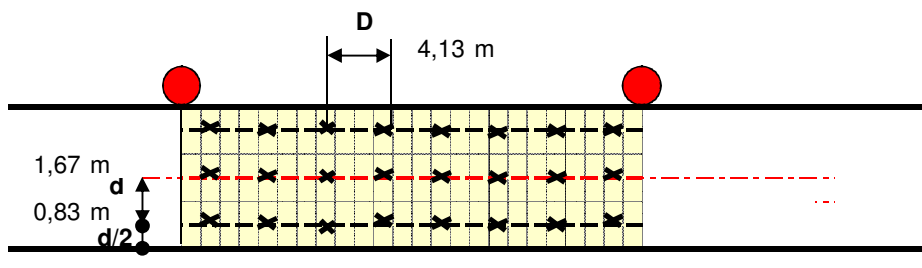

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 02
AREA OMOGENEA: n. 02 - Via S.Taddeo
ZONA RILIEVO: via S.Taddeo - FRAZIONE BARCO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03a
AREA OMOGENEA: n. 03a - Via Cervia
ZONA RILIEVO: via Cervia - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
		19,01	17,02	14,90	10,20	6,00	4,30	5,16	9,22	16,55	19,34					
a	Lux	16,98	14,66	10,71	6,83	5,25	6,08	8,95	14,40	18,80	20,30					
	cd/m²	1,19	1,03	0,75	0,48	0,37	0,43	0,63	1,01	1,32	1,42					
b	Lux	19,10	18,94	19,30	16,35	9,92	7,38	9,02	13,67	21,88	23,90					
	cd/m²	1,34	1,33	1,35	1,14	0,69	0,52	0,63	0,96	1,53	1,67					
c	Lux	13,30	14,38	11,37	8,33	6,91	8,41	9,52	12,55	15,55	15,26					
	cd/m²	0,93	1,01	0,80	0,58	0,48	0,59	0,67	0,88	1,09	1,07					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 5,25 Lux	Lmin = 0,37 cd/m ²
		Emax = 23,90 Lux	Lmax = 1,67 cd/m ²
		Em = 13,27 Lux	Lm = 0,93 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,37 / 0,93 = 0,40
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,37 / 0,86 = 0,43
		b	Lmin / Lm = 0,52 / 1,12 = 0,46
		c	Lmin / Lm = 0,48 / 0,77 = 0,63
			= 0,43

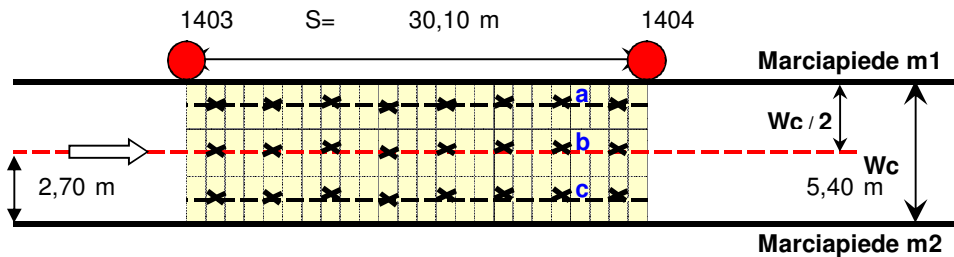

Wc larghezza Carreggiata= 5,40 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

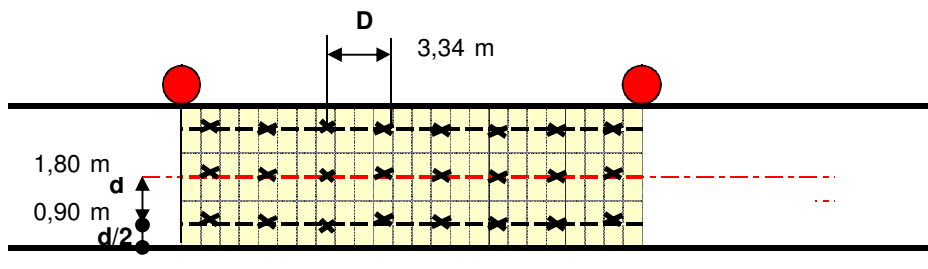

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03a
AREA OMOGENEA: n. 03a - Via Cervia
ZONA RILIEVO: via Cervia - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,30 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 19,34 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 12,17 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03b
AREA OMOGENEA: n. 03b - Strada delle Tiere
ZONA RILIEVO: Strada delle Tiere - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	13,19	9,88	5,72	2,45	2,63	4,48	7,29	9,84	11,28						
	cd/m ²	0,92	0,69	0,40	0,17	0,18	0,31	0,51	0,69	0,79						
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	E _{min} = 2,45 Lux	L _{min} = 0,17 cd/m ²
		E _{max} = 13,19 Lux	L _{max} = 0,92 cd/m ²
		E _m = 7,42 Lux	L _m = 0,52 cd/m ²

U₀	uniformità globale	L _{min} / L _m = 0,17 / 0,52 = 0,33
----------------------	--------------------	--

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	L _{min} / L _m = / =
		b	L _{min} / L _m = 0,17 / 0,52 = 0,33
		c	L _{min} / L _m = / =
			= 0,33

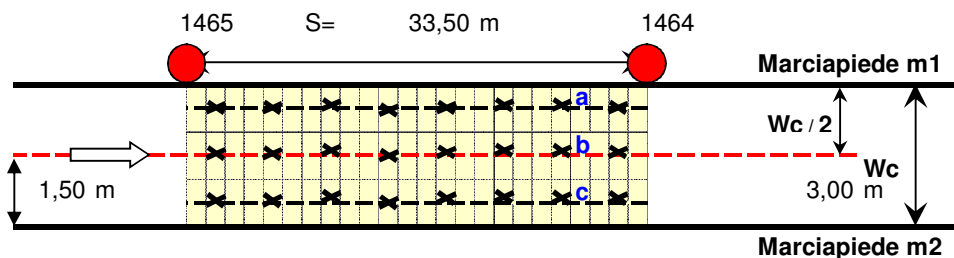

Wc larghezza Carreggiata= 3,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

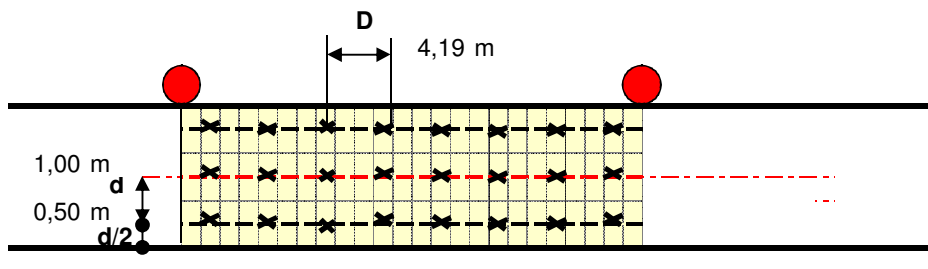

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03b
AREA OMOGENEA: n. 03b - Strada delle Tiere
ZONA RILIEVO: Strada delle Tiere - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03c
AREA OMOGENEA: n. 03c
ZONA RILIEVO: Salita al Castello - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	29,29	28,57	29,97	12,27	6,02	12,98	18,25	23,53	25,90						
	cd/m ²	2,05	2,00	2,10	0,86	0,42	0,91	1,28	1,65	1,81						
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 6,02 Lux	Lmin = 0,42 cd/m ²
		Emax = 29,97 Lux	Lmax = 2,10 cd/m ²
		Em = 20,75 Lux	Lm = 1,45 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,42 / 1,45 = 0,29
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 0,42 / 1,45 = 0,29
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,29

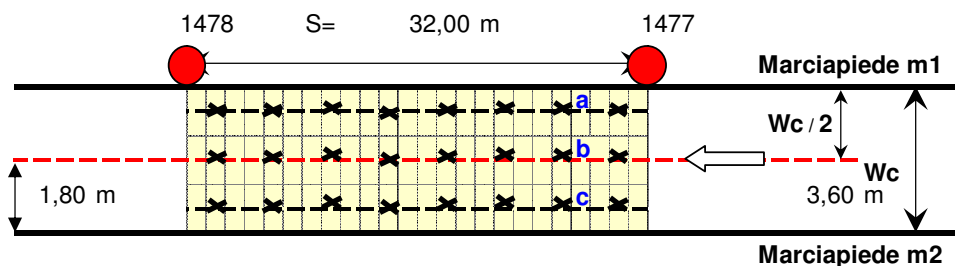

Wc larghezza Carreggiata= 3,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

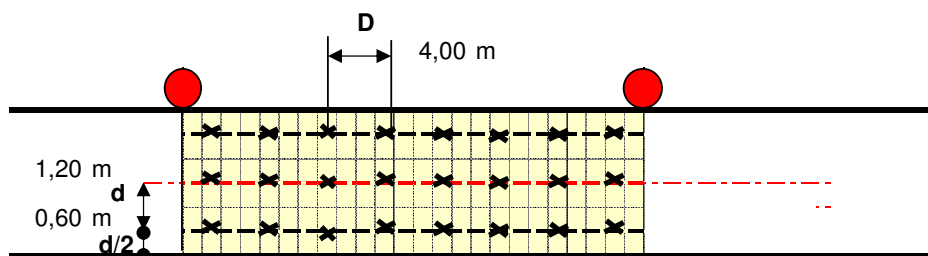

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03c
AREA OMOGENEA: n. 03c
ZONA RILIEVO: Salita al Castello - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03d
AREA OMOGENEA: n. 03d
ZONA RILIEVO: Strada Cimitero - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p1	Lux	23,88	21,03	13,96	8,49	5,49	4,66	7,26	13,80	22,88	24,24					
a	Lux	26,81	21,51	14,46	8,83	5,95	6,60	10,97	21,10	29,08	27,75					
	cd/m²	1,88	1,51	1,01	0,62	0,42	0,46	0,77	1,48	2,04	1,94					
b	Lux	28,81	22,93	15,25	9,40	6,03	7,13	12,08	21,94	33,11	33,47					
	cd/m²	2,02	1,61	1,07	0,66	0,42	0,50	0,85	1,54	2,32	2,34					
c	Lux	22,87	19,86	15,35	10,85	6,75	6,10	7,80	12,84	21,04	27,64					
	cd/m²	1,60	1,39	1,07	0,76	0,47	0,43	0,55	0,90	1,47	1,93					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 5,95 Lux	Lmin = 0,42 cd/m ²
		Emax = 33,47 Lux	Lmax = 2,34 cd/m ²
		Em = 17,14 Lux	Lm = 1,20 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,42 / 1,20 = 0,35
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,42 / 1,21 = 0,34
		b	Lmin / Lm = 0,42 / 1,33 = 0,32
		c	Lmin / Lm = 0,43 / 1,06 = 0,40
			= 0,32

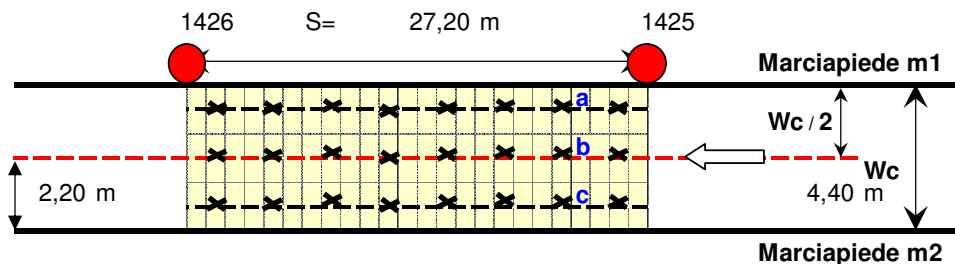

Wc larghezza Carreggiata= 4,40 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,30 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

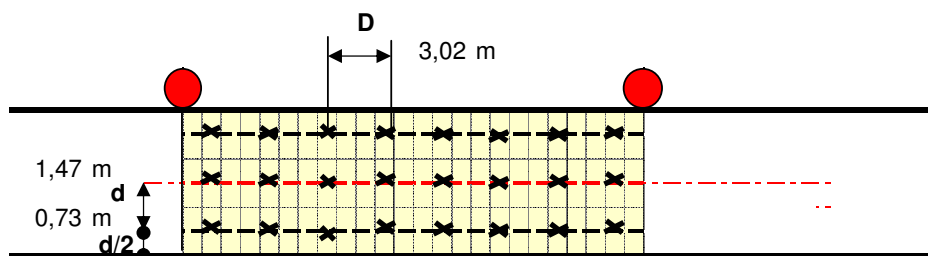

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03d
AREA OMOGENEA: n. 03d
ZONA RILIEVO: Strada Cimitero - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.p1 = 4,66 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.p1 = 24,24 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.p1 = 14,57 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03e
AREA OMOGENEA: n. 03e - Via delle Scuole
ZONA RILIEVO: via delle Scuole - FRAZIONE CAMPIELLO

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	18,15	16,50	11,49	6,25	3,42	3,10	4,21	6,71	12,23	17,44	18,80				
	cd/m²	1,27	1,16	0,80	0,44	0,24	0,22	0,29	0,47	0,86	1,22	1,32				
b	Lux	21,59	22,00	23,46	15,76	7,75	4,21	4,94	7,74	12,35	18,89	26,20				
	cd/m²	1,51	1,54	1,64	1,10	0,54	0,29	0,35	0,54	0,86	1,32	1,83				
c	Lux	18,30	17,92	13,04	9,10	6,14	5,25	6,84	10,62	14,48	16,80	17,00				
	cd/m²	1,28	1,25	0,91	0,64	0,43	0,37	0,48	0,74	1,01	1,18	1,19				
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 3,10 Lux	Lmin = 0,22 cd/m ²
		Emax = 26,20 Lux	Lmax = 1,83 cd/m ²
		Em = 12,69 Lux	Lm = 0,89 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,22 / 0,89 = 0,24
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,22 / 0,75 = 0,29
		b	Lmin / Lm = 0,29 / 1,05 = 0,28
		c	Lmin / Lm = 0,37 / 0,77 = 0,48
			= 0,28

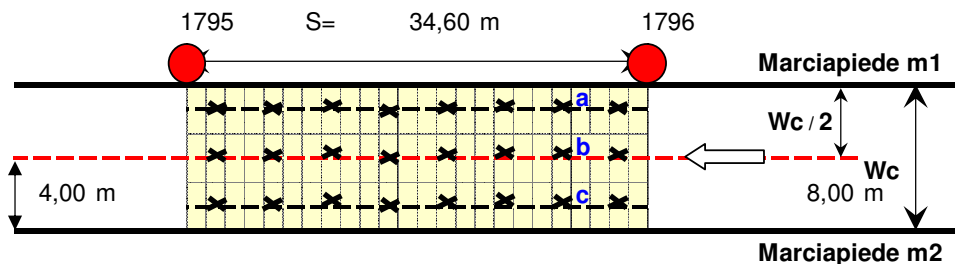

Wc larghezza Carreggiata= 8,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

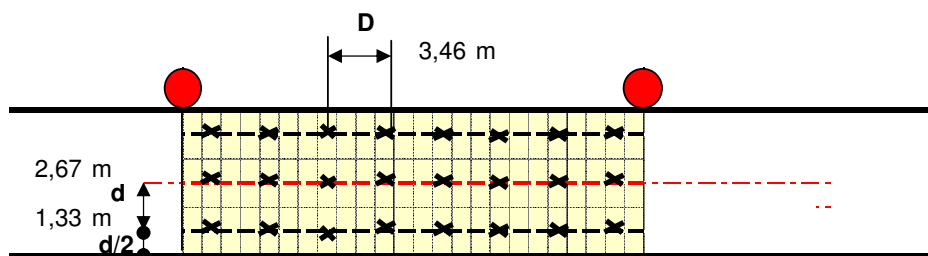

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 03e
AREA OMOGENEA: n. 03e - Via delle Scuole
ZONA RILIEVO: via delle Scuole - FRAZIONE CAMPIELLO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04a
AREA OMOGENEA: n. 04a - Zona Artigianale
ZONA RILIEVO: Zona Artigianale - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	30,24	22,04	15,71	10,42	9,65	13,94	18,24	25,54	30,88						
a	Lux	35,43	29,57	28,40	19,28	12,82	13,52	18,23	23,41	38,02						
	cd/m ²	2,48	2,07	1,99	1,35	0,90	0,95	1,28	1,64	2,66						
b	Lux	32,30	32,05	21,21	17,05	13,60	15,54	19,25	21,01	30,65						
	cd/m ²	2,26	2,24	1,48	1,19	0,95	1,09	1,35	1,47	2,15						
c	Lux	20,30	21,33	15,53	13,88	12,05	14,80	15,35	18,30	22,15						
	cd/m ²	1,42	1,49	1,09	0,97	0,84	1,04	1,07	1,28	1,55						
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 12,05 Lux	Lmin = 0,84 cd/m ²
		Emax = 38,02 Lux	Lmax = 2,66 cd/m ²
		Em = 21,30 Lux	Lm = 1,49 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,84 / 1,49 = 0,57
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,90 / 1,70 = 0,53
		b	Lmin / Lm = 0,95 / 1,58 = 0,60
		c	Lmin / Lm = 0,84 / 1,20 = 0,71
			= 0,53

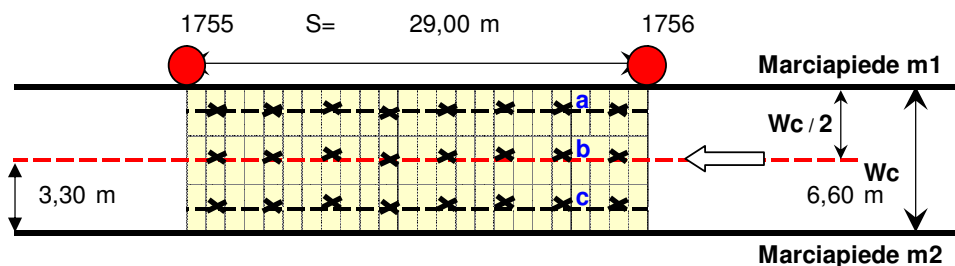

Wc larghezza Carreggiata= 6,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

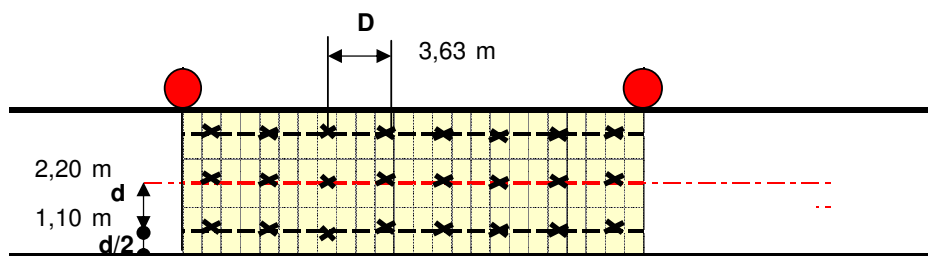

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04a
AREA OMOGENEA: n. 04a - Zona Artigianale
ZONA RILIEVO: Zona Artigianale - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 9,65 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 30,88 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 19,63 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04b
AREA OMOGENEA: n. 04b - Via per Barco
ZONA RILIEVO: via per Barco - FRAZIONE BARCO

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	38,69	31,48	16,98	7,22	3,44	1,20	0,32	1,48	2,45	7,19	14,22	26,01			
	cd/m ²	2,71	2,20	1,19	0,51	0,24	0,08	0,02	0,10	0,17	0,50	1,00	1,82			
b	Lux	30,75	20,78	10,72	5,93	2,75	1,11	1,06	2,13	3,90	8,00	13,83	18,68			
	cd/m ²	2,15	1,45	0,75	0,42	0,19	0,08	0,07	0,15	0,27	0,56	0,97	1,31			
c	Lux	16,03	12,50	7,62	4,55	3,00	1,67	1,10	2,30	1,87	3,27	6,14	11,20			
	cd/m ²	1,12	0,88	0,53	0,32	0,21	0,12	0,08	0,16	0,13	0,23	0,43	0,78			
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,32 Lux	Lmin = 0,02 cd/m ²
		Emax = 38,69 Lux	Lmax = 2,71 cd/m ²
		Em = 9,49 Lux	Lm = 0,66 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,02 / 0,66 = 0,03
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,02 / 0,88 = 0,03
		b Lmin / Lm = 0,07 / 0,70 = 0,11
		c Lmin / Lm = 0,08 / 0,30 = 0,26
		= 0,03

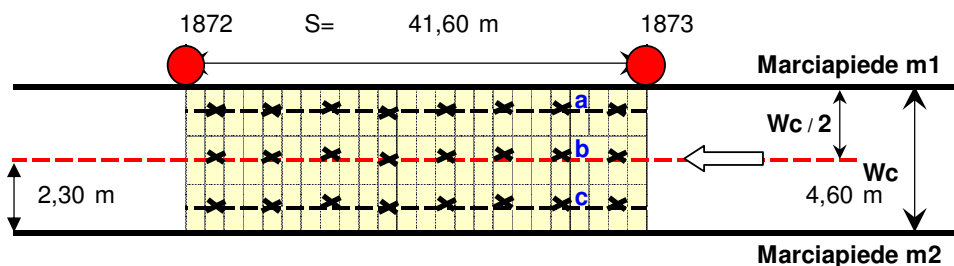


Wc larghezza Carreggiata= 4,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO
STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

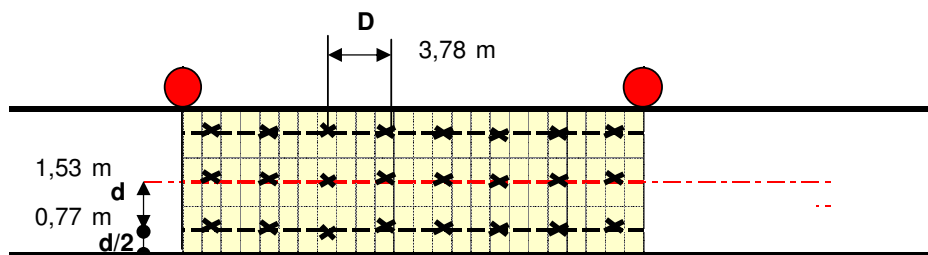

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04b
AREA OMOGENEA: n. 04b - Via per Barco
ZONA RILIEVO: via per Barco - FRAZIONE BARCO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04c
AREA OMOGENEA: n. 04c - SVP SS47 della Valsugana
ZONA RILIEVO: SVP SS47 - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	75,76	39,83	41,31	41,24	41,60	36,66	69,48								
	cd/m²	5,30	2,79	2,89	2,89	2,91	2,57	4,86								
b	Lux	36,00	33,57	26,84	23,84	25,18	29,50	30,01								
	cd/m²	2,52	2,35	1,88	1,67	1,76	2,07	2,10								
c	Lux	14,49	12,88	11,32	11,51	11,64	12,83	12,06								
	cd/m²	1,01	0,90	0,79	0,81	0,81	0,90	0,84								
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 11,32 Lux	Lmin = 0,79 cd/m ²
		Emax = 75,76 Lux	Lmax = 5,30 cd/m ²
		Em = 30,36 Lux	Lm = 2,13 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,79 / 2,13 = 0,37
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 2,57 / 3,46 = 0,74
		b	Lmin / Lm = 1,67 / 2,05 = 0,81
		c	Lmin / Lm = 0,79 / 0,83 = 0,95
			= 0,74

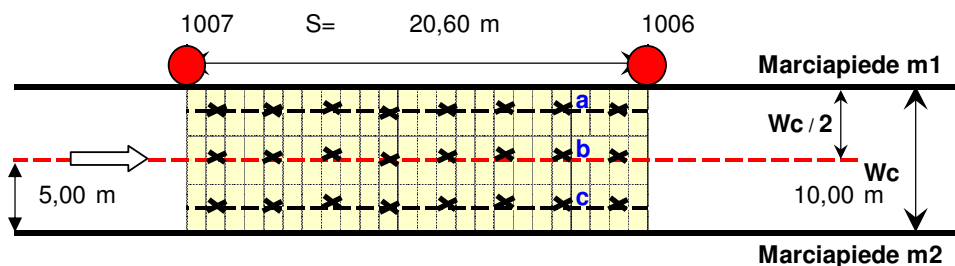

Wc larghezza Carreggiata= 10,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 250W
SU TESTA PALO ACC.

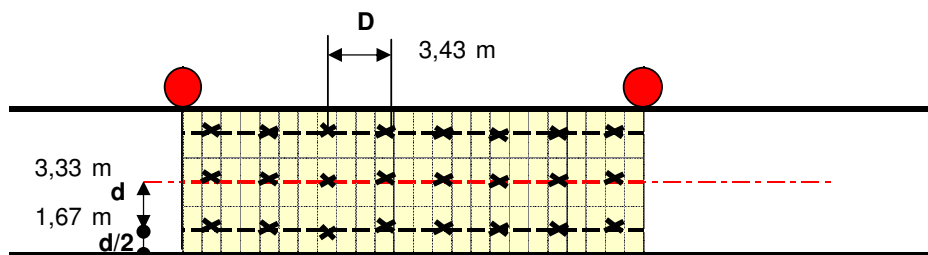

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04d
AREA OMOGENEA: n. 04d - Svincolo SP13 - SS47 della Valsugana
ZONA RILIEVO: Svincolo SP13 - SS47 - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	39,00	36,13	35,44	51,30	55,78	61,41	74,53	67,38							
	cd/m ²	2,73	2,53	2,48	3,59	3,90	4,30	5,22	4,72							
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 35,44 Lux	Lmin = 2,48 cd/m ²
		Emax = 74,53 Lux	Lmax = 5,22 cd/m ²
		Em = 52,62 Lux	Lm = 3,68 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 2,48 / 3,68 = 0,67
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 2,48 / 3,68 = 0,67
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,67

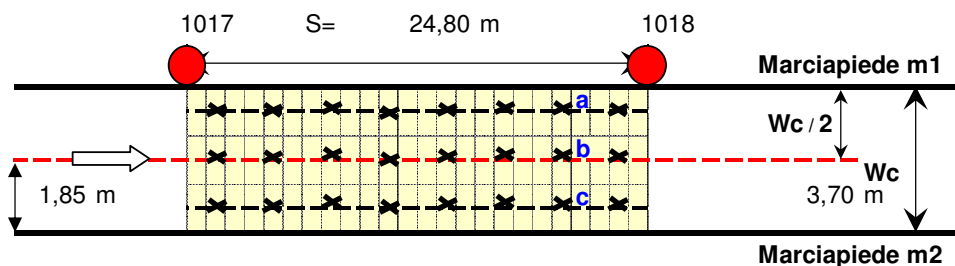

Wc larghezza Carreggiata= 3,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 250W
SU TESTA PALO ACC.

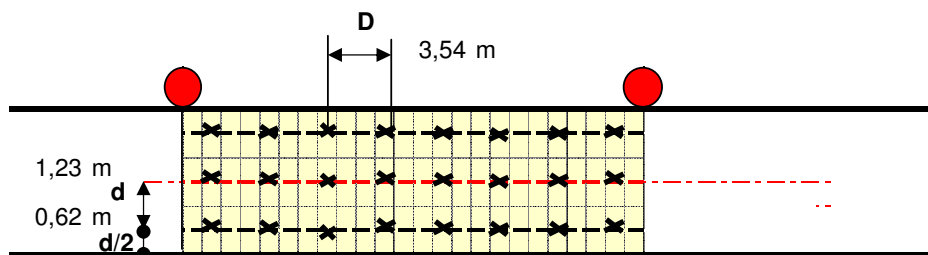


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04d
AREA OMOGENEA: n. 04d - Svincolo SP13 - SS47 della Valsugana
ZONA RILIEVO: Svincolo SP13 - SS47 - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

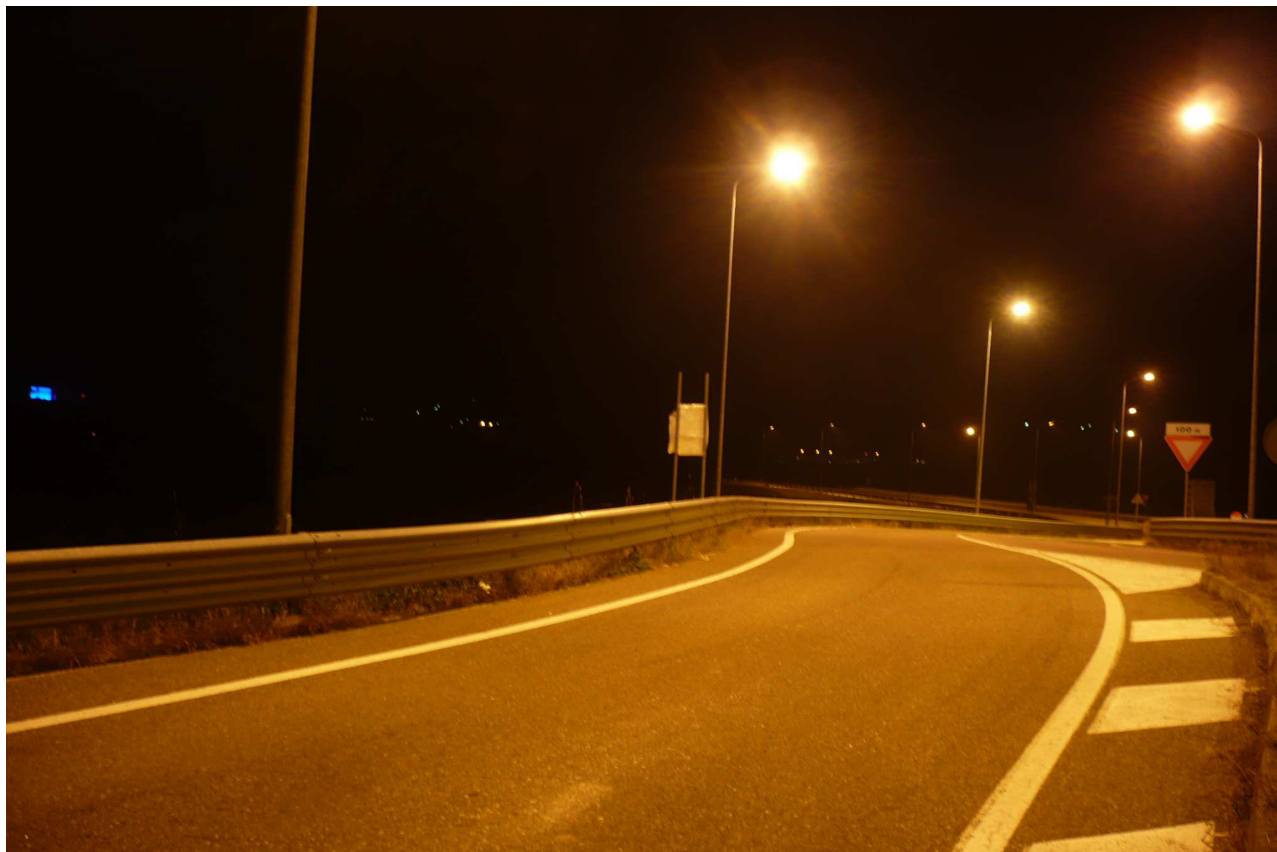

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04e
AREA OMOGENEA: n. 04e - Loc. Salina
LOCALITA': Loc. Salina - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	29,63	20,00	9,38	4,18	2,51	1,24	0,63	0,42	0,25	0,17	0,16	0,12	0,14	0,33	0,89
	cd/m ²	2,07	1,40	0,66	0,29	0,18	0,09	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
b	Lux	20,80	5,88	11,42	15,50											
	cd/m ²	1,46	0,41	0,80	1,09											
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,12 Lux	Lmin = 0,01 cd/m ²
		Emax = 29,63 Lux	Lmax = 2,07 cd/m ²
		Em = 6,51 Lux	Lm = 0,46 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,01 / 0,46 = 0,02
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	Lmin / Lm = / =
		b Lmin / Lm = 0,01 / 0,46 = 0,02
		Lmin / Lm = / =
		= 0,02

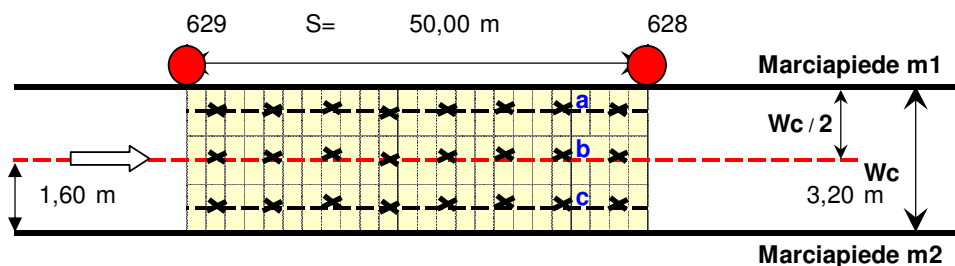

Wc larghezza Carreggiata= 3,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU PALO C.A. CON SBRACCIO

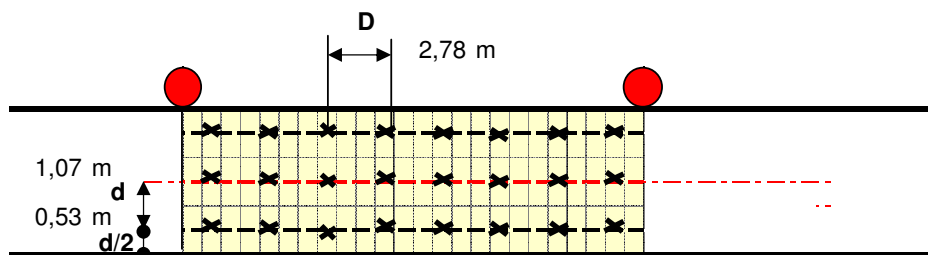

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04f
AREA OMOGENEA: n. 04f SP per Vetriolo_alta
ZONA RILIEVO: SP per Vetriolo_alta - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	53,70	58,79	37,67	18,15	9,03	4,75	2,89	3,92	6,52	12,80	27,83	48,91	58,25		
	cd/m²	3,76	4,12	2,64	1,27	0,63	0,33	0,20	0,27	0,46	0,90	1,95	3,42	4,08		
b	Lux	49,88	45,25	28,45	16,31	9,49	6,00	4,32	5,34	7,32	13,25	26,54	39,80	46,06		
	cd/m²	3,49	3,17	1,99	1,14	0,66	0,42	0,30	0,37	0,51	0,93	1,86	2,79	3,22		
c	Lux	24,90	24,99	16,98	11,52	6,85	5,01	4,70	6,36	9,15	15,01	18,02	22,80	23,53		
	cd/m²	1,74	1,75	1,19	0,81	0,48	0,35	0,33	0,45	0,64	1,05	1,26	1,60	1,65		
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,89 Lux	Lmin = 0,20 cd/m ²
		Emax = 58,79 Lux	Lmax = 4,12 cd/m ²
		Em = 21,31 Lux	Lm = 1,49 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,20 / 1,49 = 0,14
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,20 / 1,85 = 0,11
		b	Lmin / Lm = 0,30 / 1,60 = 0,19
		c	Lmin / Lm = 0,33 / 1,02 = 0,32
			= 0,11

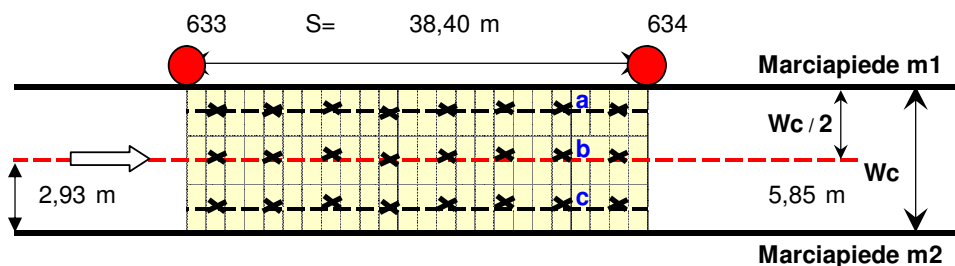

Wc larghezza Carreggiata= 5,85 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 150W
SU TESTA PALO ACC.

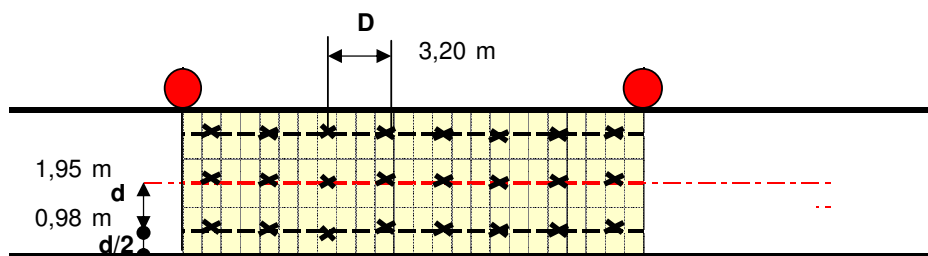

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04f
AREA OMOGENEA: n. 04f SP per Vetriolo_alta
ZONA RILIEVO: SP per Vetriolo_alta - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04g
AREA OMOGENEA: n. 04g - via Casotte_bassa
ZONA RILIEVO: via Casotte - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	44,35	35,51	18,40	10,71	5,63	6,10	8,33	18,28	29,30	44,00					
	cd/m ²	3,10	2,49	1,29	0,75	0,39	0,43	0,58	1,28	2,05	3,08					
b	Lux	41,60	29,91	20,04	9,45	7,42	8,02	13,93	26,63	41,30	45,10					
	cd/m ²	2,91	2,09	1,40	0,66	0,52	0,56	0,98	1,86	2,89	3,16					
c	Lux	30,56	32,45	23,60	15,92	9,20	8,65	9,23	15,90	22,17	25,38					
	cd/m ²	2,14	2,27	1,65	1,11	0,64	0,61	0,65	1,11	1,55	1,78					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 5,63 Lux	Lmin = 0,39 cd/m ²
		Emax = 45,10 Lux	Lmax = 3,16 cd/m ²
		Em = 21,90 Lux	Lm = 1,53 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,39 / 1,53 = 0,26
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,39 / 1,23 = 0,32
		b	Lmin / Lm = 0,52 / 1,70 = 0,30
		c	Lmin / Lm = 0,61 / 1,35 = 0,45
			= 0,30

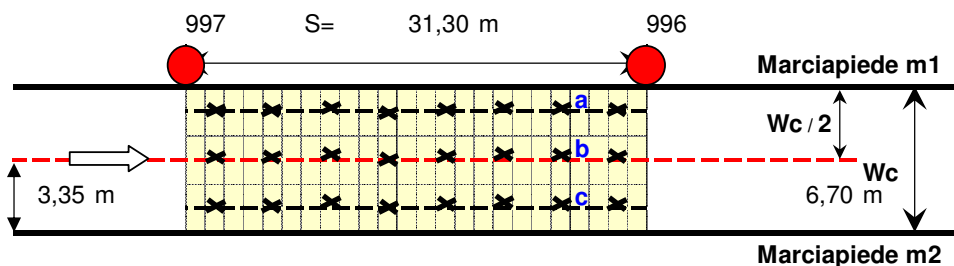

Wc larghezza Carreggiata= 6,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC

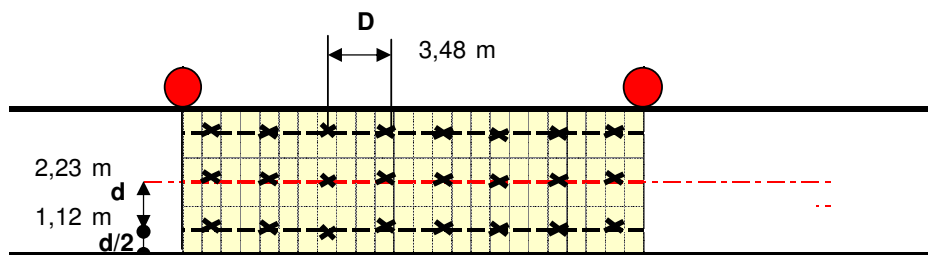

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04g
AREA OMOGENEA: n. 04g - via Casotte_bassa
ZONA RILIEVO: via Casotte - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04h
AREA OMOGENEA: n. 04h - via Bebbler_alta
LOCALITA': via don Mario Bebbler - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	13,50	10,88	6,90	3,40	1,10	0,30	0,20	0,21	0,65	1,82	3,44	4,40	1,11		
	cd/m ²	0,95	0,76	0,48	0,24	0,08	0,02	0,01	0,01	0,05	0,13	0,24	0,31	0,08		
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,20 Lux	Lmin = 0,01 cd/m ²
		Emax = 13,50 Lux	Lmax = 0,95 cd/m ²
		Em = 3,69 Lux	Lm = 0,26 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,01 / 0,26 = 0,05
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,00 / =
		b Lmin / Lm = 0,01 / 0,26 = 0,05
		c Lmin / Lm = 0,00 / =
		= 0,05

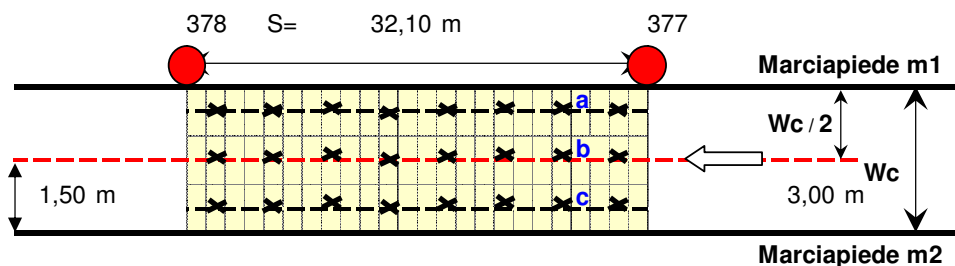

Wc larghezza Carreggiata= 3,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

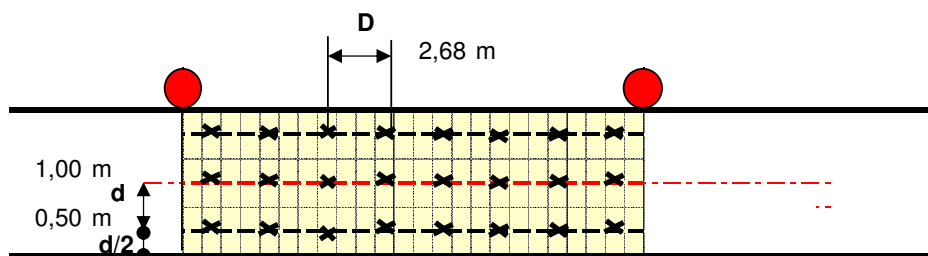

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04i
AREA OMOGENEA: n. 04i - Rotatoria Bici Grill
ZONA RILIEVO: Rotatoria Bici Grill - FRAZIONE S.GIULIANA

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	14,12	16,87	13,78	16,83	19,58	16,60	18,11	18,92	18,09	9,66	10,38				
	cd/m ²	0,99	1,18	0,96	1,18	1,37	1,16	1,27	1,32	1,27	0,68	0,73				
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 9,66 Lux	Lmin = 0,68 cd/m ²
		Emax = 19,58 Lux	Lmax = 1,37 cd/m ²
		Em = 15,72 Lux	Lm = 1,10 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,68 / 1,10 = 0,61
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 0,68 / 1,10 = 0,61
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,61

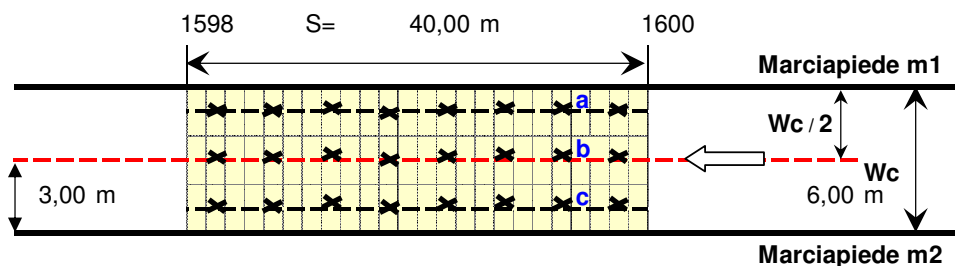

Wc larghezza Carreggiata= 6,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC.

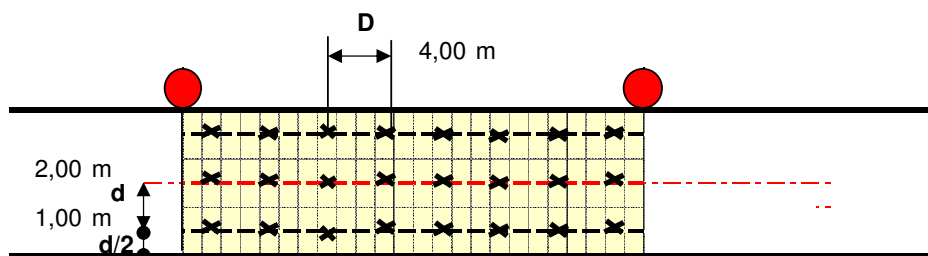

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04i
AREA OMOGENEA: n. 04i - Rotatoria Bici Grill
ZONA RILIEVO: Rotatoria Bici Grill - FRAZIONE S.GIULIANA

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 04I
AREA OMOGENEA: n. 04I - Loc. Masi Rossi
ZONA RILIEVO: Loc. Masi Rossi - FRAZIONE CAMPIELLO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 05
AREA OMOGENEA: n. 05 - via Traversa Lido
LOCALITA': via Traversa Lido - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	22,90	22,40	16,39	11,35	10,33	13,50	21,41	26,12							
a	Lux	37,50	31,30	19,27	14,10	12,82	21,34	34,20	40,50							
	cd/m ²	2,63	2,19	1,35	0,99	0,90	1,49	2,39	2,84							
b	Lux	44,75	38,01	32,96	20,70	19,60	23,24	17,16	43,20							
	cd/m ²	3,13	2,66	2,31	1,45	1,37	1,63	1,20	3,02							
c	Lux	26,30	23,40	19,78	16,65	18,40	20,33	24,64	24,18							
	cd/m ²	1,84	1,64	1,38	1,17	1,29	1,42	1,72	1,69							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 12,82 Lux	Lmin = 0,90 cd/m ²
		Emax = 44,75 Lux	Lmax = 3,13 cd/m ²
		Em = 26,01 Lux	Lm = 1,82 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,90 / 1,82 = 0,49
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,90 / 1,85 = 0,49
		b	Lmin / Lm = 1,20 / 2,10 = 0,57
		c	Lmin / Lm = 1,17 / 1,52 = 0,77
			= 0,49

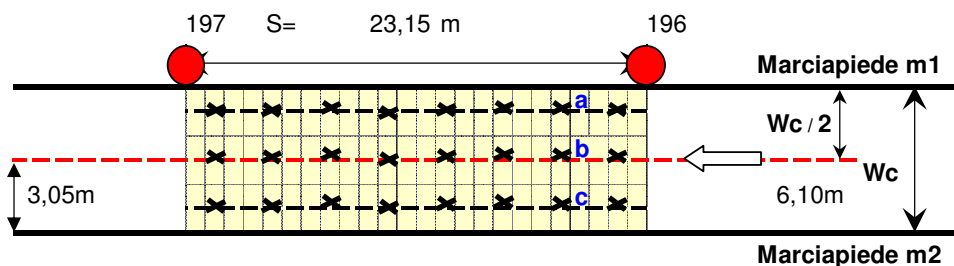

Wc larghezza Carreggiata= 6,10m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 2,50m
Wm2 largh. Ciclabile c1= 0,00m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

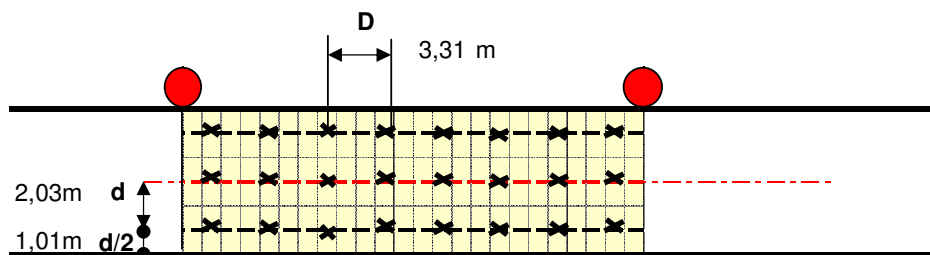

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 05
AREA OMOGENEA: n. 05 - via Traversa Lido
LOCALITA': via Traversa Lido - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 10,33 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 26,12 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 18,05 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 06
AREA OMOGENEA: n. 06 - via Segantini
LOCALITA': via Segantini - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	p1 Lux	14,04	10,34	6,84	5,12	6,17	9,24	10,50								
		20,34	20,87	16,00	11,83	11,40	15,05	12,54								
a	Lux	27,50	24,05	21,29	17,17	17,16	18,90	21,46								
	cd/m ²	1,93	1,68	1,49	1,20	1,20	1,32	1,50								
b	Lux	18,76	15,76	18,32	16,54	16,89	15,97	17,01								
	cd/m ²	1,31	1,10	1,28	1,16	1,18	1,12	1,19								
c	Lux	10,52	9,78	9,39	9,83	8,80	7,55	8,52								
	cd/m ²	0,74	0,68	0,66	0,69	0,62	0,53	0,60								
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 7,55 Lux	Lmin = 0,53 cd/m ²
		Emax = 27,50 Lux	Lmax = 1,93 cd/m ²
		Em = 15,77 Lux	Lm = 1,10 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,53 / 1,10 = 0,48
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 1,20 / 1,48 = 0,81
		b	Lmin / Lm = 1,10 / 1,19 = 0,93
		c	Lmin / Lm = 0,53 / 0,64 = 0,82
			= 0,81

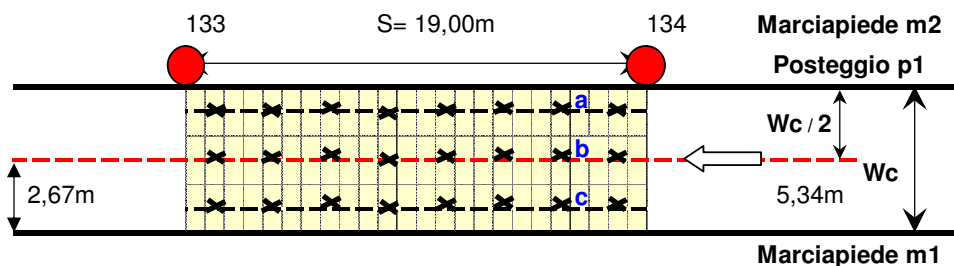

W_c larghezza Carreggiata= 5,34m
 W_{m1} largh. Parcheggio $p1$ = 2,10m
 W_{m2} largh. Marciapiede $m1$ = 3,96m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
 Altezza misura dal suolo= 0,00m
 Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = $W_c / 3$

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
 SU PALO ACC. CON PASTORALE

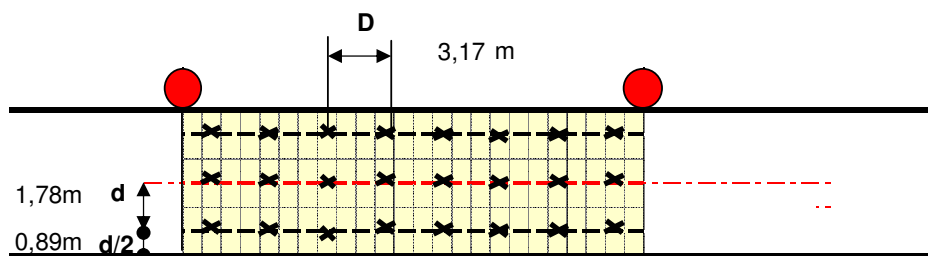


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 06
AREA OMOGENEA: n. 06 - via Segantini
LOCALITA': via Segantini - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI - PARCHEGGIO

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.p1 = 11,40 Lux	Emin.m1 = 5,12 Lux
		Emax.p1 = 20,87 Lux	Emax.m1 = 14,04 Lux
		Em.p1 = 15,43 Lux	Em.m1 = 8,89 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

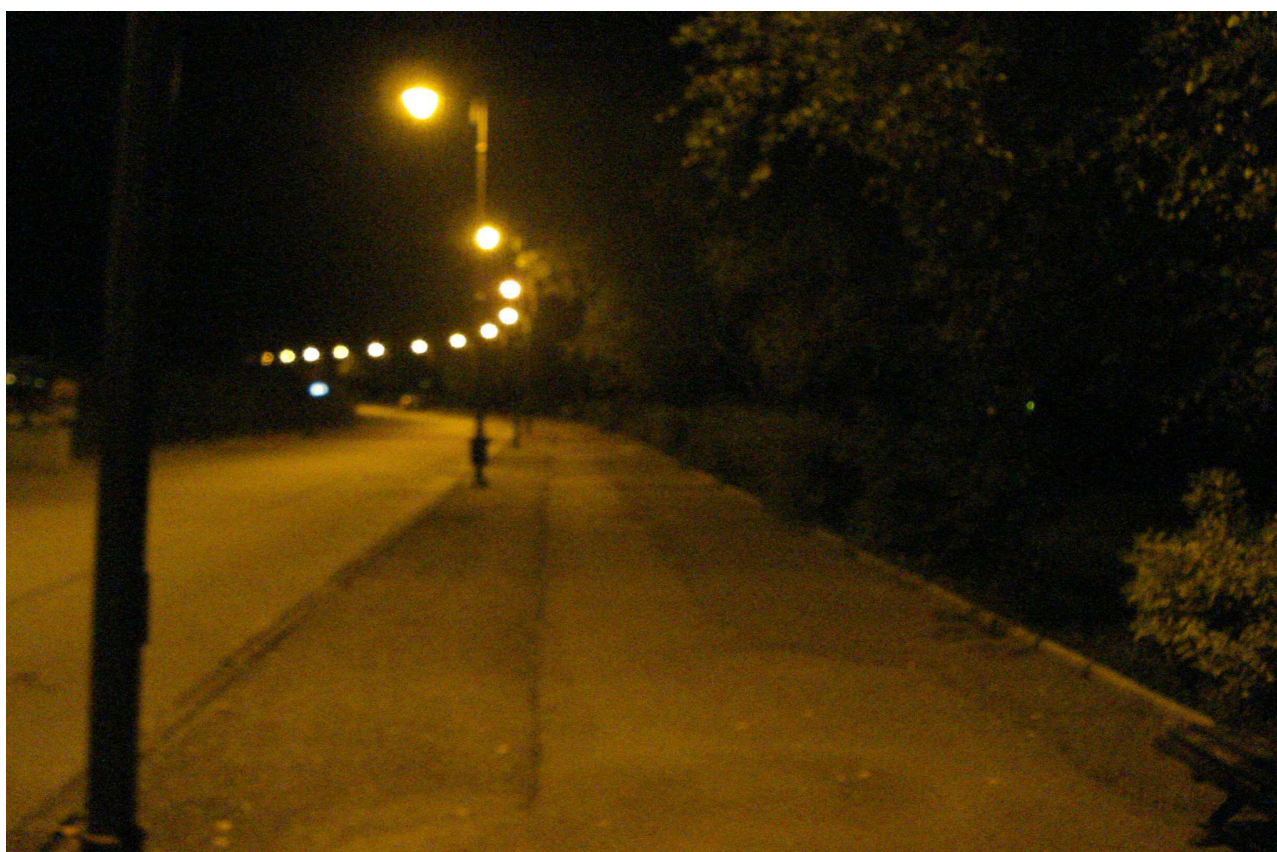

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07a
AREA OMOGENEA: n. 07a - Via Fosse
LOCALITA': Via Fosse - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	47,70	47,22	24,81	21,77	25,73	39,90	60,30	52,50							
a	Lux	60,09	45,97	30,17	28,35	34,60	34,02	67,87	62,40							
	cd/m ²	4,21	3,22	2,11	1,98	2,42	2,38	4,75	4,37							
b	Lux	64,33	64,20	55,85	38,62	32,92	39,06	53,78	68,70							
	cd/m ²	4,50	4,49	3,91	2,70	2,30	2,73	3,76	4,81							
c	Lux	64,00	63,66	50,00	38,49	33,40	35,36	49,36	58,30							
	cd/m ²	4,48	4,46	3,50	2,69	2,34	2,48	3,46	4,08							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./lumin. orizzontale min., max, med.	E _{min} = 28,35 Lux	L _{min} = 1,98 cd/m ²
		E _{max} = 68,70 Lux	L _{max} = 4,81 cd/m ²
		E _m = 48,90 Lux	L _m = 3,42 cd/m ²

U₀	uniformità globale	L _{min} / L _m = 1,98 / 3,42 = 0,58
----------------------	--------------------	---

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	L _{min} / L _m = 1,98 / 3,18 = 0,62
		b	L _{min} / L _m = 2,30 / 3,65 = 0,63
		c	L _{min} / L _m = 2,34 / 3,43 = 0,68
			= 0,62

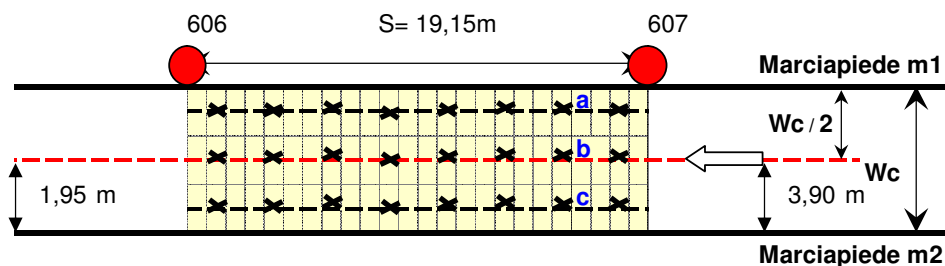

Wc larghezza Carreggiata= 3,90 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

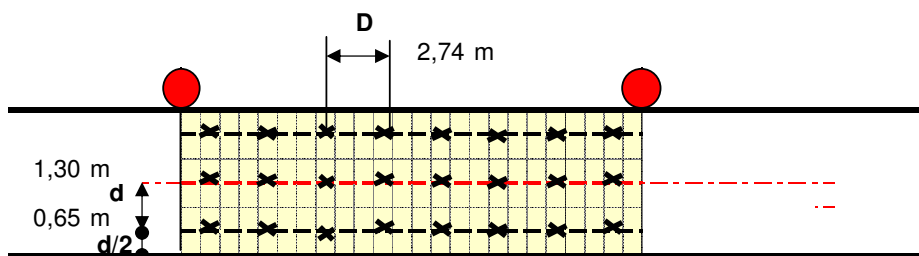

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 21,77 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 60,30 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 39,99 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



VALORI MISURATI


[illegible]

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 15,97 Lux	Lmin = 1,12 cd/m ²
		E _{max} = 54,37 Lux	L _{max} = 3,81 cd/m ²
		Em = 34,86 Lux	Lm = 2,44 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 1,12 / 2,44 = 0,46
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_I	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 1,12 / 2,07 = 0,54
		b	Lmin / Lm = 1,63 / 2,75 = 0,59
		c	Lmin / Lm = 1,77 / 2,50 = 0,71
		= 0,54	

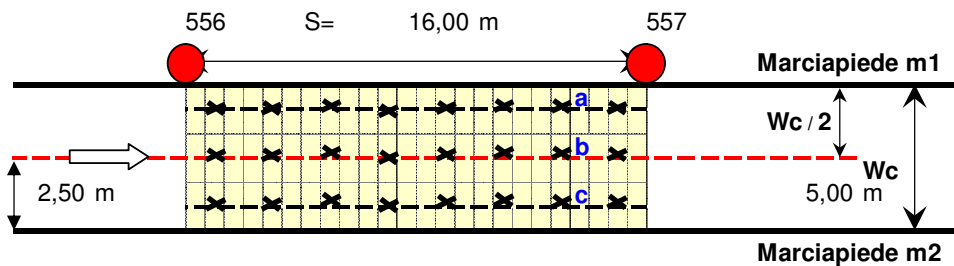

Wc larghezza Carreggiata=	5,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1=	1,60 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = $W_c / 3$

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W

SU PALO CON PASTORALE

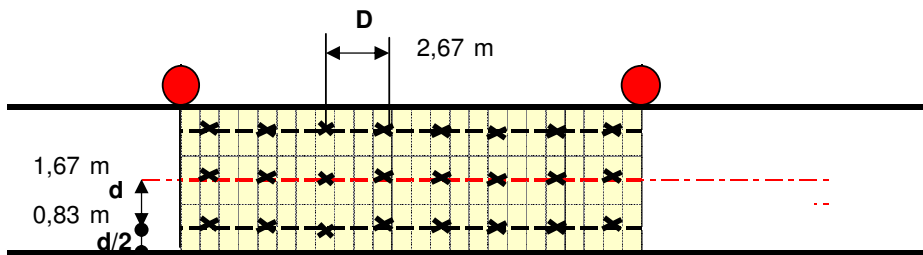

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07b
AREA OMOGENEA: n. 07b
ZONA RILIEVO: via Roma_est - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 14,01 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 39,63 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 25,89 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07c
AREA OMOGENEA: n. 07c
ZONA RILIEVO: via Silva Domini - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
		16,00	15,23	10,10	5,81	4,71	7,05	12,66	18,24							
a	Lux	19,30	16,04	9,00	5,49	7,02	12,41	18,41	21,00							
	cd/m²	1,35	1,12	0,63	0,38	0,49	0,87	1,29	1,47							
b	Lux	15,10	14,23	10,50	6,37	6,79	10,02	15,17	20,00							
	cd/m²	1,06	1,00	0,74	0,45	0,48	0,70	1,06	1,40							
c	Lux	9,70	9,21	6,30	5,10	3,75	9,58	12,50	13,32							
	cd/m²	0,68	0,64	0,44	0,36	0,26	0,67	0,88	0,93							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 3,75 Lux	Lmin = 0,26 cd/m ²
		Emax = 21,00 Lux	Lmax = 1,47 cd/m ²
		Em = 11,51 Lux	Lm = 0,81 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,26 / 0,81 = 0,33
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,38 / 0,95 = 0,40
		b	Lmin / Lm = 0,45 / 0,86 = 0,52
		c	Lmin / Lm = 0,26 / 0,61 = 0,43
			= 0,40

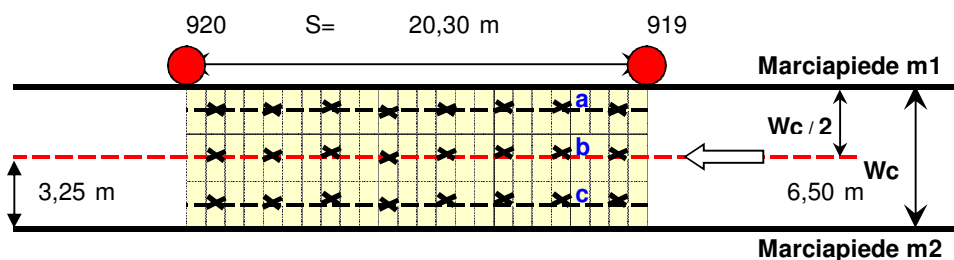

Wc larghezza Carreggiata= 6,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU PALO CON PASTORALE

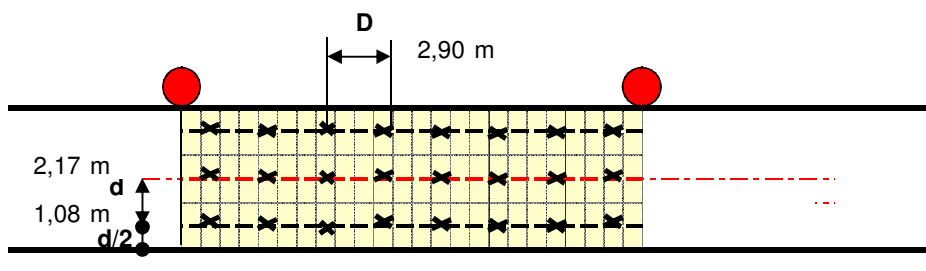

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07c
AREA OMOGENEA: n. 07c
ZONA RILIEVO: via Silva Domini - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,71 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 18,24 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 11,23 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07d
AREA OMOGENEA: n. 07d
ZONA RILIEVO: via Avancini - LEVICO TERME


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	8,32	6,61	3,51	2,11	2,43	4,02	4,92								
a	Lux	9,50	7,20	3,80	2,27	2,75	4,35	5,90								
	cd/m ²	0,67	0,50	0,27	0,16	0,19	0,30	0,41								
b	Lux	7,40	6,03	3,35	2,11	2,35	3,30	4,15								
	cd/m ²	0,52	0,42	0,23	0,15	0,16	0,23	0,29								
c	Lux	4,40	3,90	2,91	1,85	1,61	2,35	2,40								
	cd/m ²	0,31	0,27	0,20	0,13	0,11	0,16	0,17								
m2 Lux																

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin =	1,61	Lux	Lmin =	0,11	cd/m ²
		Emax =	9,50	Lux	Lmax =	0,67	cd/m ²
		Em =	3,99	Lux	Lm =	0,28	cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm =	0,11 / 0,28 =	0,40
----------------------	--------------------	-------------	---------------	------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm =	0,16 / 0,36 =	0,44
		b	Lmin / Lm =	0,15 / 0,29 =	0,51
		c	Lmin / Lm =	0,11 / 0,19 =	0,58
					= 0,44

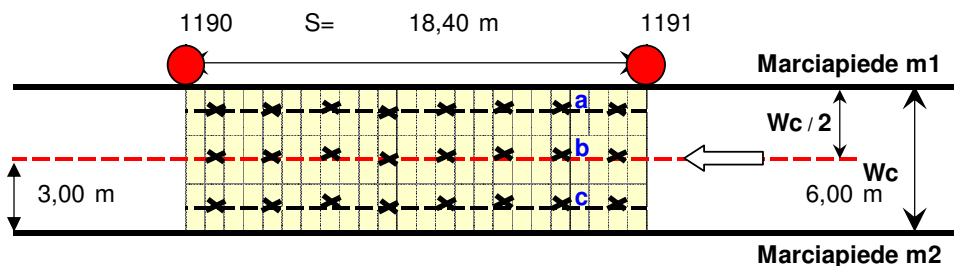

Wc larghezza Carreggiata= 6,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W

SU PALO ACC. CON PASTORALE

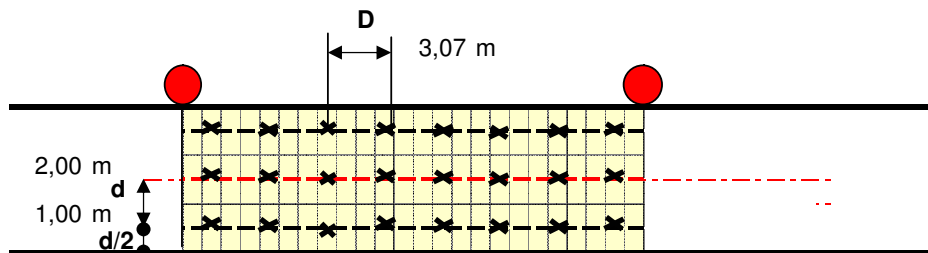

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07d
AREA OMOGENEA: n. 07d
ZONA RILIEVO: via Avancini - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 2,11 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 8,32 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 4,56 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07e
AREA OMOGENEA: n. 07e - Via Tonelli_ alta
ZONA RILIEVO: via Tonelli - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	22,50	18,90	9,12	4,64	6,70	12,40	18,10								
	cd/m²	1,58	1,32	0,64	0,32	0,47	0,87	1,27								
b	Lux	24,86	18,52	9,18	5,34	6,66	12,60	20,63								
	cd/m²	1,74	1,30	0,64	0,37	0,47	0,88	1,44								
c	Lux	16,27	14,22	8,71	5,17	6,31	10,35	14,00								
	cd/m²	1,14	1,00	0,61	0,36	0,44	0,72	0,98								
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 4,64 Lux	Lmin = 0,32 cd/m ²
		Emax = 24,86 Lux	Lmax = 1,74 cd/m ²
		Em = 12,63 Lux	Lm = 0,88 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,32 / 0,88 = 0,37
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,32 / 0,92 = 0,35
		b	Lmin / Lm = 0,37 / 0,98 = 0,38
		c	Lmin / Lm = 0,36 / 0,62 = 0,58
			= 0,35

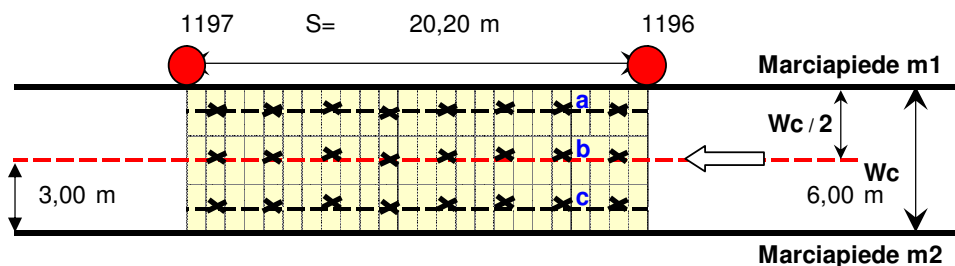

Wc larghezza Carreggiata= 6,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W

SU PALO ACC. CON PASTORALE

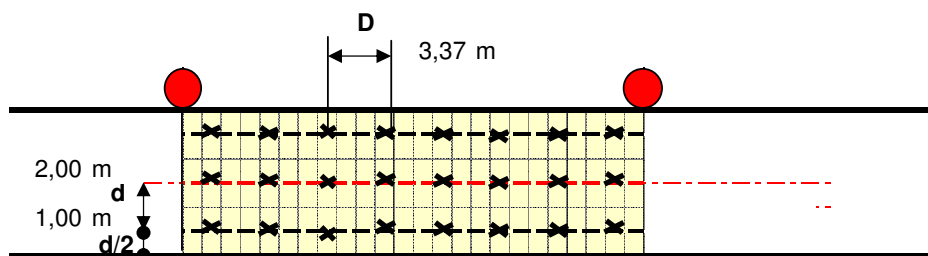


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 07e
AREA OMOGENEA: n. 07e - Via Tonelli _alta
ZONA RILIEVO: via Tonelli - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

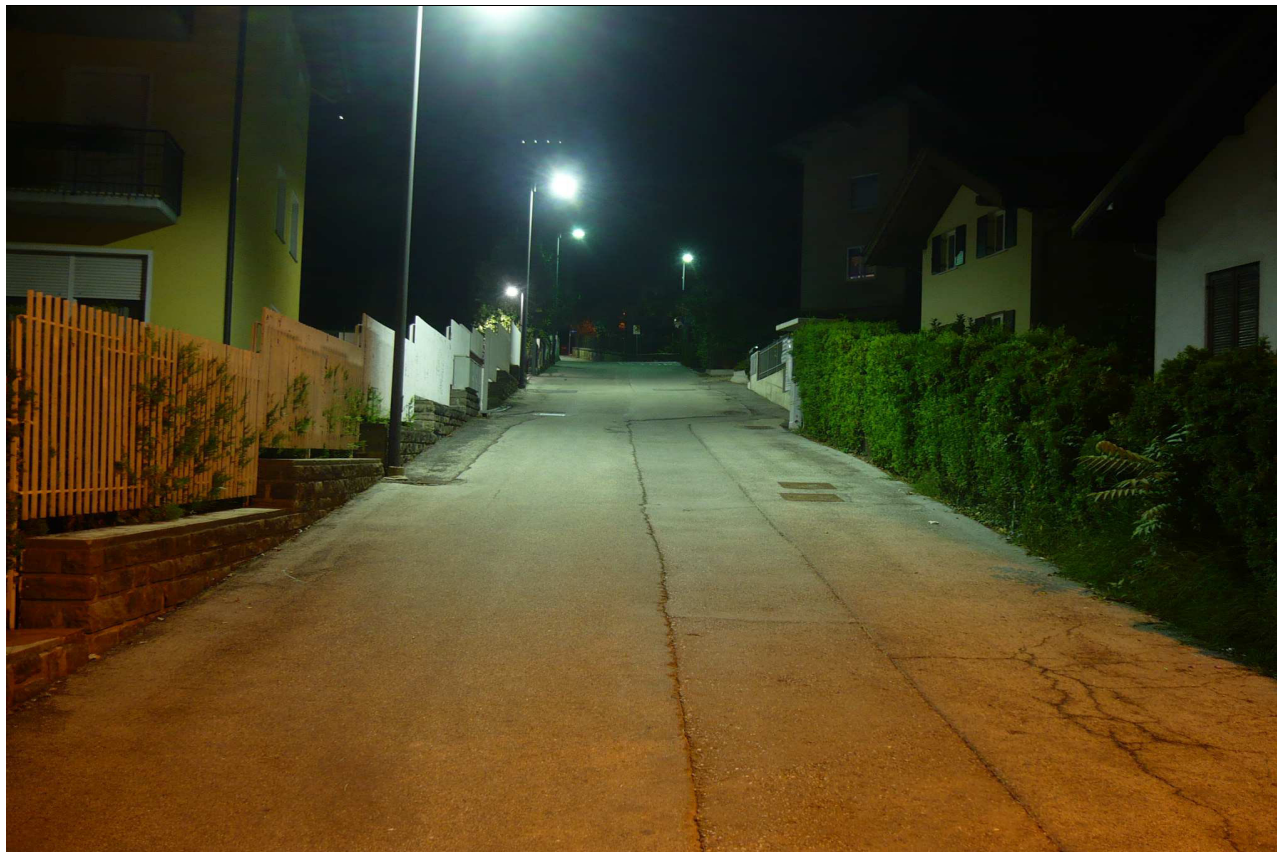

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 08
AREA OMOGENEA: n. 08 - via S. Biagio_alta
LOCALITA': via S. Biagio - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	20,00	14,32	4,92	0,14	0,10	0,11	0,25	0,54	1,24	2,70	6,37	14,60	24,10		
	cd/m²	1,40	1,00	0,34	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,09	0,19	0,45	1,02	1,69		
b	Lux	22,00	14,40	5,12	0,95	0,25	0,14	0,18	0,38	0,85	2,40	6,33	14,67	24,07		
	cd/m²	1,54	1,01	0,36	0,07	0,02	0,01	0,01	0,03	0,06	0,17	0,44	1,03	1,68		
c	Lux	21,80	15,58	6,98	3,14	0,93	0,63	0,17	0,17	0,23	0,31	5,20	10,90	20,30		
	cd/m²	1,53	1,09	0,49	0,22	0,07	0,04	0,01	0,01	0,02	0,02	0,36	0,76	1,42		
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,10 Lux	Lmin = 0,01 cd/m ²
		Emax = 24,10 Lux	Lmax = 1,69 cd/m ²
		Em = 6,86 Lux	Lm = 0,48 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,01 / 0,48 = 0,01
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,01 / 0,48 = 0,01
		b Lmin / Lm = 0,01 / 0,49 = 0,02
		c Lmin / Lm = 0,01 / 0,46 = 0,03
		= 0,01

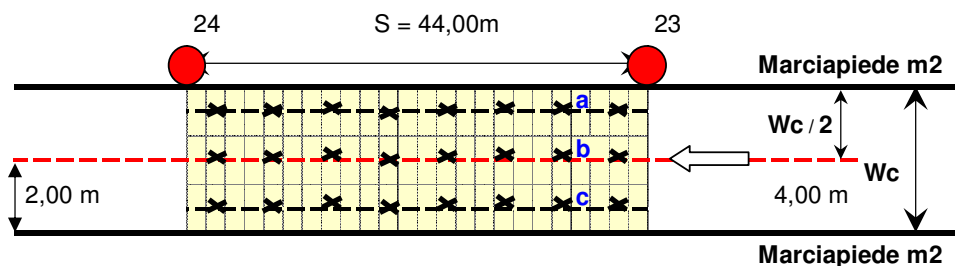

Wc larghezza Carreggiata= 4,00m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

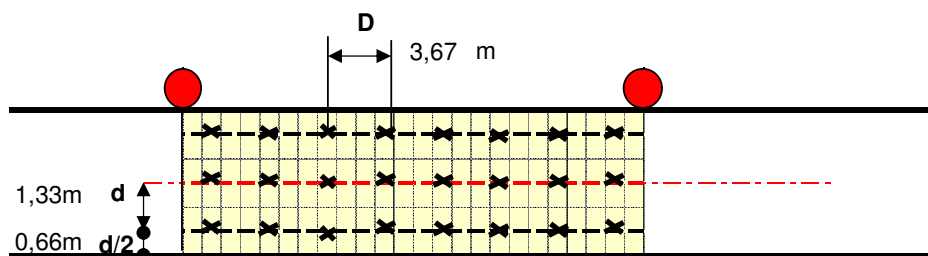

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 10
AREA OMOGENEA: n. 10 - Via Gaigher
ZONA RILIEVO: via Gaigher - FRAZIONE BARCO

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	27,50	29,59	3,64	2,93	1,78	1,40	1,84	3,91	5,94	5,41					
	cd/m²	1,93	2,07	0,25	0,21	0,12	0,10	0,13	0,27	0,42	0,38					
b	Lux	17,74	14,66	8,00	3,33	1,81	1,36	1,22	2,08	4,06	5,00					
	cd/m²	1,24	1,03	0,56	0,23	0,13	0,10	0,09	0,15	0,28	0,35					
c	Lux	8,21	6,60	3,26	1,80	1,21	1,07	1,17	1,93	3,16	3,28					
	cd/m²	0,57	0,46	0,23	0,13	0,08	0,07	0,08	0,14	0,22	0,23					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin =	1,07	Lux	Lmin =	0,07	cd/m ²
		Emax =	29,59	Lux	Lmax =	2,07	cd/m ²
		Em =	5,83	Lux	Lm =	0,41	cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm =	0,07 / 0,41 =	0,18
----------------------	--------------------	-------------	---------------	------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm =	0,10 / 0,59 =	0,17
		b	Lmin / Lm =	0,09 / 0,41 =	0,21
		c	Lmin / Lm =	0,07 / 0,15 =	0,51
					= 0,17

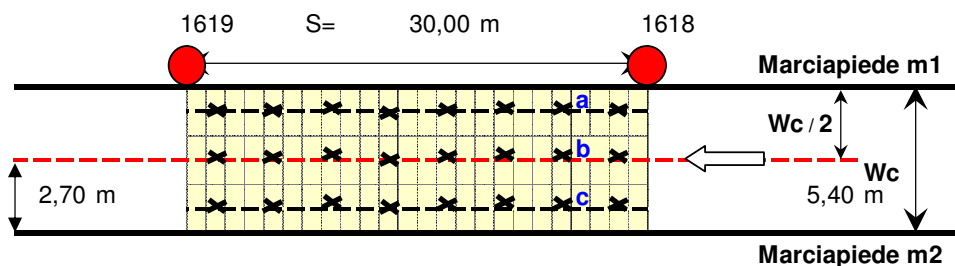

Wc larghezza Carreggiata= 5,40 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

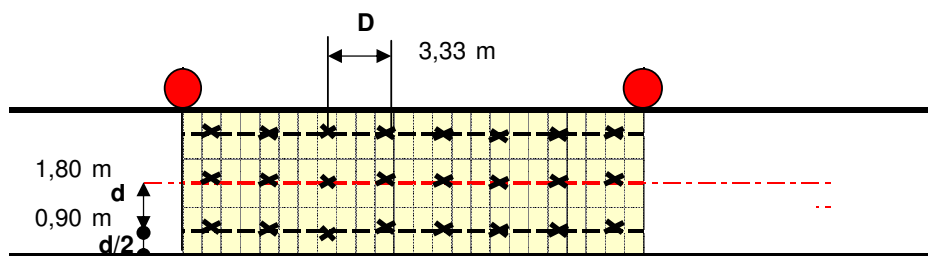

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 10
AREA OMOGENEA: n. 10 - Via Gaigher
ZONA RILIEVO: via Gaigher - FRAZIONE BARCO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 14
AREA OMOGENEA: n. 14 - viale Belvedere_alta
LOCALITA': viale Belvedere - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	29,22	15,35	6,30	4,09	4,46	8,72	18,80	28,28							
a	Lux	26,40	25,73	17,26	7,38	6,97	10,15	16,47	26,04							
	cd/m ²	1,85	1,80	1,21	0,52	0,49	0,71	1,15	1,82							
b	Lux	22,98	20,66	13,39	8,22	9,40	11,75	16,86	22,51							
	cd/m ²	1,61	1,45	0,94	0,58	0,66	0,82	1,18	1,58							
c	Lux	22,38	19,97	14,72	8,73	7,87	10,70	14,95	19,97							
	cd/m ²	1,57	1,40	1,03	0,61	0,55	0,75	1,05	1,40							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 6,97 Lux	Lmin = 0,49 cd/m ²
		Emax = 26,40 Lux	Lmax = 1,85 cd/m ²
		Em = 15,89 Lux	Lm = 1,11 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,49 / 1,11 = 0,44
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,49 / 1,19 = 0,41
		b	Lmin / Lm = 0,58 / 1,10 = 0,52
		c	Lmin / Lm = 0,55 / 1,04 = 0,53
			= 0,41

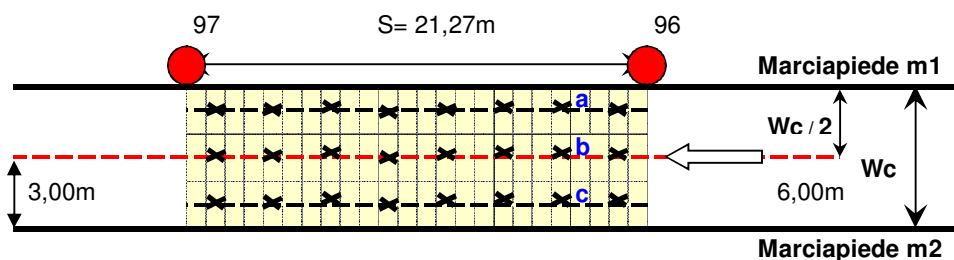

Wc larghezza Carreggiata= 6,00m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 1,75m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA LED 46W
SU PALO ACC. CON SBRACCIO

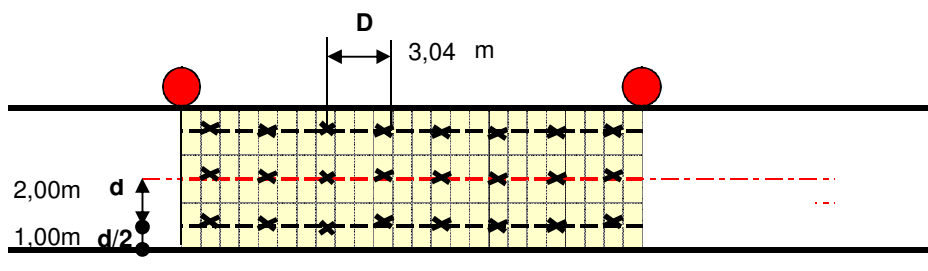

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 14
AREA OMOGENEA: n. 14 - viale Belvedere_alta
LOCALITA': viale Belvedere - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,09 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 29,22 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 14,40 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 15a
AREA OMOGENEA: n. 15a - Parcheggio P2-3
ZONA RILIEVO: Parcheggio P2-3 - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p1	Lux															
	cd/m ²															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	21,14	22,96	21,93	18,44	18,50	18,01	18,34	21,10	19,78	20,59					
	cd/m ²	1,48	1,61	1,54	1,29	1,30	1,26	1,28	1,48	1,38	1,44					
c	Lux															
	cd/m ²															
p2	Lux															
	cd/m ²															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 18,01 Lux	Lmin = 1,26 cd/m ²
		Emax = 22,96 Lux	Lmax = 1,61 cd/m ²
		Em = 20,08 Lux	Lm = 1,41 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 1,26 / 1,41 = 0,90
----------------------	--------------------	--------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 1,26 / 1,41 = 0,90
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,90

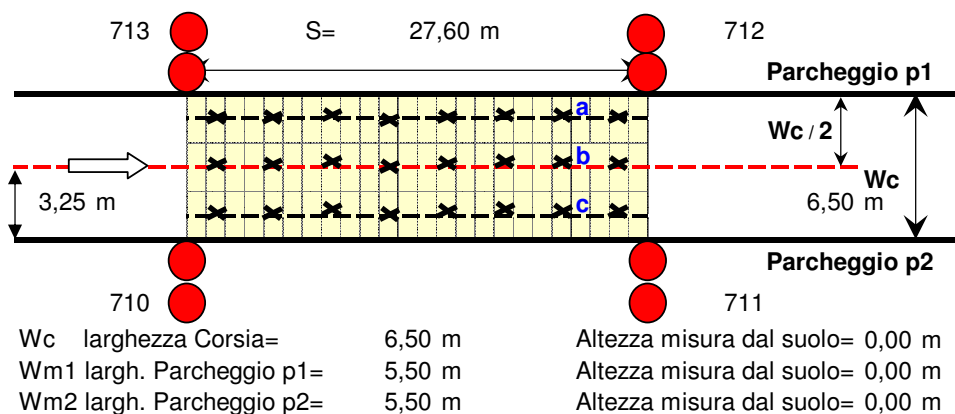

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = $W_c / 3$


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

TECNICO CON CHIUSURA - LAMPADA JM 90W

SU PALO IN ACC. CON SBRACCIO

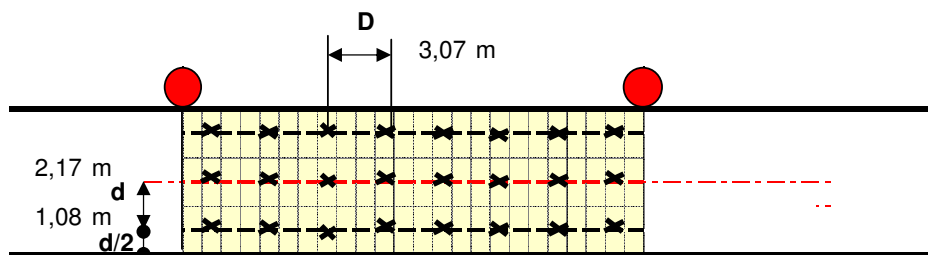

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 15a
AREA OMOGENEA: n. 15a - Parcheggio P2-3
ZONA RILIEVO: Parcheggio P2-3 - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 15b
AREA OMOGENEA: n. 15b
ZONA RILIEVO: via Per Selva - FRAZIONE SELVA

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	30,15	26,88	14,62	9,60	9,60	15,00	24,05	30,90							
a	Lux	41,62	36,71	15,87	12,48	10,52	15,53	14,75	43,08							
	cd/m ²	2,91	2,57	1,11	0,87	0,74	1,09	1,03	3,02							
b	Lux	37,32	28,13	19,44	13,74	12,12	17,33	24,31	40,45							
	cd/m ²	2,61	1,97	1,36	0,96	0,85	1,21	1,70	2,83							
c	Lux	31,05	23,24	18,60	18,06	17,22	20,02	26,63	28,57							
	cd/m ²	2,17	1,63	1,30	1,26	1,21	1,40	1,86	2,00							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 10,52 Lux	Lmin = 0,74 cd/m ²
		Emax = 43,08 Lux	Lmax = 3,02 cd/m ²
		Em = 23,62 Lux	Lm = 1,65 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,74 / 1,65 = 0,45
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,74 / 1,67 = 0,44
		b	Lmin / Lm = 0,85 / 1,69 = 0,50
		c	Lmin / Lm = 1,21 / 1,60 = 0,75
			= 0,44

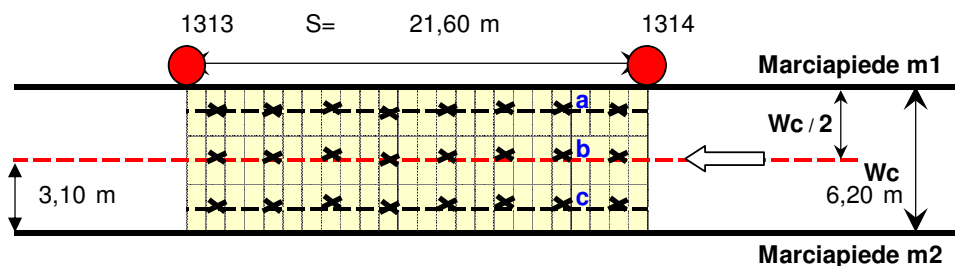

Wc larghezza Carreggiata= 6,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

TECNICO CON CHIUSURA - LAMPADA JM 90W
SU PALO IN ACC. CON SBRACCIO

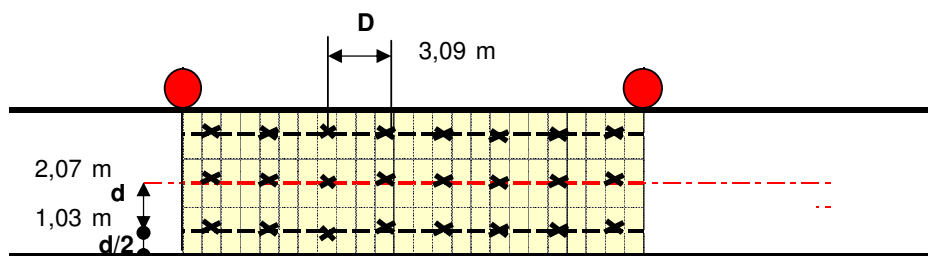

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 15b
AREA OMOGENEA: n. 15b
ZONA RILIEVO: via Per Selva - FRAZIONE SELVA

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 9,60 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 30,90 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 20,10 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 15c
AREA OMOGENEA: n. 15c
ZONA RILIEVO: via Bernardo Clesio - FRAZIONE SELVA


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	27,16	18,30	13,64	18,04	31,88	37,35									
	cd/m ²	1,90	1,28	0,95	1,26	2,23	2,61									
b	Lux	27,16	22,00	15,86	18,04	27,56	44,98									
	cd/m ²	1,90	1,54	1,11	1,26	1,93	3,15									
c	Lux	36,76	20,30	15,85	21,57	33,75	42,92									
	cd/m ²	2,57	1,42	1,11	1,51	2,36	3,00									
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	E _{min} =	13,64	Lux	L _{min} =	0,95	cd/m ²
		E _{max} =	44,98	Lux	L _{max} =	3,15	cd/m ²
		E _m =	26,28	Lux	L _m =	1,84	cd/m ²

U₀	uniformità globale	L _{min} / L _m =	0,95 / 1,84 =	0,52
----------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------	------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	L _{min} / L _m =	0,95 / 1,71 =	0,56
		b	L _{min} / L _m =	1,11 / 1,82 =	0,61
		c	L _{min} / L _m =	1,11 / 2,00 =	0,56
					= 0,56

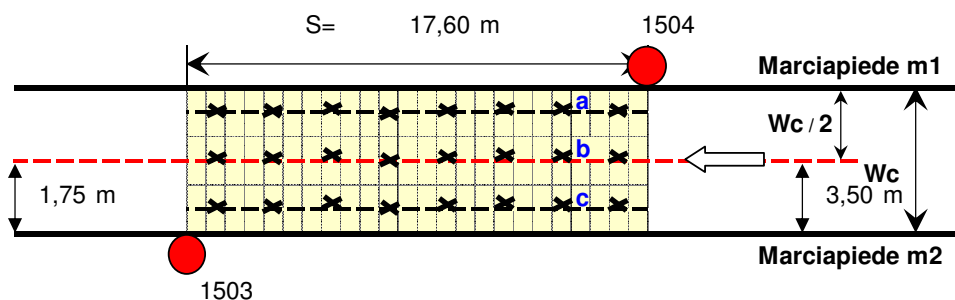

Wc larghezza Carreggiata= 3,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

TECNICO CON CHIUSURA - LAMPADA JM 90W

A PARETE SU SBACCIO ACC.

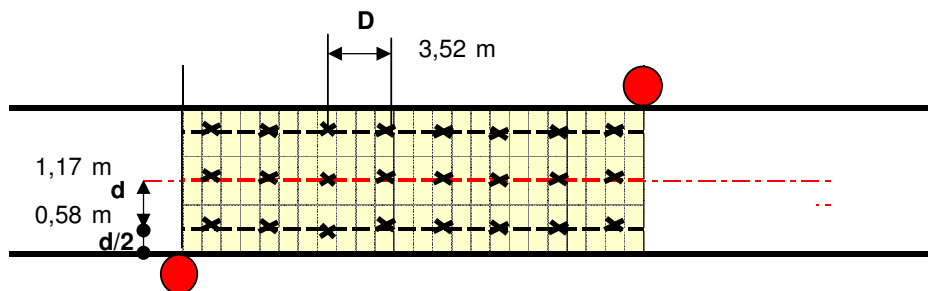

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 15c
AREA OMOGENEA: n. 15c
ZONA RILIEVO: via Bernardo Clesio - FRAZIONE SELVA

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux


FOTO SEZIONE DI MISURA



[illegible]


E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 6,12 Lux	Lmin = 0,43 cd/m ²
		Emax = 50,95 Lux	Lmax = 3,57 cd/m ²
		Em = 23,18 Lux	Lm = 1,62 cd/m ²

U_I	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,43 / 1,89 = 0,23
		b	Lmin / Lm = 0,50 / 1,73 = 0,29
		c	Lmin / Lm = 0,53 / 1,25 = 0,43
		= 0,23	



S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

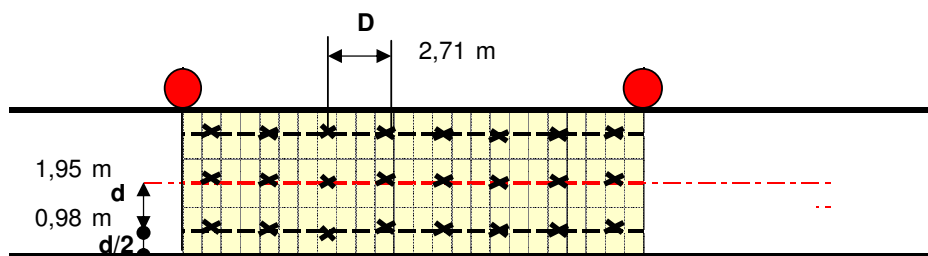

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16a
AREA OMOGENEA: n. 16a
ZONA RILIEVO: via De Gaspari - FRAZIONE SELVA

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,96 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 50,95 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 22,33 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16b
AREA OMOGENEA: n. 16b
ZONA RILIEVO: viale Stazione - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	34,02	26,04	14,01	10,76	8,01	6,40									
a	Lux	41,09	33,87	18,22	13,60	10,88	13,44									
	cd/m ²	2,88	2,37	1,28	0,95	0,76	0,94									
b	Lux	31,42	27,85	27,60	25,64	27,85	31,70									
	cd/m ²	2,20	1,95	1,93	1,79	1,95	2,22									
c	Lux	16,56	18,80	20,38	28,47	49,47	42,98									
	cd/m ²	1,16	1,32	1,43	1,99	3,46	3,01									
m2	Lux	6,40	8,01	10,76	14,01	26,04	34,02									

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 10,88 Lux	Lmin = 0,76 cd/m ²
		Emax = 49,47 Lux	Lmax = 3,46 cd/m ²
		Em = 26,66 Lux	Lm = 1,87 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,76 / 1,87 = 0,41
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,76 / 1,53 = 0,50
		b	Lmin / Lm = 1,79 / 2,01 = 0,89
		c	Lmin / Lm = 1,16 / 2,06 = 0,56
			= 0,50

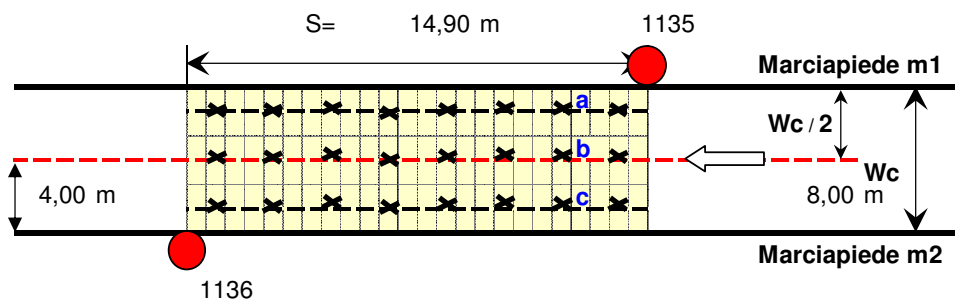

Wc larghezza Carreggiata= 8,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 2,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 2,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

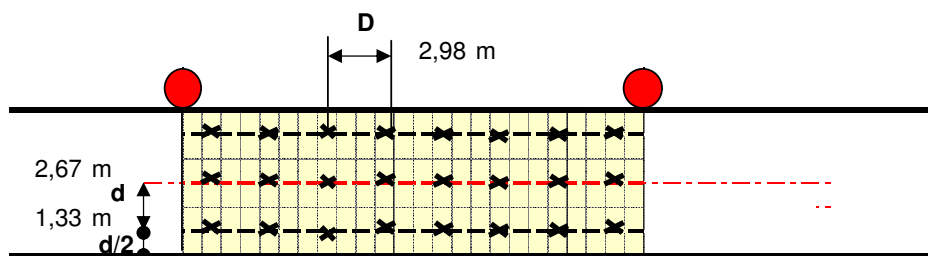

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16b
AREA OMOGENEA: n. 16b
ZONA RILIEVO: viale Stazione - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 6,40 Lux	Emin.m2 = 6,40 Lux
		Emax.m1 = 34,02 Lux	Emax.m2 = 34,02 Lux
		Em.m1 = 16,54 Lux	Em.m2 = 16,54 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16c
AREA OMOGENEA: n. 16c
ZONA RILIEVO: via della Pace - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	42,10	35,15	23,48	13,08	10,02	11,24	11,49	13,46	23,97	39,64	50,92				
a	Lux	28,31	24,55	17,84	10,63	8,80	11,35	11,87	15,71	28,72	33,62	34,67				
	cd/m²	1,98	1,72	1,25	0,74	0,62	0,79	0,83	1,10	2,01	2,35	2,43				
b	Lux	13,70	14,41	11,40	11,00	6,16	6,24	8,45	8,84	11,20	14,37	15,95				
	cd/m²	0,96	1,01	0,80	0,77	0,43	0,44	0,59	0,62	0,78	1,01	1,12				
c	Lux	9,57	7,57	5,35	4,10	4,36	4,85	4,66	6,06	7,64	8,00	8,73				
	cd/m²	0,67	0,53	0,37	0,29	0,31	0,34	0,33	0,42	0,53	0,56	0,61				
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 4,10 Lux	Lmin = 0,29 cd/m ²
		Emax = 34,67 Lux	Lmax = 2,43 cd/m ²
		Em = 12,69 Lux	Lm = 0,89 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,29 / 0,89 = 0,32
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,62 / 1,44 = 0,43
		b	Lmin / Lm = 0,43 / 0,77 = 0,56
		c	Lmin / Lm = 0,29 / 0,45 = 0,64
			= 0,43

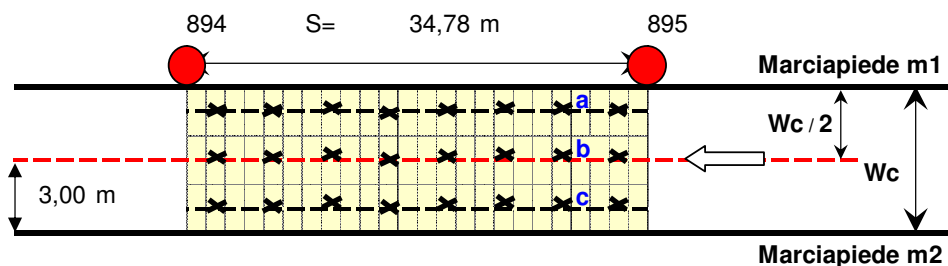

W_c larghezza Carreggiata= 6,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
 W_{m1} largh. Marciapiede m1= 2,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
 W_{m2} largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = $W_c / 3$

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
 SU PALO CON PASTORALE

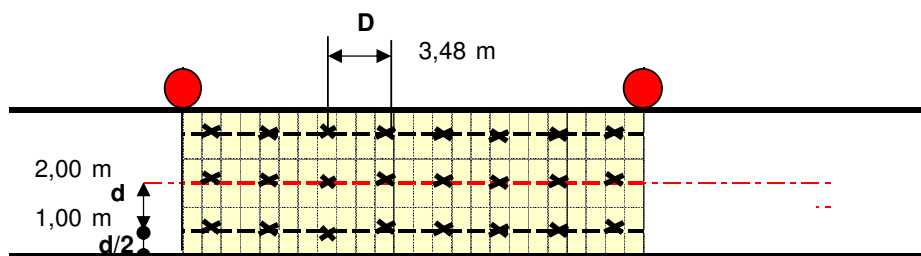

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16c
AREA OMOGENEA: n. 16c
ZONA RILIEVO: via della Pace - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 10,02 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 50,92 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 24,96 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16d
AREA OMOGENEA: n. 16d Via della Pace_traversa
ZONA RILIEVO: via della Pace_traversa - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	p1 Lux	50,36	45,20	31,17	14,58	13,29	13,82	16,21	22,98	38,13	48,73	58,74				
		41,88	38,00	27,52	15,26	13,13	14,40	16,70	24,87	37,01	43,20	46,80				
a	Lux	25,57	20,76	17,16	11,63	9,63	10,33	11,15	14,05	19,40	21,55	25,31				
	cd/m ²	1,79	1,45	1,20	0,81	0,67	0,72	0,78	0,98	1,36	1,51	1,77				
b	Lux	13,76	13,46	10,74	7,89	6,70	7,12	7,72	7,88	10,10	13,45	15,73				
	cd/m ²	0,96	0,94	0,75	0,55	0,47	0,50	0,54	0,55	0,71	0,94	1,10				
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 6,70 Lux	Lmin = 0,47 cd/m ²
		Emax = 25,57 Lux	Lmax = 1,79 cd/m ²
		Em = 13,69 Lux	Lm = 0,96 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,47 / 0,96 = 0,49
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,67 / 1,19 = 0,57
		b	Lmin / Lm = 0,47 / 0,73 = 0,64
		c	Lmin / Lm = 0,00 / =
			= 0,57

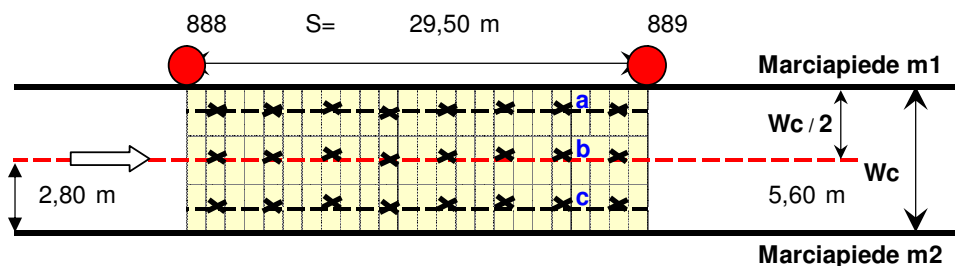

Wc larghezza Carreggiata= 5,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Parcheggio p1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO CON PASTORALE

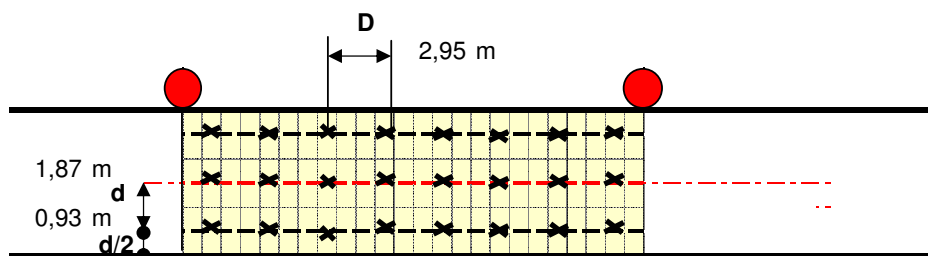

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16d
AREA OMOGENEA: n. 16d Via della Pace_traversa
ZONA RILIEVO: via della Pace_traversa - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 13,29 Lux	Emin.p1 = 13,13 Lux
		Emax.m1 = 58,74 Lux	Emax.p1 = 46,80 Lux
		Em.m1 = 32,11 Lux	Em.p1 = 28,98 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16e
AREA OMOGENEA: n. 16e
ZONA RILIEVO: viale Rovigo - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	25,50	18,13	9,15	6,60	15,25	20,26									
p1	Lux															
a	Lux	48,72	33,90	24,14	23,82	21,55	34,00									
	cd/m ²	3,41	2,37	1,69	1,67	1,51	2,38									
b	Lux	37,23	29,30	22,13	24,30	21,50	28,42									
	cd/m ²	2,61	2,05	1,55	1,70	1,51	1,99									
c	Lux	16,50	15,52	15,80	17,55	14,08	14,36									
	cd/m ²	1,16	1,09	1,11	1,23	0,99	1,01									
m2	Lux	7,40	8,40	8,54	10,45	8,10	8,20									

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 14,08 Lux	Lmin = 0,99 cd/m ²
		Emax = 48,72 Lux	Lmax = 3,41 cd/m ²
		Em = 24,60 Lux	Lm = 1,72 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,99 / 1,72 = 0,57
----------------------	--------------------	--------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 1,51 / 2,17 = 0,69
		b Lmin / Lm = 1,51 / 1,90 = 0,79
		c Lmin / Lm = 0,99 / 1,09 = 0,90
		= 0,69

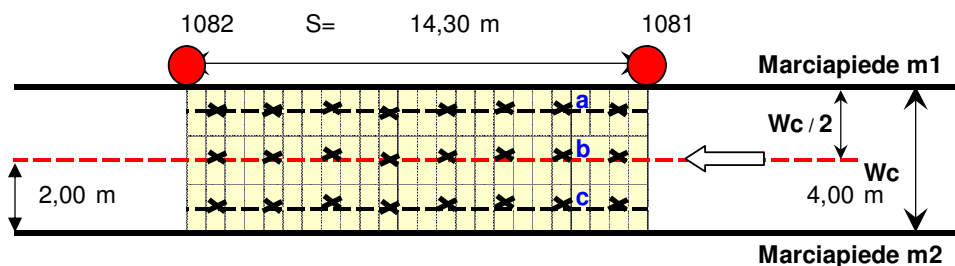

Wc larghezza Carreggiata=	4,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1=	2,30 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Parcheggio p1=	2,10 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm3 largh. Marciapiede m2=	1,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 70W

SU PALO ACC. CON PASTORALE

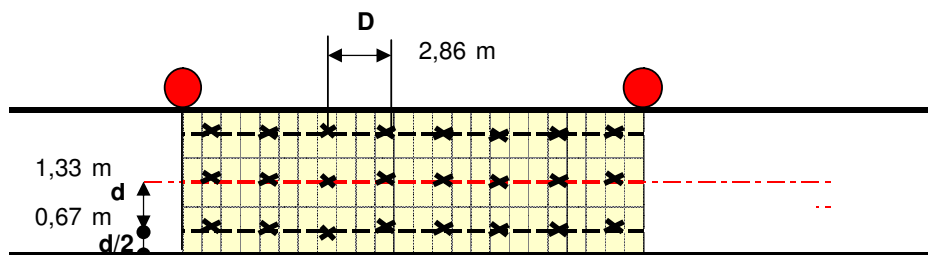

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16e
AREA OMOGENEA: n. 16e
ZONA RILIEVO: viale Rovigo - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 6,60 Lux	Emin.m2 = 7,40 Lux
		Emax.m1 = 25,50 Lux	Emax.m2 = 10,45 Lux
		Em.m1 = 15,82 Lux	Em.m2 = 8,52 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16f
AREA OMOGENEA: n. 16f - Parco Stazione FS
ZONA RILIEVO: Parco Stazione FS - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	27,84	32,06	22,05	23,05	28,90										
	cd/m ²	1,95	2,24	1,54	1,61	2,02										
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 22,05 Lux	Lmin = 1,54 cd/m ²
		Emax = 32,06 Lux	Lmax = 2,24 cd/m ²
		Em = 26,78 Lux	Lm = 1,87 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 1,54 / 1,87 = 0,82
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 1,54 / 1,87 = 0,82
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,82

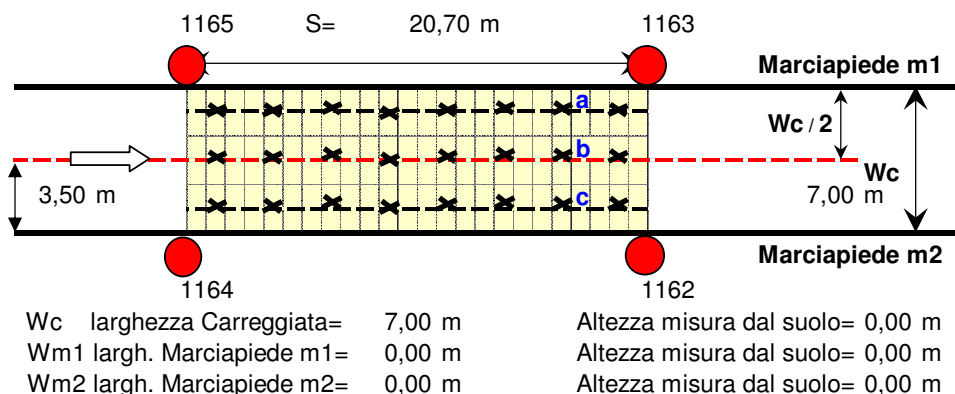


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO


ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU TESTA PALO ACC. CON SBRACCIO

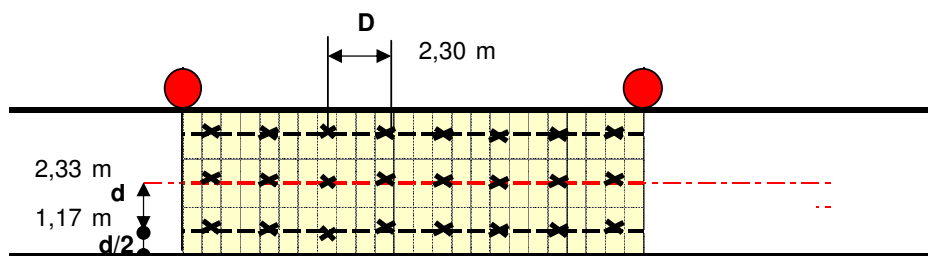

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

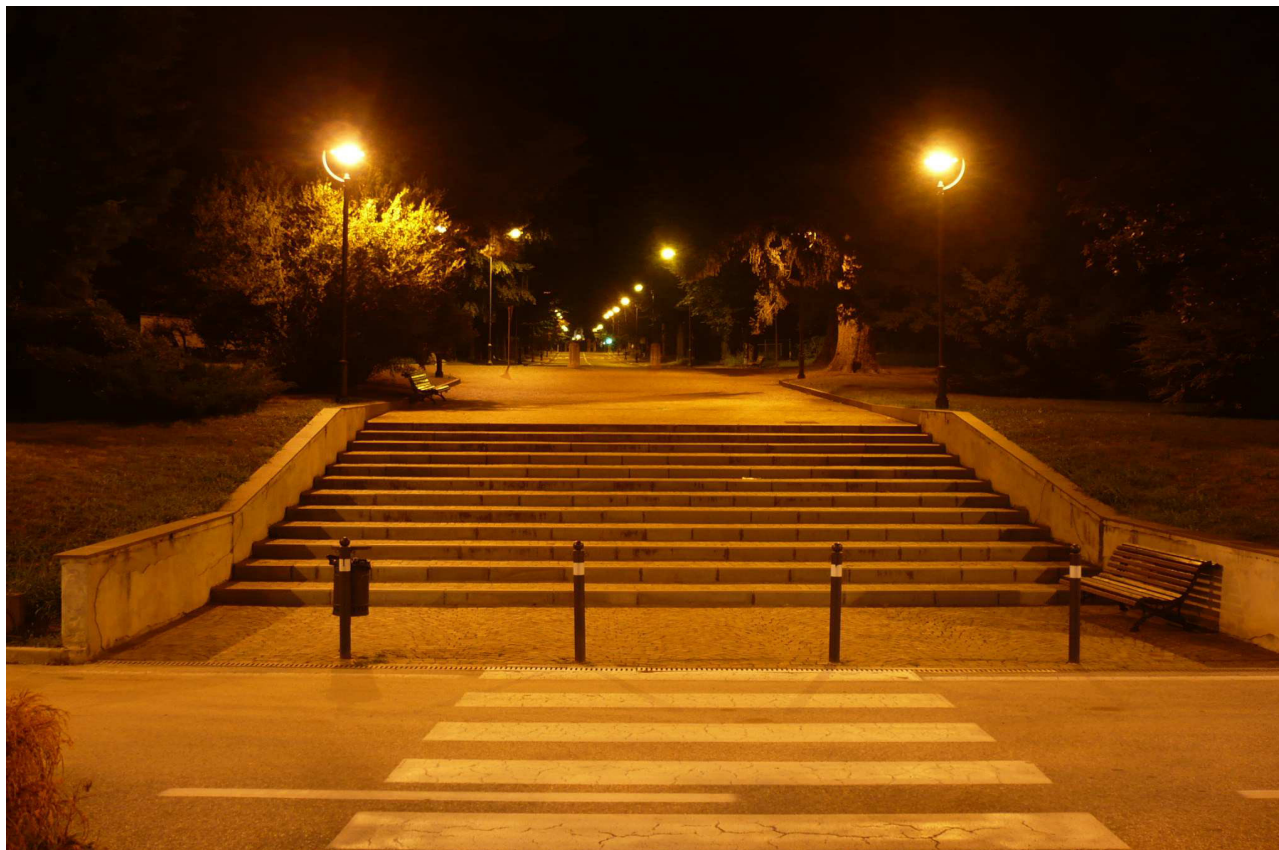

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16g
AREA OMOGENEA: n. 16g - via Ca' Rotte
ZONA RILIEVO: via Ca Rotte - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	29,40	19,90	9,55	5,40	4,45	6,63	14,17	25,60	29,65						
	cd/m ²	2,06	1,39	0,67	0,38	0,31	0,46	0,99	1,79	2,08						
b	Lux	31,27	29,25	18,16	8,31	5,00	5,56	11,66	24,50	33,41						
	cd/m ²	2,19	2,05	1,27	0,58	0,35	0,39	0,82	1,72	2,34						
c	Lux	32,80	21,78	11,30	6,05	5,63	12,02	25,47	37,93	40,10						
	cd/m ²	2,30	1,52	0,79	0,42	0,39	0,84	1,78	2,66	2,81						
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 4,45 Lux	Lmin = 0,31 cd/m ²
		Emax = 40,10 Lux	Lmax = 2,81 cd/m ²
		Em = 18,70 Lux	Lm = 1,31 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,31 / 1,31 = 0,24
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,31 / 1,13 = 0,28
		b Lmin / Lm = 0,35 / 1,30 = 0,27
		c Lmin / Lm = 0,39 / 1,50 = 0,26
		= 0,26

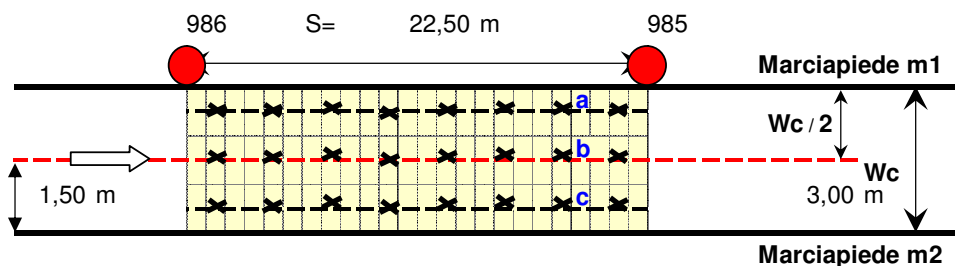

Wc larghezza Carreggiata= 3,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

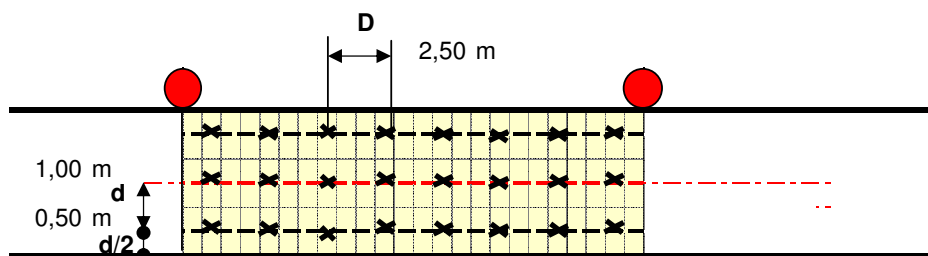

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16g
AREA OMOGENEA: n. 16g - via Ca' Rotte
ZONA RILIEVO: via Ca Rotte - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16h
AREA OMOGENEA: n. 16h - Via Garibaldi
ZONA RILIEVO: via Garibaldi - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	62,95	47,71	24,48	13,51	10,79	14,83	19,29	24,72							
	cd/m ²	4,41	3,34	1,71	0,95	0,76	1,04	1,35	1,73							
b	Lux	48,30	38,77	23,00	13,96	11,68	16,78	25,71	31,06							
	cd/m ²	3,38	2,71	1,61	0,98	0,82	1,17	1,80	2,17							
c	Lux	30,43	26,35	16,03	10,76	11,93	18,61	28,91	33,61							
	cd/m ²	2,13	1,84	1,12	0,75	0,84	1,30	2,02	2,35							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 10,76 Lux	Lmin = 0,75 cd/m ²
		Emax = 62,95 Lux	Lmax = 4,41 cd/m ²
		Em = 25,17 Lux	Lm = 1,76 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,75 / 1,76 = 0,43
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,76 / 1,91 = 0,40
		b	Lmin / Lm = 0,82 / 1,83 = 0,45
		c	Lmin / Lm = 0,75 / 1,40 = 0,54
			= 0,40

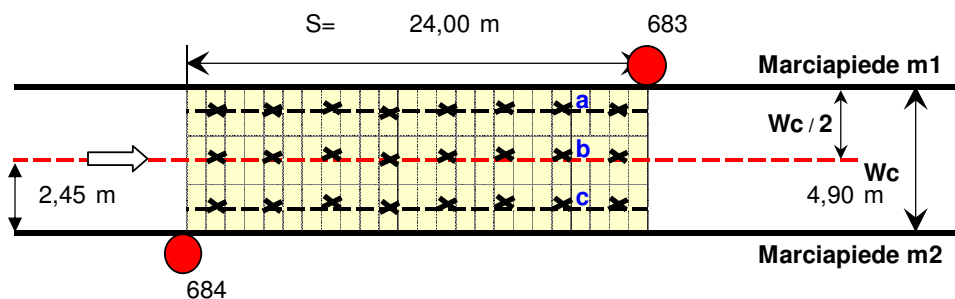

Wc larghezza Carreggiata= 4,90 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 100W
A PARETESBACCIO ACC. CON PASTORALE

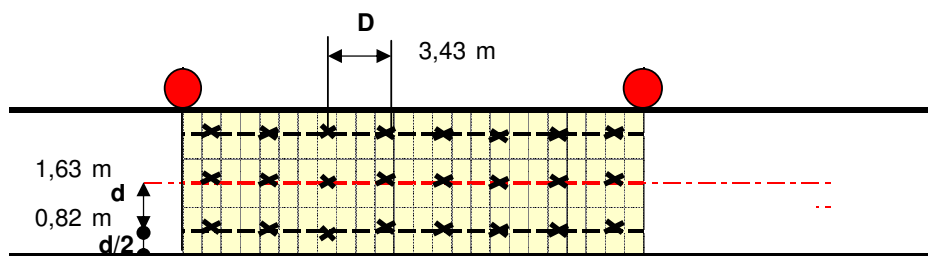

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16h
AREA OMOGENEA: n. 16h - Via Garibaldi
ZONA RILIEVO: via Garibaldi - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16i
AREA OMOGENEA: n. 16i - Parco della Memoria
ZONA RILIEVO: Parco della Memoria - Via G.Marconi - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	27,11	16,36	8,78	12,35	28,04	33,11									
	cd/m ²	1,90	1,15	0,61	0,86	1,96	2,32									
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 8,78 Lux	Lmin = 0,61 cd/m ²
		Emax = 33,11 Lux	Lmax = 2,32 cd/m ²
		Em = 20,96 Lux	Lm = 1,47 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,61 / 1,47 = 0,42
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 0,61 / 1,47 = 0,42
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,42

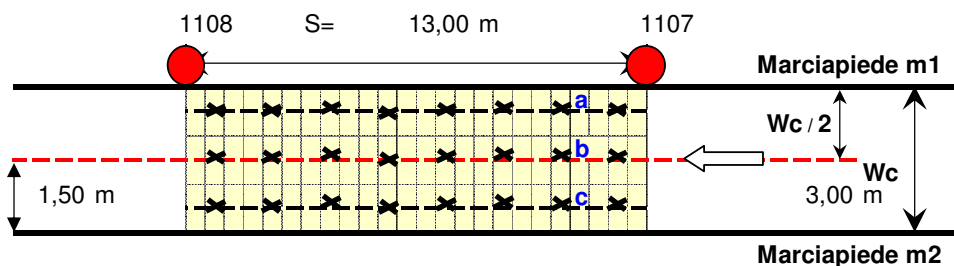


Wc larghezza Pedonale= 3,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO
ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA JM 70W
SU PALO IN ACC. CON SBRACCIO

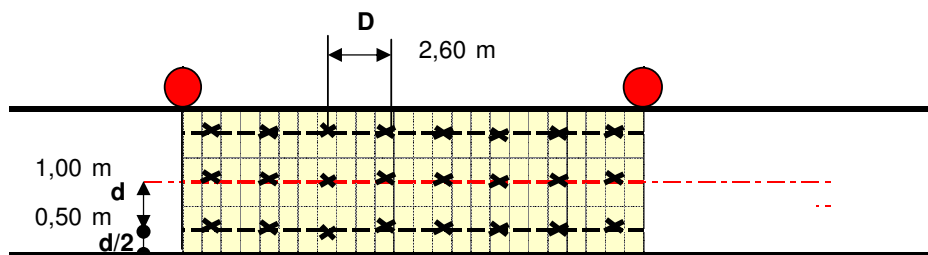

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 16i
AREA OMOGENEA: n. 16i - Parco della Memoria
ZONA RILIEVO: Parco della Memoria - Via G.Marconi - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 17
AREA OMOGENEA: n. 17 - Parco V.Emanuele
ZONA RILIEVO: Parco V.Emanuele - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	26,41	14,93	4,70	1,60	1,00	1,21	2,70	9,34	25,43						
	cd/m ²	1,85	1,05	0,33	0,11	0,07	0,08	0,19	0,65	1,78						
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,00 Lux	Lmin = 0,07 cd/m ²
		Emax = 26,41 Lux	Lmax = 1,85 cd/m ²
		Em = 9,70 Lux	Lm = 0,68 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,07 / 0,68 = 0,10
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,00 / =
		b	Lmin / Lm = 0,07 / 0,68 = 0,10
		c	Lmin / Lm = 0,00 / =
			= 0,10

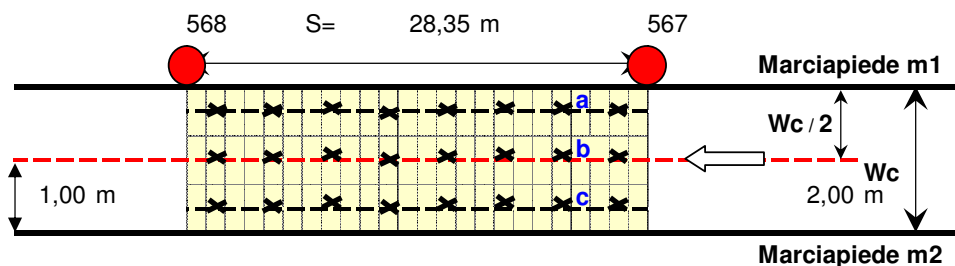

Wc larghezza Pedonale= 2,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARTISTICO CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 80W
SU PALO ACC. CON PASTORALE

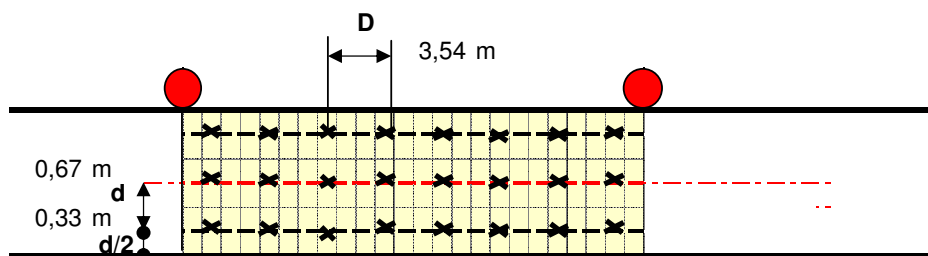

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 17
AREA OMOGENEA: n. 17 - Parco V.Emanuele
ZONA RILIEVO: Parco V.Emanuele - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 18
AREA OMOGENEA: n. 18 - Rotatoria C.Augusta
ZONA RILIEVO: Rotatoria C.Augusta - LEVICO TERME

VALORI CALCOLATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux															
	cd/m ²															
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 13,20 Lux	Lmin = 0,92 cd/m ²
		Emax = 60,00 Lux	Lmax = 4,20 cd/m ²
		Em = 29,80 Lux	Lm = 2,09 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,92 / 2,09 = 0,44
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = / =
		b Lmin / Lm = / =
		c Lmin / Lm = / =
		=

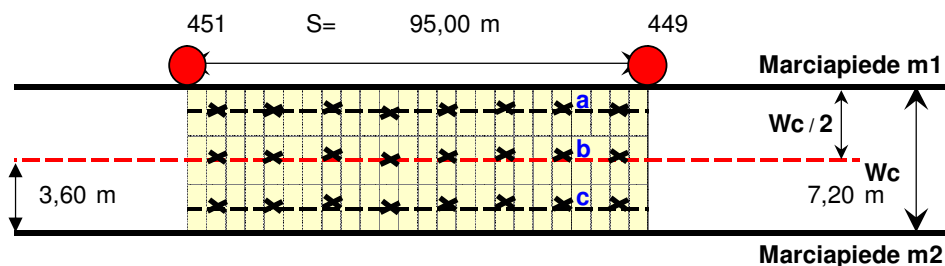

Wc larghezza Carreggiata= 7,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 2,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 150W
SU TESTA PALO ACC.

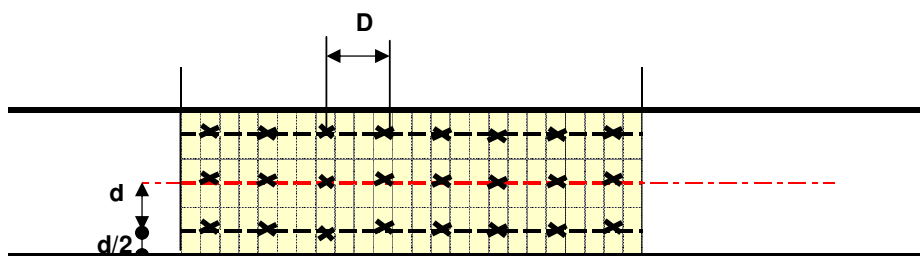

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 19
AREA OMOGENEA: n. 19 - via Claudia Augusta - alta
LOCALITA': via Claudia Augusta - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	37,00	35,76	24,40	13,41	5,96	4,45	2,20	2,10	4,13	5,94	22,73	32,15	40,09		
a	Lux	43,52	44,60	32,72	17,79	9,30	7,01	3,40	5,37	8,96	14,52	21,14	23,46	43,30		
	cd/m ²	3,05	3,12	2,29	1,25	0,65	0,49	0,24	0,38	0,63	1,02	1,48	1,64	3,03		
b	Lux	40,18	37,50	20,95	15,50	13,10	7,00	4,61	8,46	10,35	15,07	21,73	30,66	40,47		
	cd/m ²	2,81	2,63	1,47	1,09	0,92	0,49	0,32	0,59	0,72	1,05	1,52	2,15	2,83		
c	Lux	21,57	20,13	13,70	11,00	9,26	10,01	4,91	6,26	8,06	9,32	10,54	14,57	25,00		
	cd/m ²	1,51	1,41	0,96	0,77	0,65	0,70	0,34	0,44	0,56	0,65	0,74	1,02	1,75		
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 3,40 Lux	Lmin = 0,24 cd/m ²
		Emax = 44,60 Lux	Lmax = 3,12 cd/m ²
		Em = 18,08 Lux	Lm = 1,27 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,24 / 1,27 = 0,19
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,24 / 1,48 = 0,16
		b	Lmin / Lm = 0,32 / 1,43 = 0,23
		c	Lmin / Lm = 0,34 / 0,88 = 0,39
			= 0,16

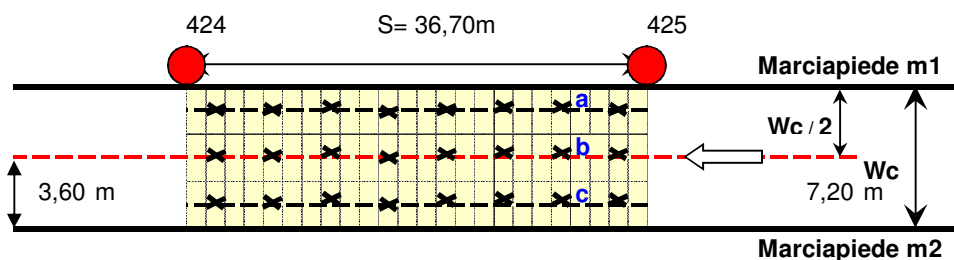

Wc larghezza Carreggiata= 7,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 1,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA SAP 150W

SU PALO ACC. CURVO

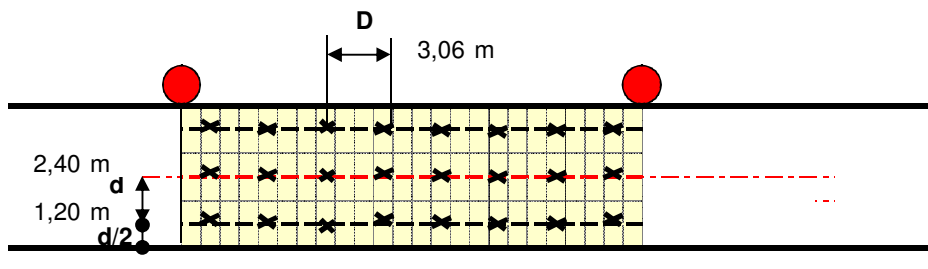

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 19
AREA OMOGENEA: n. 19 - via Claudia Augusta - alta
LOCALITA': via Claudia Augusta - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 2,10 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 40,09 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 17,72 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 22a
AREA OMOGENEA: n. 22a via al Lago_alta
LOCALITA': via al Lago - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	18,32	17,68	7,50	2,23	1,15	1,40	2,91	7,15	15,02	18,11					
	cd/m²	1,28	1,24	0,53	0,16	0,08	0,10	0,20	0,50	1,05	1,27					
b	Lux	17,00	11,89	8,17	3,16	1,49	1,45	2,83	6,28	11,10	16,59					
	cd/m²	1,19	0,83	0,57	0,22	0,10	0,10	0,20	0,44	0,78	1,16					
c	Lux	13,25	12,62	6,76	2,99	1,51	1,57	2,31	5,01	8,22	10,31					
	cd/m²	0,93	0,88	0,47	0,21	0,11	0,11	0,16	0,35	0,58	0,72					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,15 Lux	Lmin = 0,08 cd/m ²
		Emax = 18,32 Lux	Lmax = 1,28 cd/m ²
		Em = 7,87 Lux	Lm = 0,55 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,08 / 0,55 = 0,15
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,08 / 0,64 = 0,13
		b	Lmin / Lm = 0,10 / 0,56 = 0,18
		c	Lmin / Lm = 0,11 / 0,45 = 0,23
			= 0,13

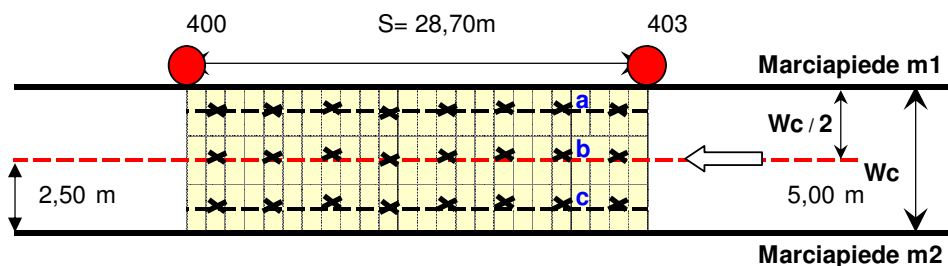

Wc larghezza Carreggiata= 5,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

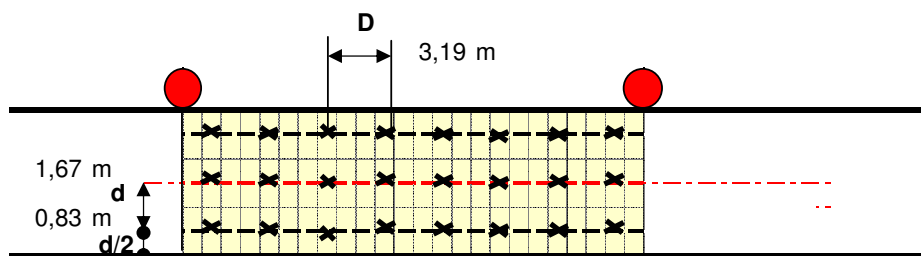

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 22b
AREA OMOGENEA: n. 22b - via Casotte_alta
ZONA RILIEVO: via Casotte - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	10,01	8,96	5,60	2,71	2,36	3,87	6,62	9,72	8,68						
	cd/m ²	0,70	0,63	0,39	0,19	0,17	0,27	0,46	0,68	0,61						
b	Lux	8,73	8,49	6,25	4,40	3,42	2,41	3,05	4,89	6,60						
	cd/m ²	0,61	0,59	0,44	0,31	0,24	0,17	0,21	0,34	0,46						
c	Lux	6,31	6,13	4,59	2,93	2,24	3,02	4,43	5,42	6,15						
	cd/m ²	0,44	0,43	0,32	0,21	0,16	0,21	0,31	0,38	0,43						
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,24 Lux	Lmin = 0,16 cd/m ²
		Emax = 10,01 Lux	Lmax = 0,70 cd/m ²
		Em = 5,48 Lux	Lm = 0,38 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,16 / 0,38 = 0,41
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,17 / 0,46 = 0,36
		b Lmin / Lm = 0,17 / 0,38 = 0,45
		c Lmin / Lm = 0,16 / 0,32 = 0,49
		= 0,36

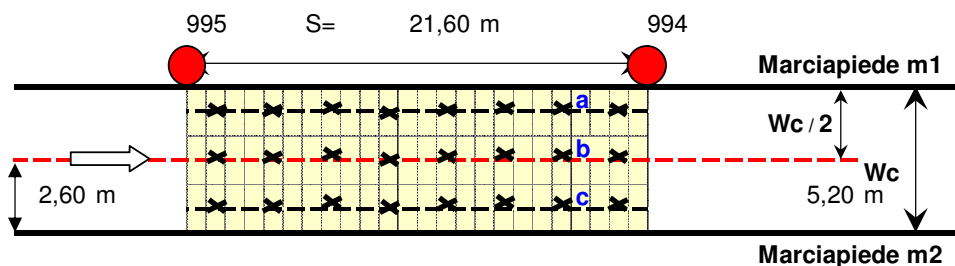

Wc larghezza Carreggiata= 5,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC

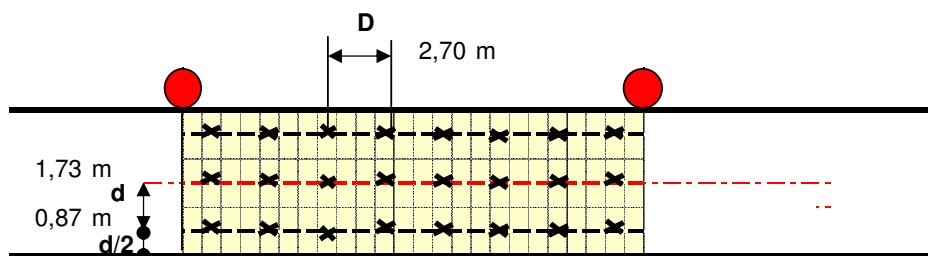

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 22b
AREA OMOGENEA: n. 22b - via Casotte_alta
ZONA RILIEVO: via Casotte - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 24
AREA OMOGENEA: n. 24 - Strada dei Baiti
ZONA RILIEVO: Strada dei Baiti - FRAZIONE VETRIOLO

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
		7,22	6,55	3,58	1,56	0,51	0,26	0,25	0,25	0,40	0,97	3,32	7,32			
a	Lux	10,30	6,40	2,52	0,89	0,23	0,20	0,21	0,42	0,83	2,41	5,40	8,68			
	cd/m ²	0,72	0,45	0,18	0,06	0,02	0,01	0,01	0,03	0,06	0,17	0,38	0,61			
b	Lux	8,60	5,88	2,22	0,90	0,40	0,21	0,21	0,38	0,94	2,60	6,10	8,34			
	cd/m ²	0,60	0,41	0,16	0,06	0,03	0,01	0,01	0,03	0,07	0,18	0,43	0,58			
c	Lux	5,96	3,74	1,79	0,71	0,24	0,13	0,22	0,47	1,30	3,34	5,58	5,68			
	cd/m ²	0,42	0,26	0,13	0,05	0,02	0,01	0,02	0,03	0,09	0,23	0,39	0,40			
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./lumin. orizzontale min., max, med.	E _{min} = 0,13 Lux	L _{min} = 0,01 cd/m ²
		E _{max} = 10,30 Lux	L _{max} = 0,72 cd/m ²
		E _m = 2,90 Lux	L _m = 0,20 cd/m ²

U₀	uniformità globale	L _{min} / L _m = 0,01 / 0,20 = 0,04
----------------------	--------------------	--

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	L _{min} / L _m = 0,01 / 0,22 = 0,06
		b	L _{min} / L _m = 0,01 / 0,21 = 0,07
		c	L _{min} / L _m = 0,01 / 0,14 = 0,07
			= 0,06

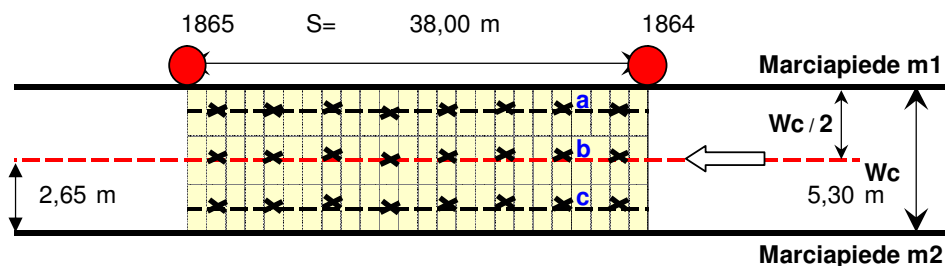

Wc larghezza Carreggiata= 5,30 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU PALO C.A. SBACCIO IN ACC.

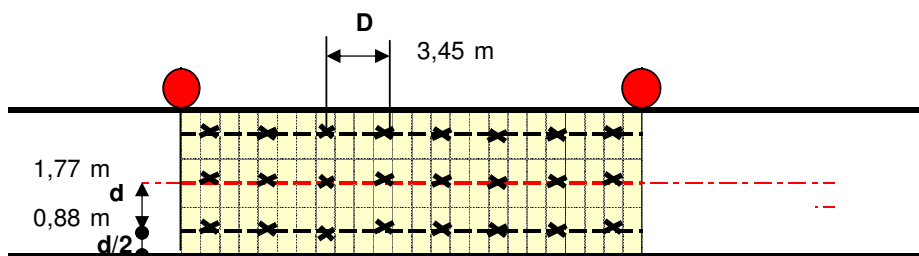

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 24
AREA OMOGENEA: n. 24 - Strada dei Baiti
ZONA RILIEVO: Strada dei Baiti - FRAZIONE VETRIOLO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 0,25 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 7,32 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 2,68 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30a
AREA OMOGENEA: n. 30a - viale Lido
LOCALITA': viale Lido - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	17,00	9,04	2,94	3,20	9,10	21,20									
		14,51	11,65	5,30	3,43	6,72	17,90									
a	Lux	9,60	8,65	3,72	3,05	6,40	9,65									
	cd/m²	0,67	0,61	0,26	0,21	0,45	0,68									
b	Lux	6,30	4,00	2,84	2,81	5,00	6,33									
	cd/m²	0,44	0,28	0,20	0,20	0,35	0,44									
c	Lux	2,70	2,12	1,47	1,53	2,12	2,72									
	cd/m²	0,19	0,15	0,10	0,11	0,15	0,19									
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin =	1,47	Lux	Lmin =	0,10	cd/m ²
		Emax =	9,65	Lux	Lmax =	0,68	cd/m ²
		Em =	4,50	Lux	Lm =	0,32	cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm =	0,10 / 0,32 =	0,33
----------------------	--------------------	-------------	---------------	------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm =	0,21 / 0,48 =	0,45
		b	Lmin / Lm =	0,20 / 0,32 =	0,62
		c	Lmin / Lm =	0,10 / 0,15 =	0,70
					= 0,45

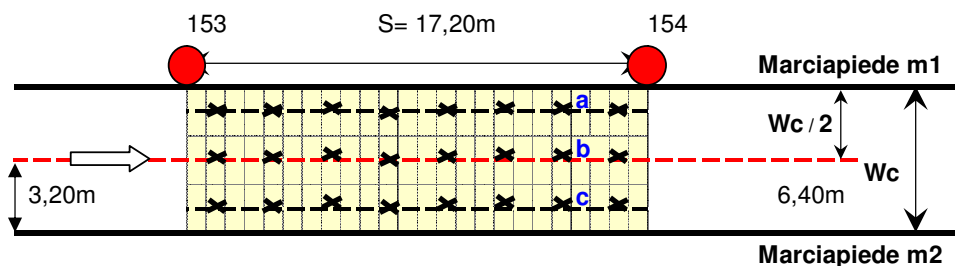

Wc larghezza Carreggiata= 6,40m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 3,15m
Wm2 largh. Parcheggio p1= 2,00m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI TRIPLI - LAMPADA MBF 80W
SU PALO ACC. A TRE SBRACCI

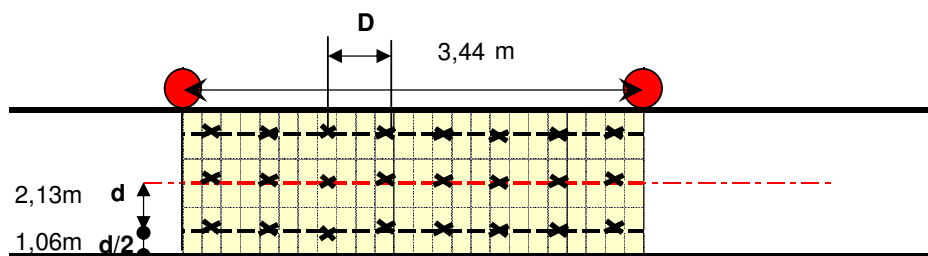


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30a
AREA OMOGENEA: n. 30a - viale Lido
LOCALITA': viale Lido - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI - PARCHEGGIO

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 2,94 Lux	Emin.p1 = 3,43 Lux
		Emax.m1 = 21,20 Lux	Emax.p1 = 17,90 Lux
		Em.m1 = 10,41 Lux	Em.p1 = 9,92 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

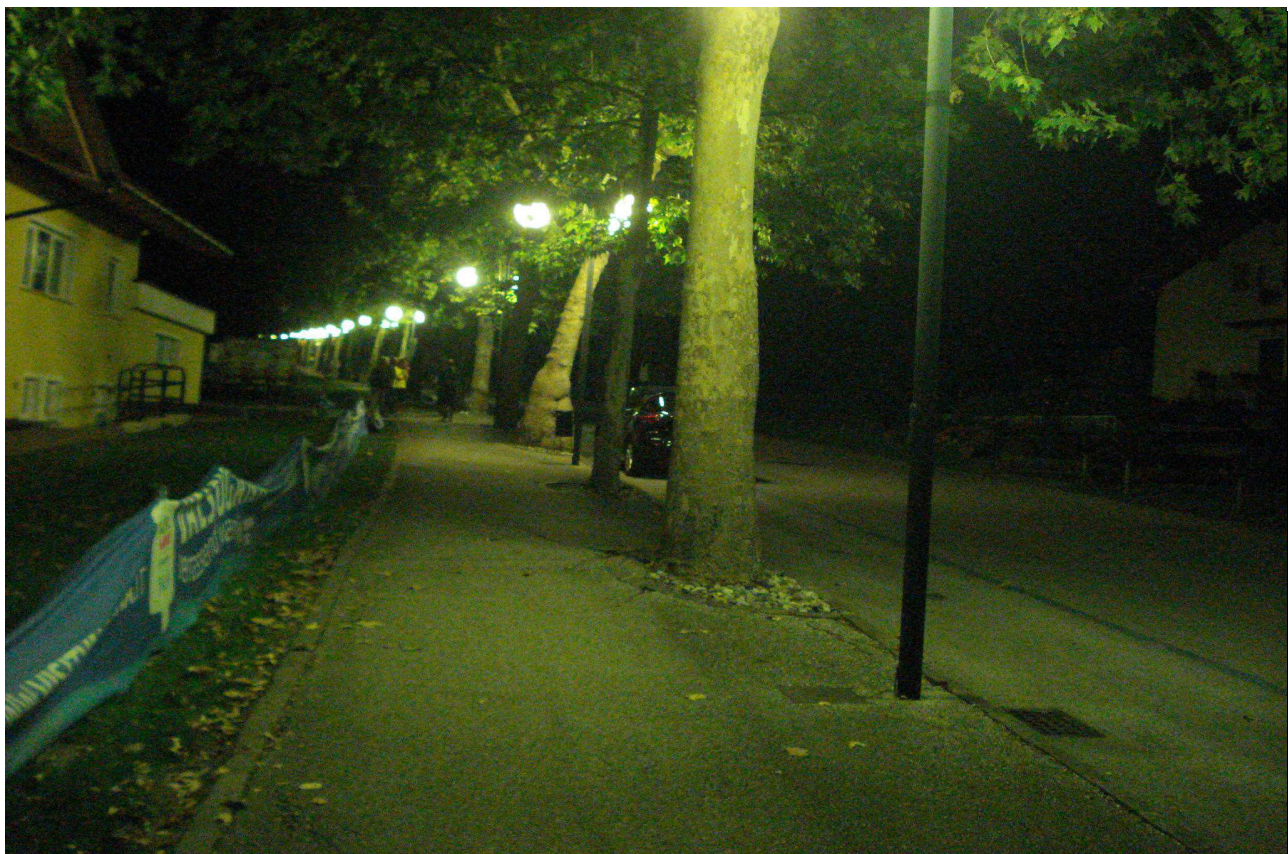

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30b
AREA OMOGENEA: n. 30b - viale V.Emanuele_medio
LOCALITA': via V.Emanuele - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	12,15	7,40	3,65	2,24	3,24	6,60	14,90								
a	Lux	12,57	9,74	4,29	2,44	3,04	7,00	13,05								
	cd/m ²	0,88	0,68	0,30	0,17	0,21	0,49	0,91								
b	Lux	4,85	4,11	2,59	1,83	2,31	4,47	6,07								
	cd/m ²	0,34	0,29	0,18	0,13	0,16	0,31	0,42								
c	Lux	3,32	3,07	2,00	1,64	1,79	2,61	3,15								
	cd/m ²	0,23	0,21	0,14	0,11	0,13	0,18	0,22								
m2	Lux	1,89	1,53	1,30	1,07	1,22	1,86	2,15								

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,64 Lux	Lmin = 0,11 cd/m ²
		Emax = 13,05 Lux	Lmax = 0,91 cd/m ²
		Em = 4,57 Lux	Lm = 0,32 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,11 / 0,32 = 0,36
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,17 / 0,52 = 0,33
		b	Lmin / Lm = 0,13 / 0,26 = 0,49
		c	Lmin / Lm = 0,11 / 0,18 = 0,65
			= 0,33

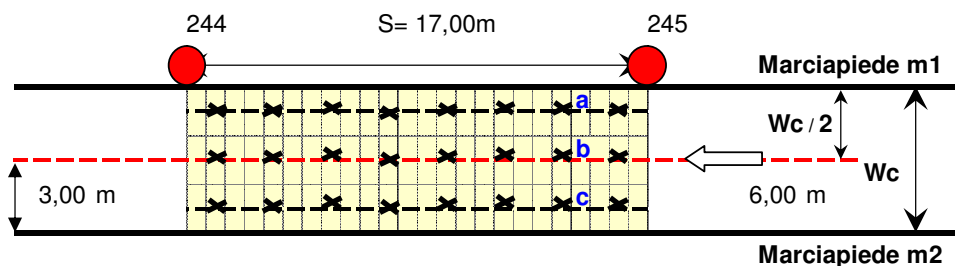


Wc larghezza Carreggiata= 6,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 3,35 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 1,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO


APPARECCHIO
ARREDO GLOBI TRIPLI - LAMPADA MBF 80W
SU PALO ACC. A TRE SBRACCI

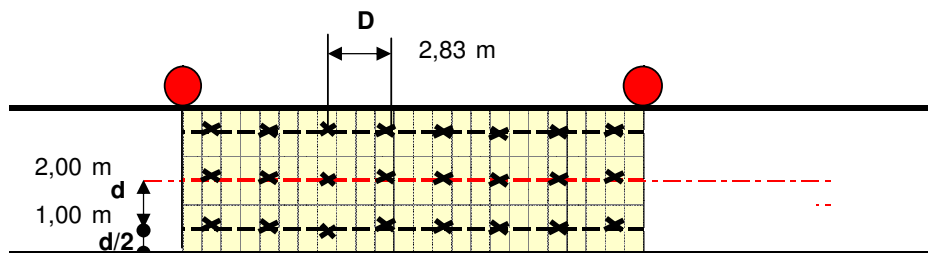

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 2,24 Lux	Emin.m2 = 1,07 Lux
		Emax.m1 = 14,90 Lux	Emax.m2 = 2,15 Lux
		Em.m1 = 7,17 Lux	Em.m2 = 1,57 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

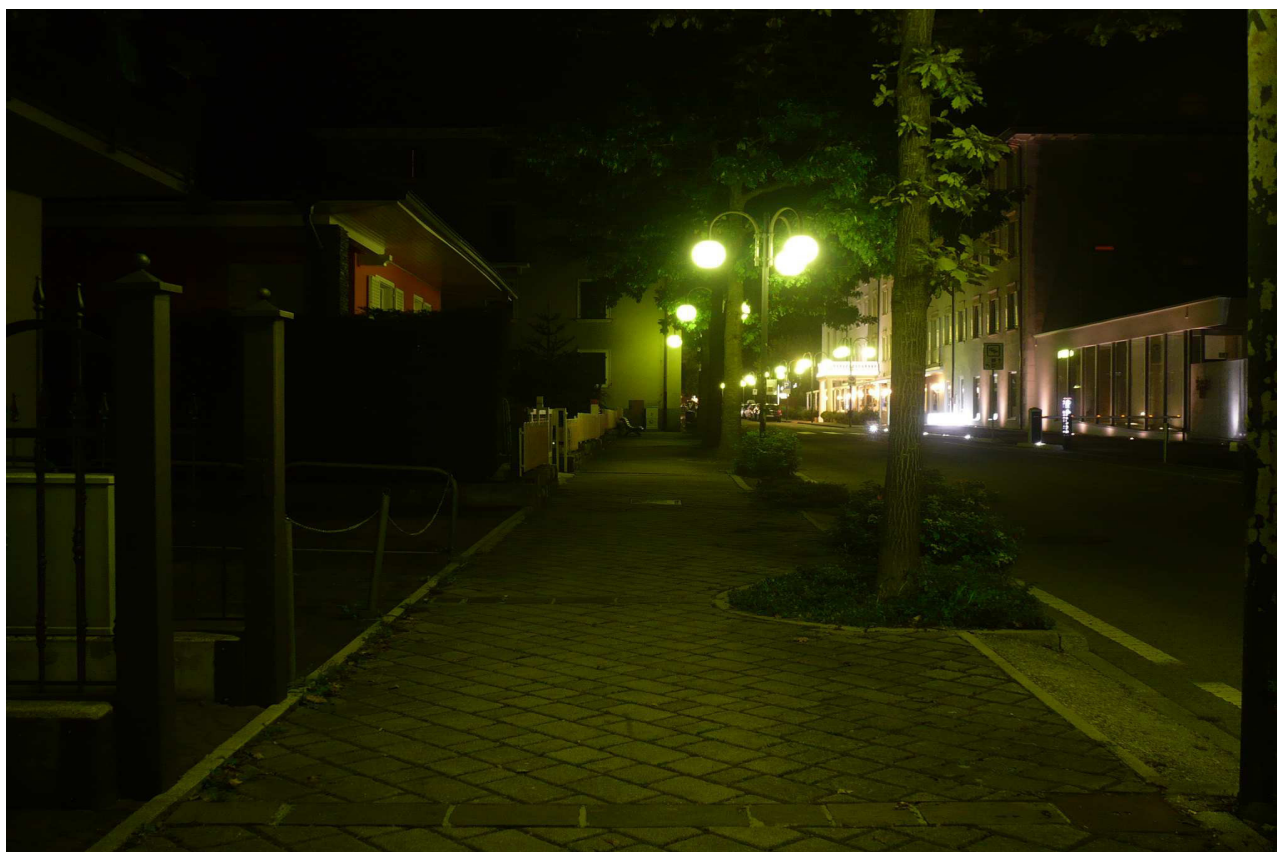

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30c
AREA OMOGENEA: n. 30c - viale V.Emanuele_est
LOCALITA': viale V.Emanuele - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	12,69	9,50	4,97	8,36	9,89	13,00									
a	Lux	11,87	8,25	5,60	4,88	7,40	6,63									
	cd/m ²	0,23	0,21	0,14	0,11	0,13	0,18									
b	Lux	6,10	5,91	5,30	3,75	4,95	5,60									
	cd/m ²	0,34	0,29	0,18	0,13	0,16	0,31									
c	Lux	6,51	4,78	3,45	3,50	5,09	5,94									
	cd/m ²	0,88	0,68	0,30	0,17	0,21	0,49									
p1	Lux															
m2	Lux	16,40	5,71	1,13	1,26	15,32	11,35									

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 3,45 Lux	Lmin = 0,11 cd/m ²
		Emax = 11,87 Lux	Lmax = 0,88 cd/m ²
		Em = 5,86 Lux	Lm = 0,29 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,11 / 0,29 = 0,40
----------------------	--------------------	--------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,11 / 0,17 = 0,68
		b	Lmin / Lm = 0,13 / 0,24 = 0,54
		c	Lmin / Lm = 0,17 / 0,46 = 0,37
			= 0,37

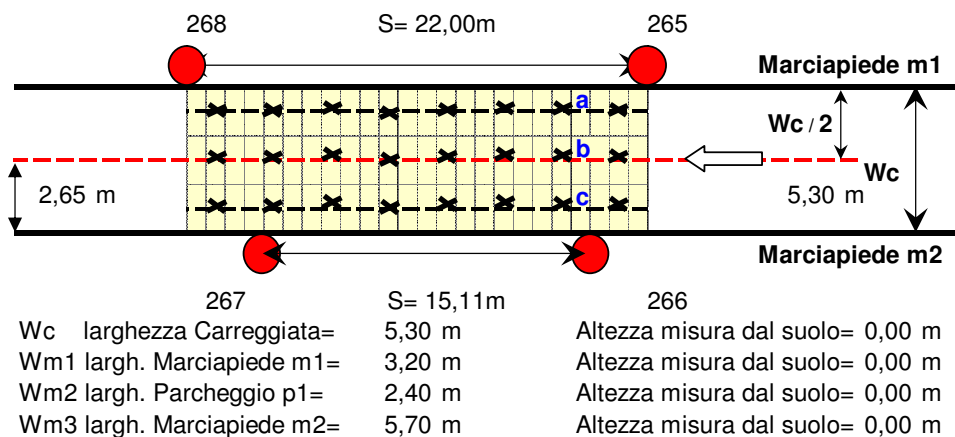

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI TRIPLI - LAMPADA MBF 80W

SU PALO A TRE SBRACCI

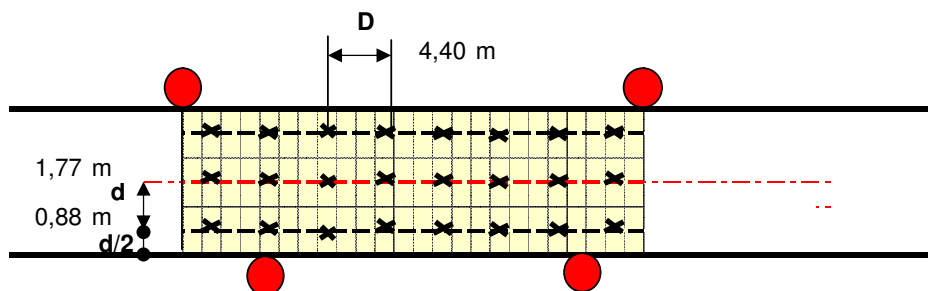

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30c
AREA OMOGENEA: n. 30c - viale V.Emanuele_est
LOCALITA': viale V.Emanuele - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,97 Lux	Emin.m2 = 1,13 Lux
		Emax.m1 = 13,00 Lux	Emax.m2 = 16,40 Lux
		Em.m1 = 9,74 Lux	Em.m2 = 8,53 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30c
AREA OMOGENEA: n. 30c - viale V.Emanuele_est
LOCALITA': viale V.Emanuele - LEVICO TERME

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30d
AREA OMOGENEA: n. 30d - viale Belvedere_bassa
LOCALITA': viale Belvedere - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
		13,70	10,10	3,70	1,65	1,39	2,22	5,98	14,70	23,60						
a	Lux	11,60	6,38	2,72	1,59	1,81	3,43	8,44	17,62	11,34						
	cd/m ²	0,81	0,45	0,19	0,11	0,13	0,24	0,59	1,23	0,79						
b	Lux	6,42	4,42	2,86	1,50	1,11	1,81	3,38	7,62	11,13						
	cd/m ²	0,45	0,31	0,20	0,11	0,08	0,13	0,24	0,53	0,78						
c	Lux	3,71	2,59	1,78	1,18	1,21	1,63	2,60	4,26	5,36						
	cd/m ²	0,26	0,18	0,12	0,08	0,08	0,11	0,18	0,30	0,38						
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./lumin. orizzontale min., max, med.	E _{min} = 1,11 Lux	L _{min} = 0,08 cd/m ²
		E _{max} = 17,62 Lux	L _{max} = 1,23 cd/m ²
		E _m = 4,80 Lux	L _m = 0,34 cd/m ²

U₀	uniformità globale	L _{min} / L _m = 0,08 / 0,34 = 0,23
----------------------	--------------------	--

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	L _{min} / L _m = 0,11 / 0,51 = 0,22
		b	L _{min} / L _m = 0,08 / 0,31 = 0,25
		c	L _{min} / L _m = 0,08 / 0,19 = 0,44
			= 0,22

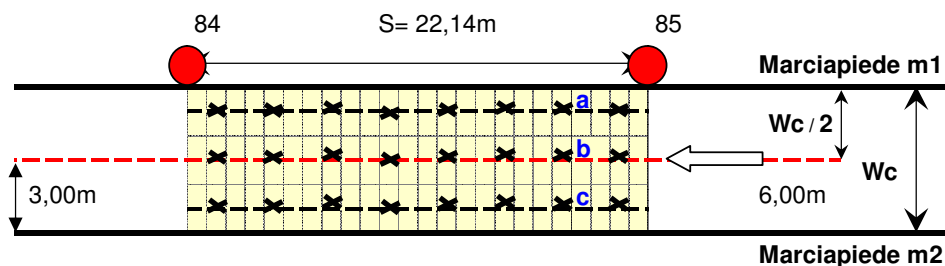

W_c larghezza Carreggiata= 6,00m
W_{m1} largh. Marciapiede m1= 1,90m
W_{m2} largh. Marciapiede m2= 0,00m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= W_c / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI TRIPLI - LAMPADA MBF 80W
SU PALO ACC. A TRE SBRACCI

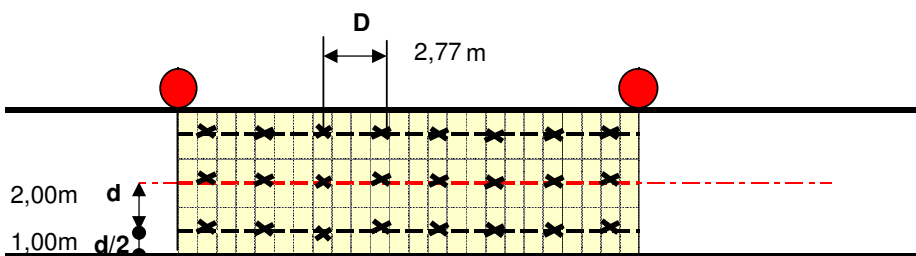

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30d
AREA OMOGENEA: n. 30d - viale Belvedere_bassa
LOCALITA': viale Belvedere - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 1,39 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 23,60 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 8,56 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 30e
AREA OMOGENEA: n. 30e - viale Lido_Lago
LOCALITA': viale Lido_Lago - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p1	Lux															
a	Lux	7,10	8,49	3,00	1,20	0,52	1,27	2,47	3,84	4,17						
	cd/m ²	0,50	0,59	0,21	0,08	0,04	0,09	0,17	0,27	0,29						
b	Lux	7,60	5,86	3,70	1,95	1,00	1,36	2,88	6,92	8,52						
	cd/m ²	0,53	0,41	0,26	0,14	0,07	0,10	0,20	0,48	0,60						
c	Lux	3,90	2,96	1,64	0,87	0,43	0,10	2,24	11,90	16,14						
	cd/m ²	0,27	0,21	0,11	0,06	0,03	0,01	0,16	0,83	1,13						
a1	Lux															
m1	Lux	0,52	0,60	0,88	0,33	0,20	0,22	2,13	8,75	14,10						

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,10 Lux	Lmin = 0,01 cd/m ²
		Emax = 16,14 Lux	Lmax = 1,13 cd/m ²
		Em = 4,15 Lux	Lm = 0,29 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,01 / 0,29 = 0,02
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,04 / 0,25 = 0,15
		b Lmin / Lm = 0,07 / 0,31 = 0,23
		c Lmin / Lm = 0,01 / 0,31 = 0,02
		= 0,02

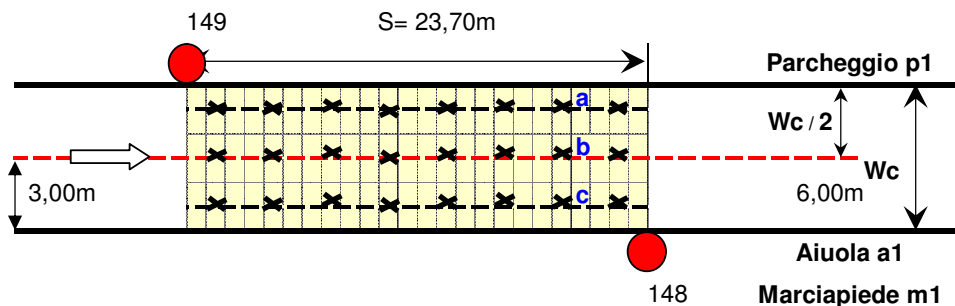

Wc larghezza Carreggiata= 6,00m
Wm1 largh. Parcheggio p1= 6,10m
Wm2 largh. Aiuola a1= 2,60m
Wm3 largh. Marciapiede m1= 3,45m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI TRIPLI - LAMPADA MBF 80W
SU PALO ACC. A TRE SBRACCI

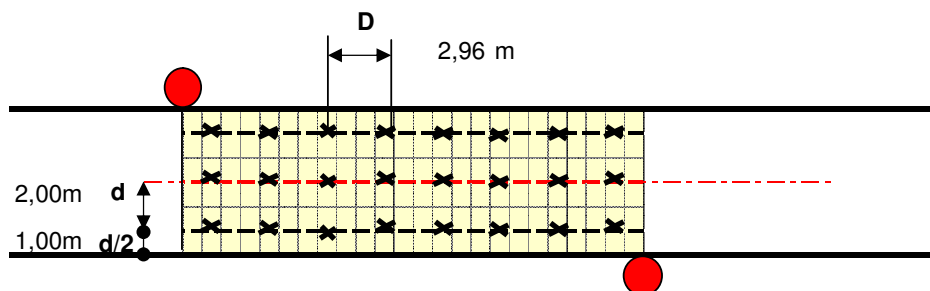

MARCIAPIEDI

E 1, 1	illuminamento min., max, med.	Emin.p1 =	Lux	Emin.m1 =	0,20	Lux
		Emax.p1 =	Lux	Emax.m1 =	14,10	Lux
		Em.p1 =	Lux	Em.m1 =	3,08	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	5,70	4,77	1,56	0,89	0,84	0,80	1,40	2,40	4,38	6,15					
	cd/m ²	0,40	0,33	0,11	0,06	0,06	0,06	0,10	0,17	0,31	0,43					
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,80 Lux	Lmin = 0,06 cd/m ²
		Emax = 6,15 Lux	Lmax = 0,43 cd/m ²
		Em = 2,89 Lux	Lm = 0,20 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,06 / 0,20 = 0,28
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,00 / =
		b	Lmin / Lm = 0,06 / 0,20 = 0,28
		c	Lmin / Lm = 0,00 / =
			= 0,28

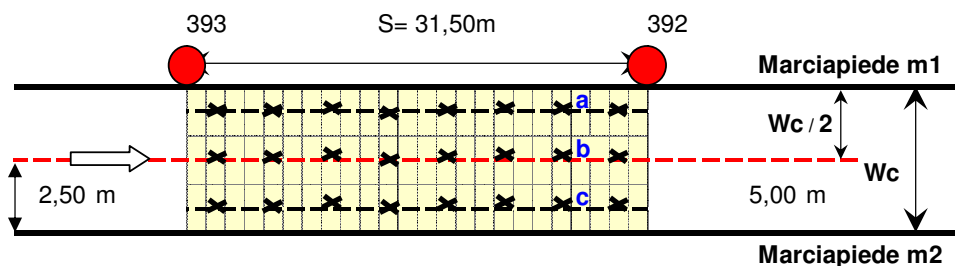

Wc larghezza Carreggiata= 5,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA- LAMPADA MBF 125W
SU PALO ACC. CURVO

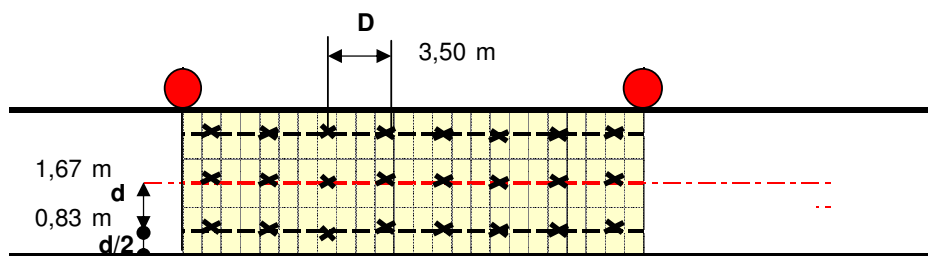

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36a

AREA OMOGENEA: n. 36a - via al Lago_bassa

LOCALITA': via al Lago - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36b
AREA OMOGENEA: n. 36b - via Per Caldonazzo
LOCALITA': via per Caldonazzo - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	2,27	1,92	1,45	0,61	0,25	0,19	0,30	0,55	1,12	1,75					
	cd/m ²	0,16	0,13	0,10	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04	0,08	0,12					
b	Lux	2,69	1,79	1,10	0,47	0,36	0,47	0,78	1,09	1,22	1,47					
	cd/m ²	0,19	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03	0,05	0,08	0,09	0,10					
c	Lux	1,52	1,41	0,99	0,75	0,45	0,55	1,24	1,63	1,88	2,30					
	cd/m ²	0,11	0,10	0,07	0,05	0,03	0,04	0,09	0,11	0,13	0,16					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,19 Lux	Lmin = 0,01 cd/m ²
		Emax = 2,69 Lux	Lmax = 0,19 cd/m ²
		Em = 1,15 Lux	Lm = 0,08 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,01 / 0,08 = 0,16
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,01 / 0,07 = 0,18
		b	Lmin / Lm = 0,03 / 0,08 = 0,31
		c	Lmin / Lm = 0,03 / 0,09 = 0,35
			= 0,18

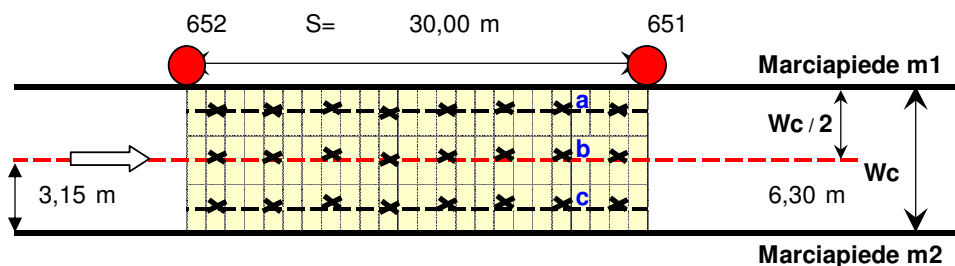

Wc larghezza Carreggiata= 6,30 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU PALO C.A. CURVO

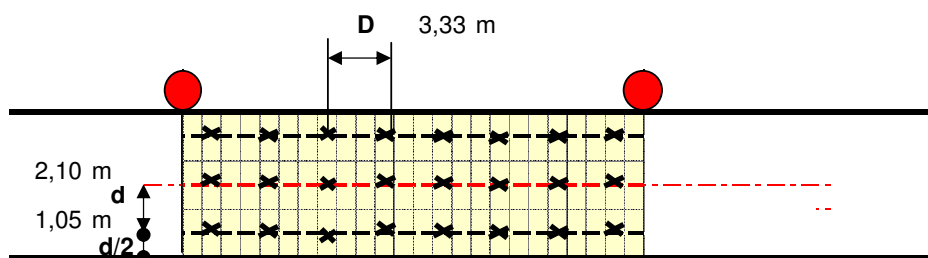

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36c
AREA OMOGENEA: n. 36c - vicolo Crocefisso
LOCALITA': vicolo Crocefisso - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	7,15	6,30	4,06	2,86	2,25	2,43	3,25	4,51	5,74						
	cd/m²	0,50	0,44	0,28	0,20	0,16	0,17	0,23	0,32	0,40						
b	Lux	7,89	7,55	5,61	3,60	2,60	2,39	2,92	4,42	5,95						
	cd/m²	0,55	0,53	0,39	0,25	0,18	0,17	0,20	0,31	0,42						
c	Lux	7,35	6,26	4,27	3,00	2,46	2,46	3,09	4,23	5,61						
	cd/m²	0,51	0,44	0,30	0,21	0,17	0,17	0,22	0,30	0,39						
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,25 Lux	Lmin = 0,16 cd/m ²
		Emax = 7,89 Lux	Lmax = 0,55 cd/m ²
		Em = 4,45 Lux	Lm = 0,31 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,16 / 0,31 = 0,51
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,16 / 0,30 = 0,53
		b	Lmin / Lm = 0,17 / 0,33 = 0,50
		c	Lmin / Lm = 0,17 / 0,30 = 0,57
			= 0,50

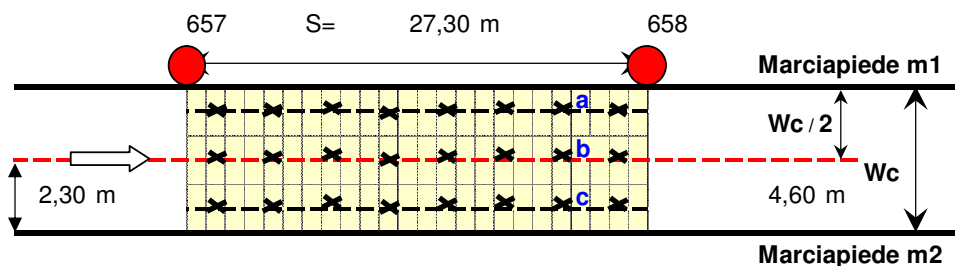

Wc larghezza Carreggiata= 4,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE ZENSA CHIUSURA- LAMPADA MBF 125W
SU PALO C.A. CURVO

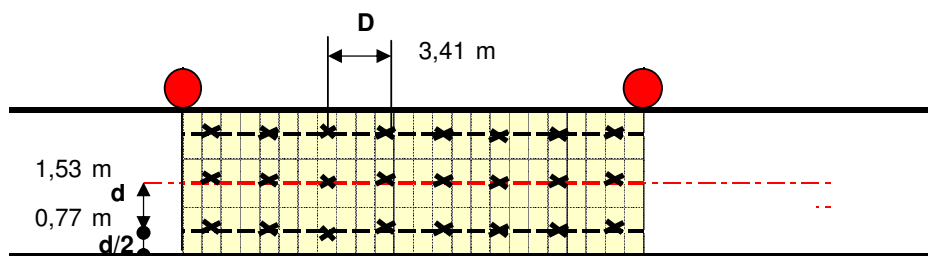

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36d
AREA OMOGENEA: n. 36d - via S. Biagio_bassa
LOCALITA': via S. Biagio - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	8,78	7,12	4,70	3,40	2,15	1,64	1,80	2,33	3,54	5,35	7,80	10,79			
	cd/m²	0,61	0,50	0,33	0,24	0,15	0,11	0,13	0,16	0,25	0,37	0,55	0,76			
b	Lux	7,60	6,56	4,20	2,35	2,08	2,00	1,57	2,87	4,27	6,50	9,85	12,00			
	cd/m²	0,53	0,46	0,29	0,16	0,15	0,14	0,11	0,20	0,30	0,46	0,69	0,84			
c	Lux	6,37	5,57	4,31	3,05	2,65	1,78	1,60	2,30	3,74	6,00	9,00	11,68			
	cd/m²	0,45	0,39	0,30	0,21	0,19	0,12	0,11	0,16	0,26	0,42	0,63	0,82			
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,57 Lux	Lmin = 0,11 cd/m ²
		Emax = 12,00 Lux	Lmax = 0,84 cd/m ²
		Em = 4,98 Lux	Lm = 0,35 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,11 / 0,35 = 0,32
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,11 / 0,35 = 0,33
		b Lmin / Lm = 0,11 / 0,36 = 0,30
		c Lmin / Lm = 0,11 / 0,34 = 0,33
		= 0,30

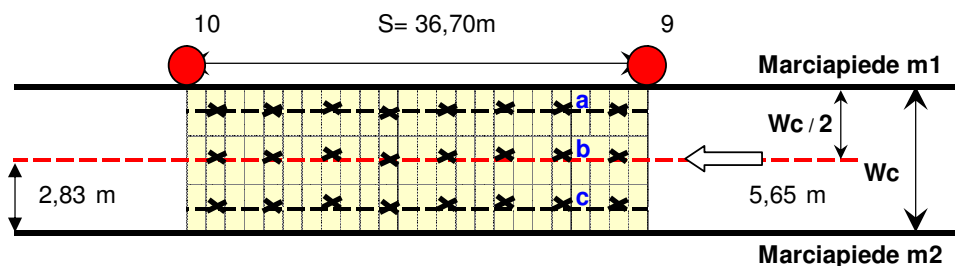

Wc larghezza Carreggiata= 5,65 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA- LAMPADA MBF 125W
SU PALO ACC. CURVO

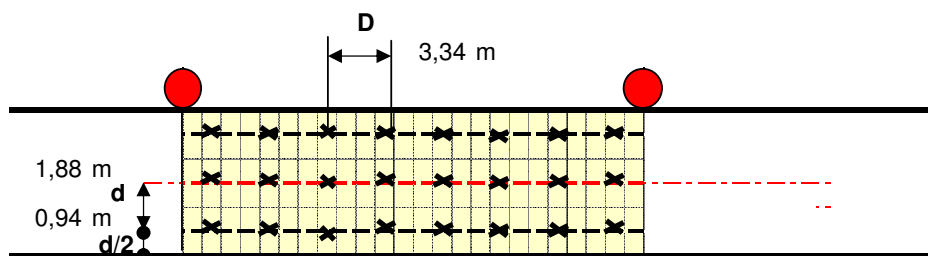

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36e
AREA OMOGENEA: n. 36e SP per Vetriolo_bassa
ZONA RILIEVO: SP per Vetriolo_bassa - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	6,60	5,10	3,33	0,84	0,20	0,00	0,30	0,51	1,10	1,87	2,48	2,23			
	cd/m²	0,46	0,36	0,23	0,06	0,01	0,00	0,02	0,04	0,08	0,13	0,17	0,16			
b	Lux	7,28	6,00	5,81	3,45	1,06	0,65	0,23	0,60	0,81	1,54	2,44	3,00			
	cd/m²	0,51	0,42	0,41	0,24	0,07	0,05	0,02	0,04	0,06	0,11	0,17	0,21			
c	Lux	5,85	5,40	4,05	2,63	1,40	0,70	0,28	0,52	1,53	2,13	2,30	2,50			
	cd/m²	0,41	0,38	0,28	0,18	0,10	0,05	0,02	0,04	0,11	0,15	0,16	0,18			
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,00 Lux	Lmin = 0,00 cd/m ²
		Emax = 7,28 Lux	Lmax = 0,51 cd/m ²
		Em = 2,41 Lux	Lm = 0,17 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,00 / 0,17 = 0,00
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,00 / 0,14 = 0,00
		b Lmin / Lm = 0,02 / 0,19 = 0,08
		c Lmin / Lm = 0,02 / 0,17 = 0,11
		= 0,00

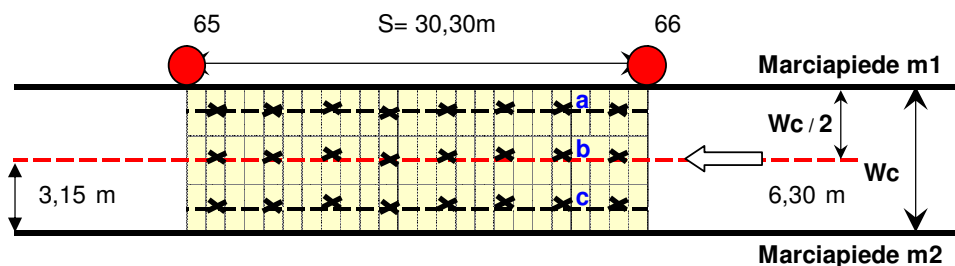

Wc larghezza Carreggiata= 6,30 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU PALO CA CURVO

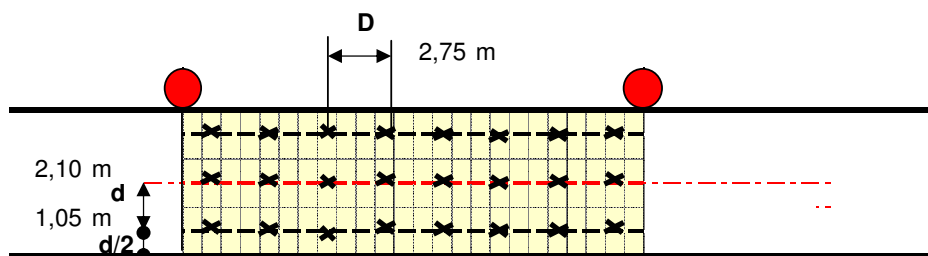

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36e
AREA OMOGENEA: n. 36e SP per Vetriolo_bassa
ZONA RILIEVO: SP per Vetriolo_bassa - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	3,32	2,58	1,61	0,99	0,62	0,59	0,81	1,23	2,39	3,79	6,91	10,89	15,06	16,20	
	cd/m ²	0,23	0,18	0,11	0,07	0,04	0,04	0,06	0,09	0,17	0,27	0,48	0,76	1,05	1,13	
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,59 Lux	Lmin = 0,04 cd/m ²
		Emax = 16,20 Lux	Lmax = 1,13 cd/m ²
		Em = 4,79 Lux	Lm = 0,33 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,04 / 0,33 = 0,12
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,00 / =
		b Lmin / Lm = 0,04 / 0,27 = 0,15
		c Lmin / Lm = 0,00 / =
		= 0,15

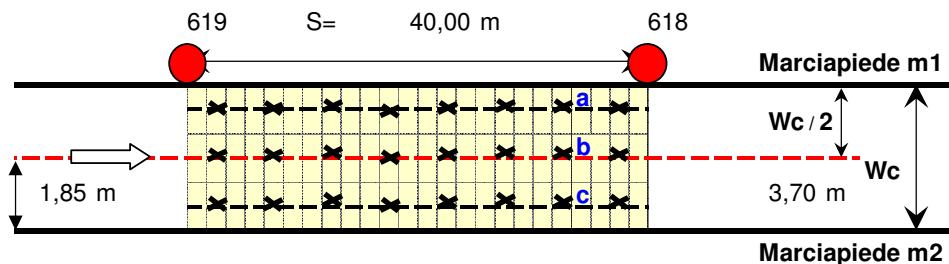

Wc larghezza Carreggiata= 3,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA- LAMPADA MBF 125W
SU PALO ACC. CURVO

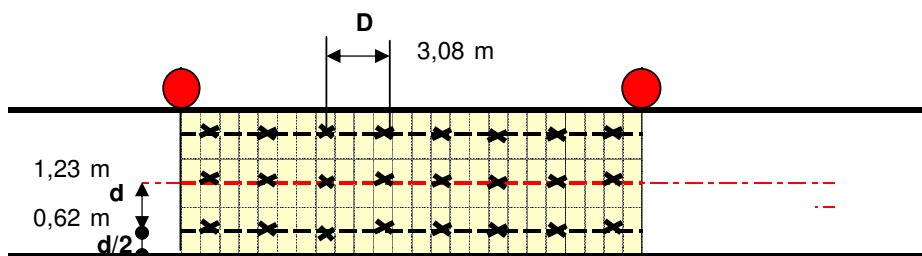

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36f
AREA OMOGENEA: n. 36f - via Salina
LOCALITA': via Salina - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	0,00
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	0,00
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	#DIV/0!

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36g
AREA OMOGENEA: n. 36g - Vicolo S.Francesco
ZONA RILIEVO: Vicolo S.Francesco - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	13,70	11,26	6,92	3,91	2,59	1,73	1,32	1,68	2,95	5,50	8,87	12,81	14,46		
	cd/m²	0,96	0,79	0,48	0,27	0,18	0,12	0,09	0,12	0,21	0,39	0,62	0,90	1,01		
b	Lux	14,92	10,71	4,53	2,61	1,80	1,69	1,82	2,73	4,00	6,04	8,84	12,55	15,29		
	cd/m²	1,04	0,75	0,32	0,18	0,13	0,12	0,13	0,19	0,28	0,42	0,62	0,88	1,07		
c	Lux	13,90	11,58	7,95	5,21	3,36	2,63	1,67	1,62	2,28	3,43	5,63	12,84	14,71		
	cd/m²	0,97	0,81	0,56	0,36	0,24	0,18	0,12	0,11	0,16	0,24	0,39	0,90	1,03		
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin =	1,32	Lux	Lmin =	0,09	cd/m ²
		Emax =	15,29	Lux	Lmax =	1,07	cd/m ²
		Em =	6,72	Lux	Lm =	0,47	cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm =	0,09 / 0,47 =	0,20
----------------------	--------------------	-------------	---------------	------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm =	0,09 / 0,47 =	0,20
		b	Lmin / Lm =	0,12 / 0,47 =	0,25
		c	Lmin / Lm =	0,11 / 0,47 =	0,24
					= 0,20

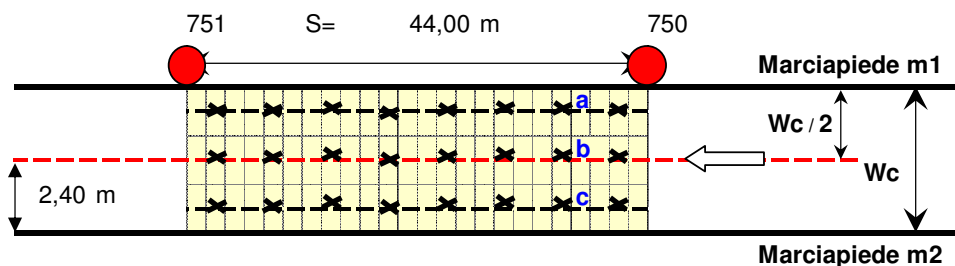

Wc larghezza Carreggiata= 4,80 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA- LAMPADA MBF 125W
SU PALO ACC. CURVO

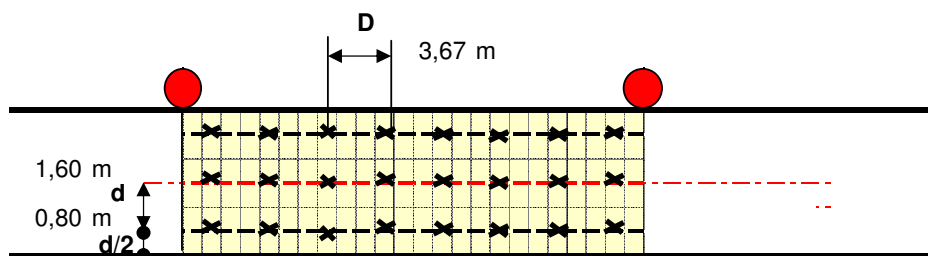

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36h
AREA OMOGENEA: n. 36h - Via Lungo Parco
ZONA RILIEVO: via Lungo Parco - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	1,85	1,30	0,85	0,47	0,38	0,30	0,92	2,07	4,10	5,26	5,25				
	cd/m ²	0,13	0,09	0,06	0,03	0,03	0,02	0,06	0,14	0,29	0,37	0,37				
b	Lux	2,04	1,89	1,81	1,33	0,71	0,47	0,45	1,15	2,86	5,62	6,43				
	cd/m ²	0,14	0,13	0,13	0,09	0,05	0,03	0,03	0,08	0,20	0,39	0,45				
c	Lux	1,90	1,31	0,76	0,42	0,50	0,75	1,35	3,25	4,40	6,20	6,61				
	cd/m ²	0,13	0,09	0,05	0,03	0,04	0,05	0,09	0,23	0,31	0,43	0,46				
Pd1																
m2	Lux	1,76	1,50	1,46	0,92	0,61	0,53	0,77	1,81	3,86	5,56	6,37				

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,30 Lux	Lmin = 0,02 cd/m ²
		Emax = 6,61 Lux	Lmax = 0,46 cd/m ²
		Em = 2,27 Lux	Lm = 0,16 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,02 / 0,16 = 0,13
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,02 / 0,14 = 0,15
		b	Lmin / Lm = 0,03 / 0,16 = 0,20
		c	Lmin / Lm = 0,03 / 0,17 = 0,17
			= 0,15

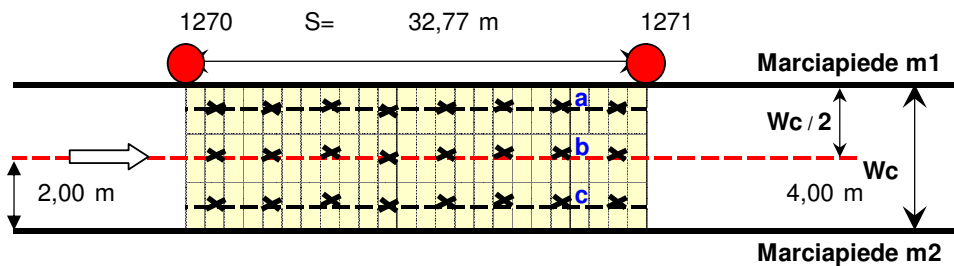

Wc larghezza Carreggiata=	4,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m1=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Pedonale p1=	1,50 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = $W_c / 3$

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI ~~XX~~ PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO

STRADALE SENZA CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W

SU PALO ACC. CURVO

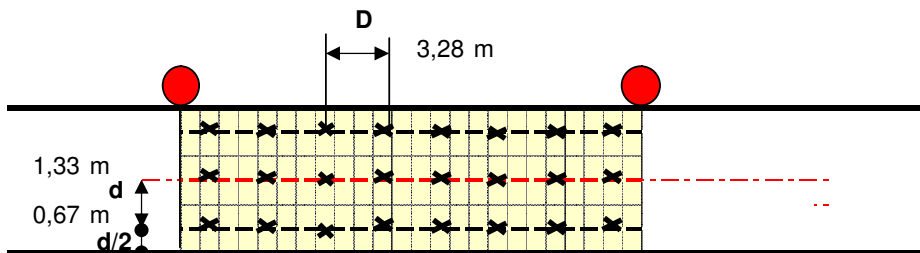

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36h
AREA OMOGENEA: n. 36h - Via Lungo Parco
ZONA RILIEVO: via Lungo Parco - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.p1 =	0,53	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.p1 =	6,37	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.p1 =	2,29	Lux

FOTO



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36i
AREA OMOGENEA: n. 36i - Via Tonelli_bassa
ZONA RILIEVO: via Tonelli - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	2,08	1,48	0,90	0,55	0,51	0,87	1,54	2,83	4,31	4,50					
	cd/m²	0,15	0,10	0,06	0,04	0,04	0,06	0,11	0,20	0,30	0,32					
b	Lux	2,23	1,90	1,22	1,00	0,73	0,67	1,03	2,23	3,91	5,00					
	cd/m²	0,16	0,13	0,09	0,07	0,05	0,05	0,07	0,16	0,27	0,35					
c	Lux	2,04	1,47	1,02	0,78	0,85	1,26	2,17	0,91	4,73	4,88					
	cd/m²	0,14	0,10	0,07	0,05	0,06	0,09	0,15	0,06	0,33	0,34					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin =	0,51	Lux	Lmin =	0,04	cd/m ²
		Emax =	5,00	Lux	Lmax =	0,35	cd/m ²
		Em =	1,99	Lux	Lm =	0,14	cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm =	0,04 / 0,14 =	0,26
----------------------	--------------------	-------------	---------------	------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm =	0,04 / 0,14 =	0,26
		b	Lmin / Lm =	0,05 / 0,14 =	0,34
		c	Lmin / Lm =	0,05 / 0,15 =	0,38
					= 0,26

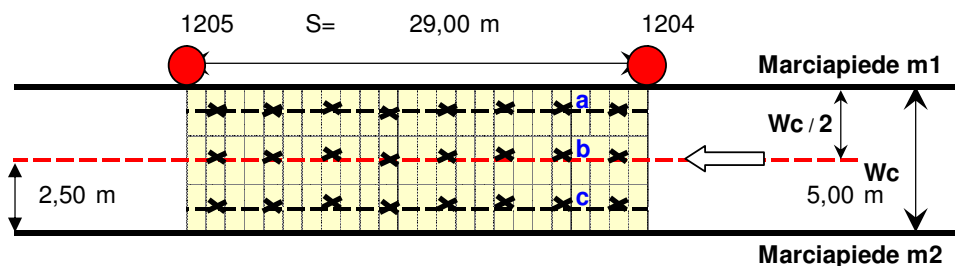


Wc larghezza Carreggiata= 5,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO
SU PALO ACC. CON PASTORALE
SU PALO C.A. CURVO

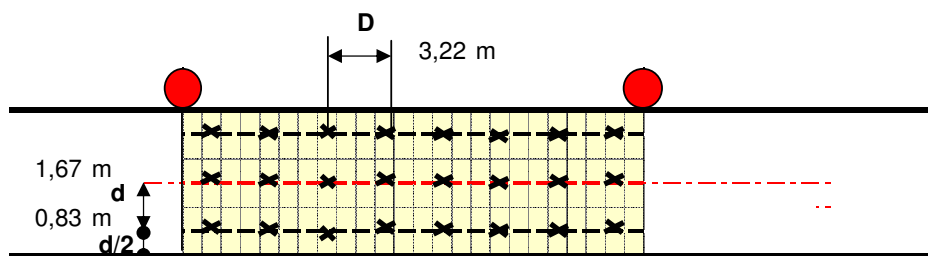

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 36i
AREA OMOGENEA: n. 36i - Via Tonelli_bassa
ZONA RILIEVO: via Tonelli - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 38a
AREA OMOGENEA: n. 38a - viale Trento
LOCALITA': viale Trento - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	3,05	2,91	2,46	1,65	1,15	0,86	0,73	1,33	1,94	2,68	3,06				
	cd/m ²	0,21	0,20	0,17	0,12	0,08	0,06	0,05	0,09	0,14	0,19	0,21				
b	Lux	3,06	2,42	2,00	2,31	1,45	1,35	1,27	1,44	2,50	3,22	4,50				
	cd/m ²	0,21	0,17	0,14	0,16	0,10	0,09	0,09	0,10	0,18	0,23	0,32				
c	Lux	1,47	1,36	1,32	1,05	1,06	1,06	1,30	1,86	2,32	2,80	2,81				
	cd/m ²	0,10	0,10	0,09	0,07	0,07	0,07	0,09	0,13	0,16	0,20	0,20				
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,73 Lux	Lmin = 0,05 cd/m ²
		Emax = 4,50 Lux	Lmax = 0,32 cd/m ²
		Em = 1,99 Lux	Lm = 0,14 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,05 / 0,14 = 0,37
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,05 / 0,14 = 0,37
		b Lmin / Lm = 0,09 / 0,16 = 0,55
		c Lmin / Lm = 0,07 / 0,12 = 0,63
		= 0,37

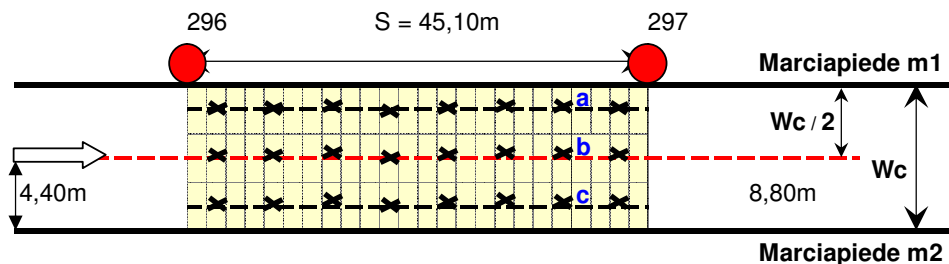

Wc larghezza Carreggiata= 8,80m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI= Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - MBF 125W
SU PALO CA CURVO

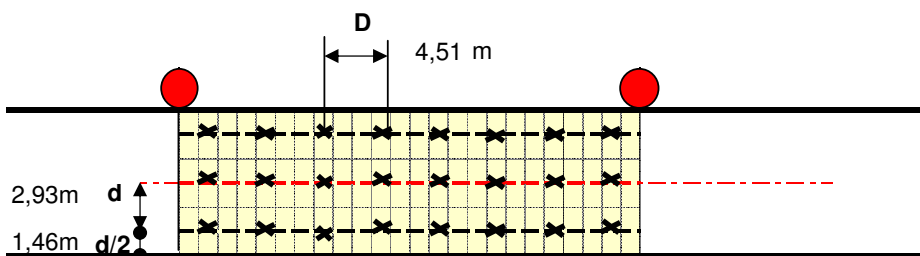

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 38a
AREA OMOGENEA: n. 38a - viale Trento
LOCALITA': viale Trento - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 38b
AREA OMOGENEA: n. 38b - via Brenta
LOCALITA': via Brenta - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	11,50	9,95	8,63	5,06	4,09	3,69	4,35	6,61	8,62	10,96					
	cd/m ²	0,81	0,70	0,60	0,35	0,29	0,26	0,30	0,46	0,60	0,77					
b	Lux	14,70	14,28	9,50	5,80	4,80	4,88	5,70	9,46	11,21	13,42					
	cd/m ²	1,03	1,00	0,67	0,41	0,34	0,34	0,40	0,66	0,78	0,94					
c	Lux	13,70	12,80	9,50	6,06	5,07	4,60	5,40	7,58	9,45	12,12					
	cd/m ²	0,96	0,90	0,67	0,42	0,35	0,32	0,38	0,53	0,66	0,85					
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 3,69 Lux	Lmin = 0,26 cd/m ²
		Emax = 14,70 Lux	Lmax = 1,03 cd/m ²
		Em = 8,45 Lux	Lm = 0,59 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,26 / 0,59 = 0,44
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,26 / 0,51 = 0,50
		b	Lmin / Lm = 0,34 / 0,66 = 0,51
		c	Lmin / Lm = 0,32 / 0,60 = 0,53
			= 0,50

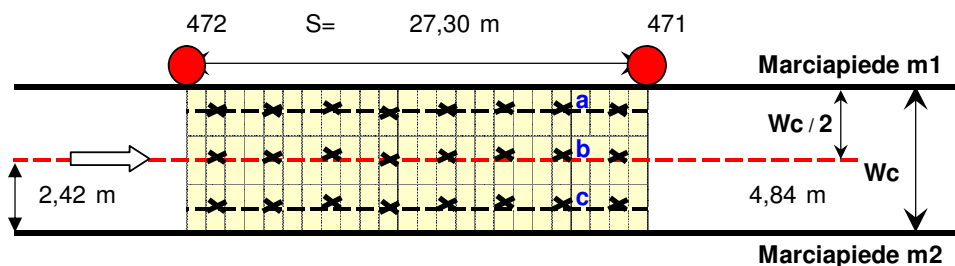

Wc larghezza Carreggiata= 4,84 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU PALO C.A. CURVO

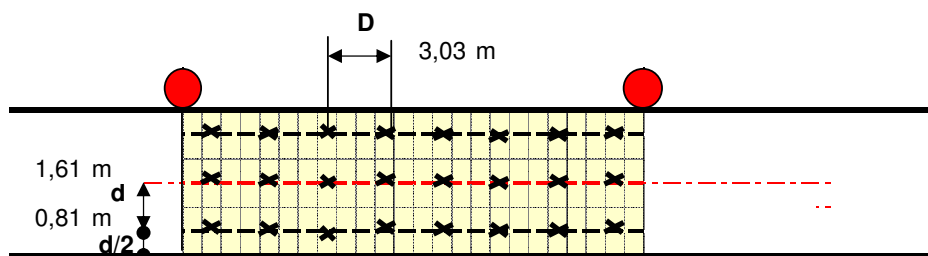

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 38b
AREA OMOGENEA: n. 38b - via Brenta
LOCALITA': via Brenta - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 0,00 Lux	Emin.m2 = 0,00 Lux
		Emax.m1 = 0,00 Lux	Emax.m2 = 0,00 Lux
		Em.m1 = #DIV/0! Lux	Em.m2 = #DIV/0! Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42a
AREA OMOGENEA: n. 42a - Via Monte Panarotta
ZONA RILIEVO: via Monte Panarotta - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	13,00	11,62	6,09	2,70	1,20	0,74	0,83	2,83	6,30	10,60	13,05				
	cd/m ²	0,84	0,72	0,41	0,20	0,09	0,06	0,14	0,21	0,35	0,65	0,84				
a	Lux	11,97	10,33	5,82	2,82	1,33	0,81	1,96	3,02	5,01	9,33	12,00				
	cd/m ²	0,84	0,72	0,41	0,20	0,09	0,06	0,14	0,21	0,35	0,65	0,84				
b	Lux	7,53	5,73	4,05	2,17	1,30	0,86	1,30	2,20	3,95	5,22	8,01				
	cd/m ²	0,53	0,40	0,28	0,15	0,09	0,06	0,09	0,15	0,28	0,37	0,56				
c	Lux	3,40	3,25	2,79	1,63	1,26	0,93	0,75	1,00	1,55	2,50	3,46				
	cd/m ²	0,24	0,23	0,20	0,11	0,09	0,07	0,05	0,07	0,11	0,18	0,24				
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,75 Lux	Lmin = 0,05 cd/m ²
		Emax = 12,00 Lux	Lmax = 0,84 cd/m ²
		Em = 3,92 Lux	Lm = 0,27 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,05 / 0,27 = 0,19
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,06 / 0,41 = 0,14
		b	Lmin / Lm = 0,06 / 0,27 = 0,22
		c	Lmin / Lm = 0,05 / 0,14 = 0,37
			= 0,14

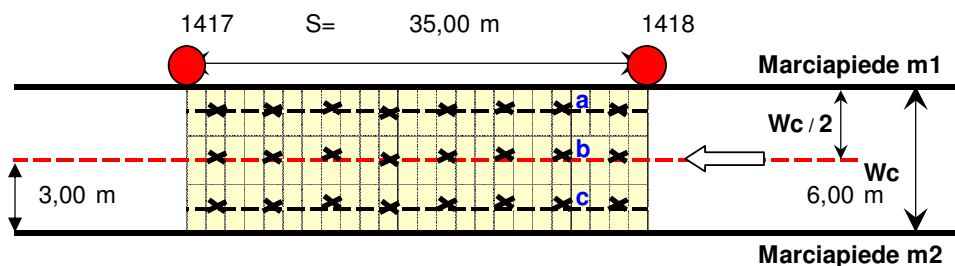

Wc larghezza Carreggiata= 6,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

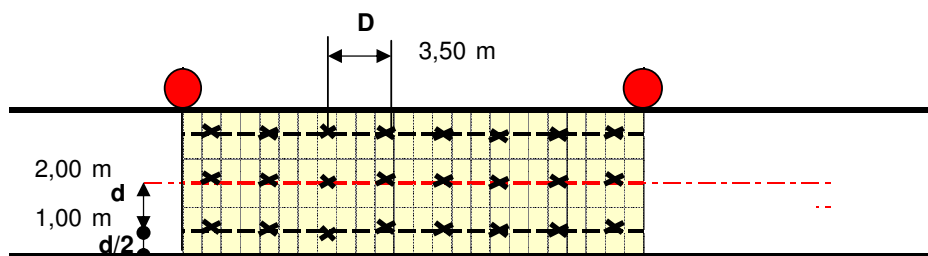

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42a
AREA OMOGENEA: n. 42a - Via Monte Panarotta
ZONA RILIEVO: via Monte Panarotta - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 0,74 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 13,05 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 6,27 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	1,04	0,42	0,32	0,70	1,46	2,95	5,55	8,05	10,90						
	cd/m ²	0,07	0,03	0,02	0,05	0,10	0,21	0,39	0,56	0,76						
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,32 Lux	Lmin = 0,02 cd/m ²
		Emax = 10,90 Lux	Lmax = 0,76 cd/m ²
		Em = 3,49 Lux	Lm = 0,24 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,02 / 0,24 = 0,09
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,00 / =
		b	Lmin / Lm = 0,02 / 0,24 = 0,09
		c	Lmin / Lm = 0,00 / =
			= 0,09

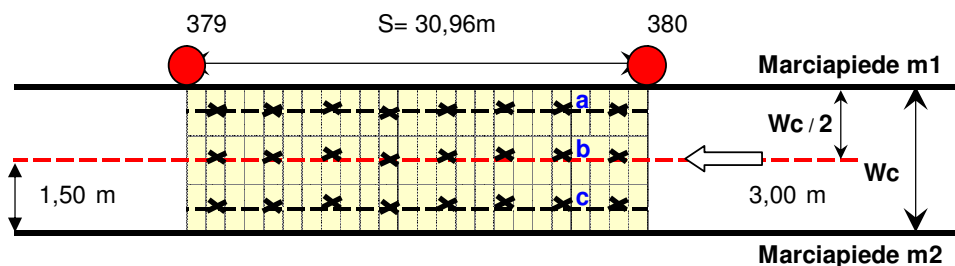

Wc larghezza Carreggiata= 3,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA- LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

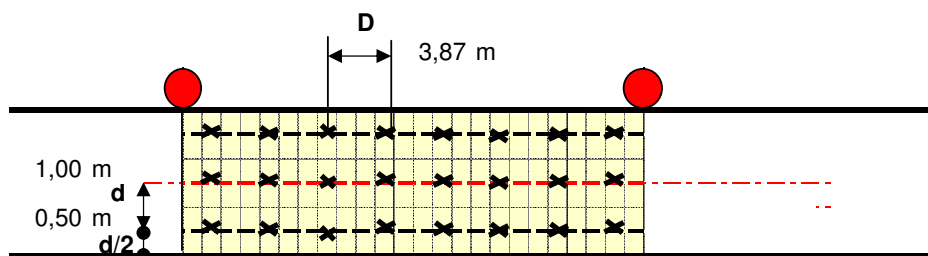

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42b
AREA OMOGENEA: n. 42b - via Bebbber_bassa
LOCALITA': via Don Mario Bebbber - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 0,00 Lux	Emin.m2 = 0,00 Lux
		Emax.m1 = 0,00 Lux	Emax.m2 = 0,00 Lux
		Em.m1 = #DIV/0! Lux	Em.m2 = #DIV/0! Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42c
AREA OMOGENEA: n.42c - SP per Vetriolo
ZONA RILIEVO: SP per Vetriolo - FRAZIONE VETRIOLO

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	11,16	9,12	6,63	4,23	2,88	2,36	2,58	3,86	6,32	9,82	10,32				
	cd/m²	0,78	0,64	0,46	0,30	0,20	0,17	0,18	0,27	0,44	0,69	0,72				
b	Lux	9,30	7,72	5,82	3,74	2,50	2,13	2,28	3,36	5,94	8,24	10,00				
	cd/m²	0,65	0,54	0,41	0,26	0,18	0,15	0,16	0,24	0,42	0,58	0,70				
c	Lux	6,56	5,53	4,42	3,15	2,25	1,62	1,83	2,18	3,65	5,14	6,63				
	cd/m²	0,46	0,39	0,31	0,22	0,16	0,11	0,13	0,15	0,26	0,36	0,46				
m2	Lux	4,54	4,07	3,23	2,70	2,01	1,61	1,30	1,40	2,30	3,60	4,68				

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,62 Lux	Lmin = 0,11 cd/m ²
		Emax = 11,16 Lux	Lmax = 0,78 cd/m ²
		Em = 5,25 Lux	Lm = 0,37 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,11 / 0,37 = 0,31
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,17 / 0,44 = 0,37
		b	Lmin / Lm = 0,15 / 0,39 = 0,38
		c	Lmin / Lm = 0,11 / 0,24 = 0,47
			= 0,37

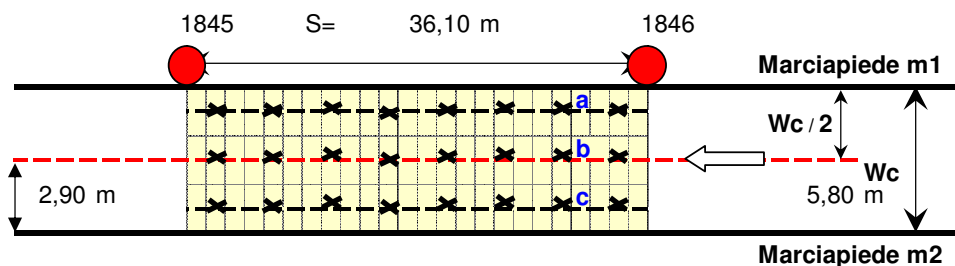

Wc larghezza Carreggiata= 5,80 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

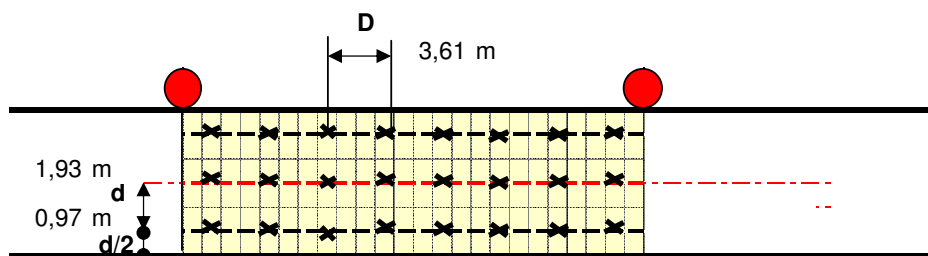

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42c
AREA OMOGENEA: n.42c - SP per Vetriolo
ZONA RILIEVO: SP per Vetriolo - FRAZIONE VETRIOLO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	1,30	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	4,68	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	2,86	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42d
AREA OMOGENEA: n. 42d - Strada della Fonte
ZONA RILIEVO: Strada della Fonte - FRAZIONE VETRIOLO

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	5,12	3,32	1,35	0,70	0,46	0,31	0,22	0,32	0,38	0,58	1,04	2,17	4,38	10,31	
	cd/m ²	0,36	0,23	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,07	0,15	0,31	0,72	
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,22 Lux	Lmin = 0,02 cd/m ²
		Emax = 10,31 Lux	Lmax = 0,72 cd/m ²
		Em = 2,19 Lux	Lm = 0,15 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,02 / 0,15 = 0,10
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,00 / =
		b	Lmin / Lm = 0,02 / 0,15 = 0,10
		c	Lmin / Lm = 0,00 / =
			= 0,10

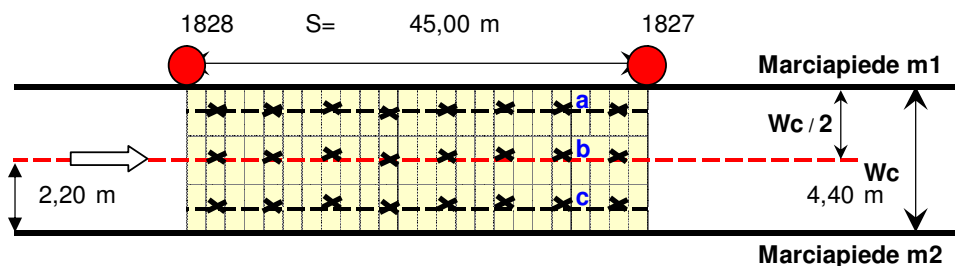

Wc larghezza Carreggiata= 4,40 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

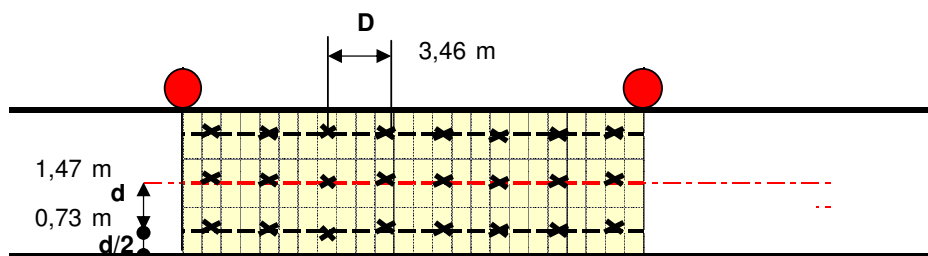

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42d
AREA OMOGENEA: n. 42d - Strada della Fonte
ZONA RILIEVO: Strada della Fonte - FRAZIONE VETRIOLO

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42e
AREA OMOGENEA: n. 42e - Via G.Ziehl
ZONA RILIEVO: via G.Ziehl - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	11,51	6,87	3,95	2,03	1,62	2,01	4,12	6,70	10,34						
	cd/m ²	0,81	0,48	0,28	0,14	0,11	0,14	0,29	0,47	0,72						
b	Lux	9,05	9,00	2,50	1,81	2,06	3,00	5,15	7,10	9,70						
	cd/m ²	0,63	0,63	0,18	0,13	0,14	0,21	0,36	0,50	0,68						
c	Lux	8,00	6,50	3,90	1,41	1,75	2,99	5,22	6,77	7,75						
	cd/m ²	0,56	0,46	0,27	0,10	0,12	0,21	0,37	0,47	0,54						
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,41 Lux	Lmin = 0,10 cd/m ²
		Emax = 11,51 Lux	Lmax = 0,81 cd/m ²
		Em = 5,29 Lux	Lm = 0,37 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,10 / 0,37 = 0,27
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,11 / 0,38 = 0,30
		b	Lmin / Lm = 0,13 / 0,38 = 0,33
		c	Lmin / Lm = 0,10 / 0,34 = 0,29
			= 0,29

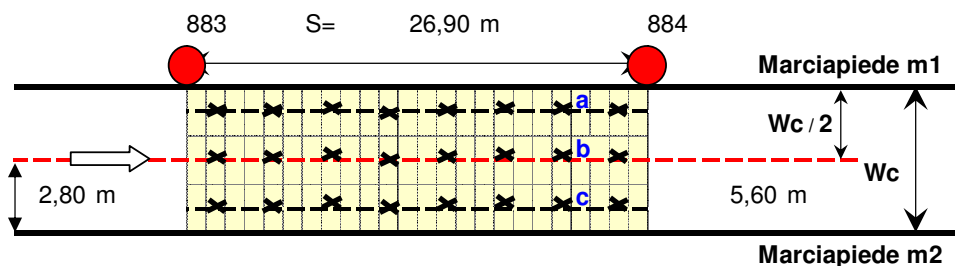

Wc larghezza Carreggiata= 5,60 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

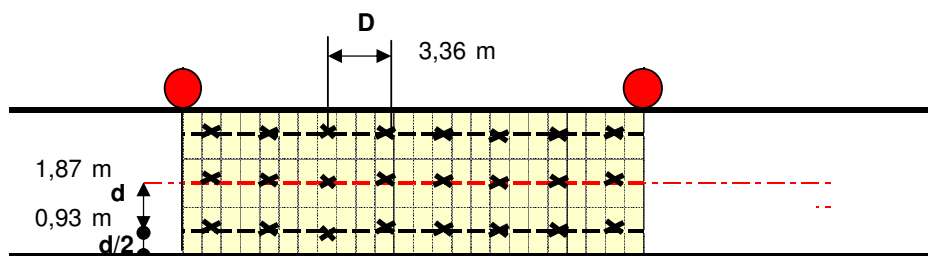

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42e
AREA OMOGENEA: n. 42e - Via G.Ziehl
ZONA RILIEVO: via G.Ziehl - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 42f
AREA OMOGENEA: n. 42f - Via per Vezzena
ZONA RILIEVO: via per Vezzena - FRAZIONE QUARE

VALORI MISURATI

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	9,38	6,82	2,92	1,32	0,52	0,31	0,18	0,12	0,11	0,04	0,04	0,06	0,17	0,40	0,91
	cd/m²	0,66	0,48	0,20	0,09	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,06
b	Lux	7,31	5,50	2,46	1,22	0,60	0,30	0,13	0,08	0,06	0,03	0,03	0,09	0,19	0,46	1,91
	cd/m²	0,51	0,39	0,17	0,09	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,13
c	Lux	4,35	3,74	2,17	1,30	0,63	0,30	0,19	0,06	0,03	0,00	0,02	0,02	0,09	0,16	0,60
	cd/m²	0,30	0,26	0,15	0,09	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04
m2	Lux															


		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
m1	Lux															
a	Lux	2,47	6,13	10,98	15,23											
	cd/m²	0,17	0,43	0,77	1,07											
b	Lux	3,09	6,97	11,63	13,61											
	cd/m²	0,22	0,49	0,81	0,95											
c	Lux	1,50	3,17	5,91	7,16											
	cd/m²	0,11	0,22	0,41	0,50											
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	E_{min} = 0,00 Lux	L_{min} = 0,00 cd/m²
		E_{max} = 15,23 Lux	L_{max} = 1,07 cd/m²
		E_m = 2,55 Lux	L_m = 0,18 cd/m²

U₀	uniformità globale	L_{min} / L_m = 0,00 / 0,18 = 0,00
----------------------	--------------------	---

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	L_{min} / L_m = 0,00 / 0,21 = 0,01
		b	L_{min} / L_m = 0,00 / 0,21 = 0,01
		c	L_{min} / L_m = 0,00 / 0,12 = 0,00
			= 0,00

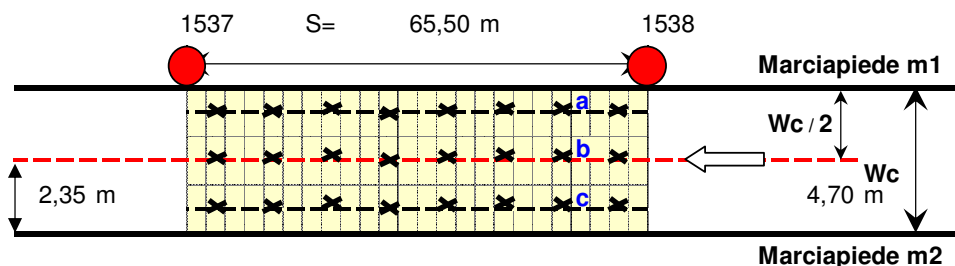

Wc larghezza Carreggiata= 4,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA MBF 125W
SU TESTA PALO ACC.

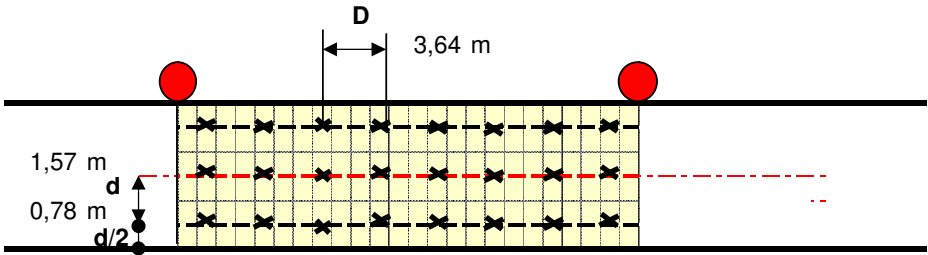

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44a
AREA OMOGENEA: n. 44a - viale V. Emanuele_ovest
LOCALITA': viale V. Emanuele - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	26,03	16,13	7,31	4,68	7,86	14,40									
a	Lux	22,60	15,29	6,65	4,61	7,94	15,40									
	cd/m ²	1,58	1,07	0,47	0,32	0,56	1,08									
b	Lux	10,42	9,43	5,26	3,33	4,43	5,01									
	cd/m ²	0,73	0,66	0,37	0,23	0,31	0,35									
c	Lux	5,77	4,62	3,12	2,22	2,37	2,69									
	cd/m ²	0,40	0,32	0,22	0,16	0,17	0,19									
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,22 Lux	Lmin = 0,16 cd/m ²
		Emax = 22,60 Lux	Lmax = 1,58 cd/m ²
		Em = 7,29 Lux	Lm = 0,51 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,16 / 0,51 = 0,30
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,32 / 0,85 = 0,38
		b	Lmin / Lm = 0,23 / 0,44 = 0,53
		c	Lmin / Lm = 0,16 / 0,24 = 0,64
			= 0,38

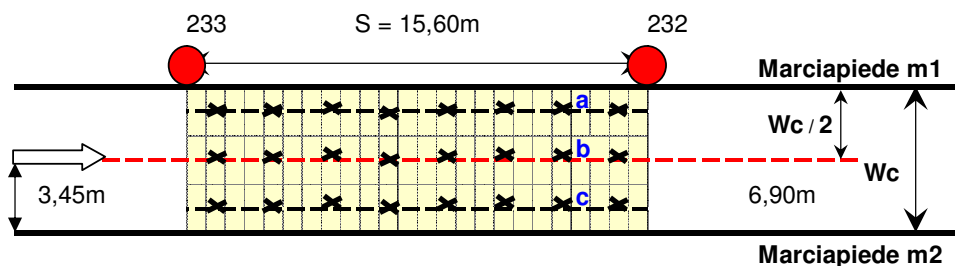

Wc larghezza Carreggiata= 6,90m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 3,35m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00m

Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m
Altezza misura dal suolo= 0,00m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI DOPPI - LAMPADA MBF 125W

SU PALO ACC. A DUE SBRACCI

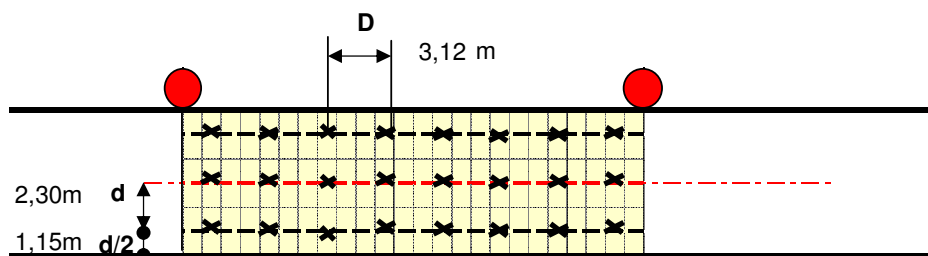

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,68 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 26,03 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 12,74 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44b
AREA OMOGENEA: n. 44b - via Roma_ovest
LOCALITA': via Roma - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	10,57	13,55	5,60	3,00	6,30	9,77	17,40								
	p1															
a	Lux	7,70	7,30	9,53	8,47	7,76	7,47	12,67								
	cd/m²	0,54	0,51	0,67	0,59	0,54	0,52	0,89								
b	Lux	8,74	6,28	9,04	6,06	6,35	7,40	8,21								
	cd/m²	0,61	0,44	0,63	0,42	0,44	0,52	0,57								
c	Lux	6,48	11,55	19,99	21,74	8,85	3,10	2,84								
	cd/m²	0,45	0,81	1,40	1,52	0,62	0,22	0,20								
m2	Lux	6,83	12,00	24,90	25,20	8,36	2,40	1,64								

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,84 Lux	Lmin = 0,20 cd/m ²
		Emax = 21,74 Lux	Lmax = 1,52 cd/m ²
		Em = 8,93 Lux	Lm = 0,63 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,20 / 0,63 = 0,32
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,51 / 0,61 = 0,84
		b	Lmin / Lm = 0,42 / 0,52 = 0,81
		c	Lmin / Lm = 0,20 / 0,75 = 0,27
			= 0,27

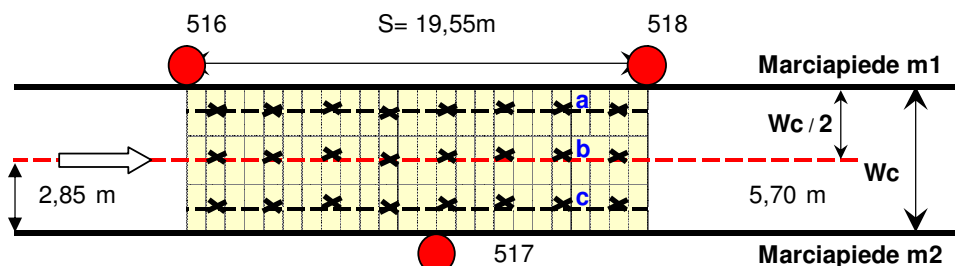

Wc larghezza Carreggiata=	5,70 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1=	1,80 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Aiuola a1=	1,00 m	Altezza misura dal suolo=	m
Wm3 largh. Parcheggio p1=	2,10 m	Altezza misura dal suolo=	m
Wm4 largh. Aiuola a2=	1,00 m	Altezza misura dal suolo=	m
Wm5 largh. Marciapiede m2=	1,60 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI DOPPI - LAMPADA MBF 125W
 SU PALO ACC. A DUE SBRACCI

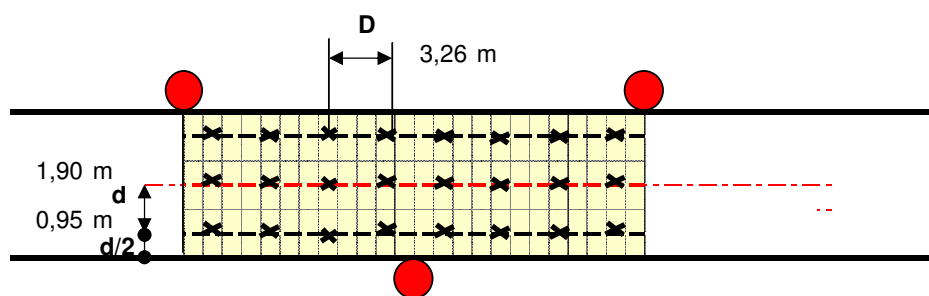


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44b
AREA OMOGENEA: n. 44b - via Roma_ovest
LOCALITA': via Roma - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 3,00 Lux	Emin.m2 = 1,64 Lux
		Emax.m1 = 17,40 Lux	Emax.m2 = 25,20 Lux
		Em.m1 = 9,46 Lux	Em.m2 = 11,62 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

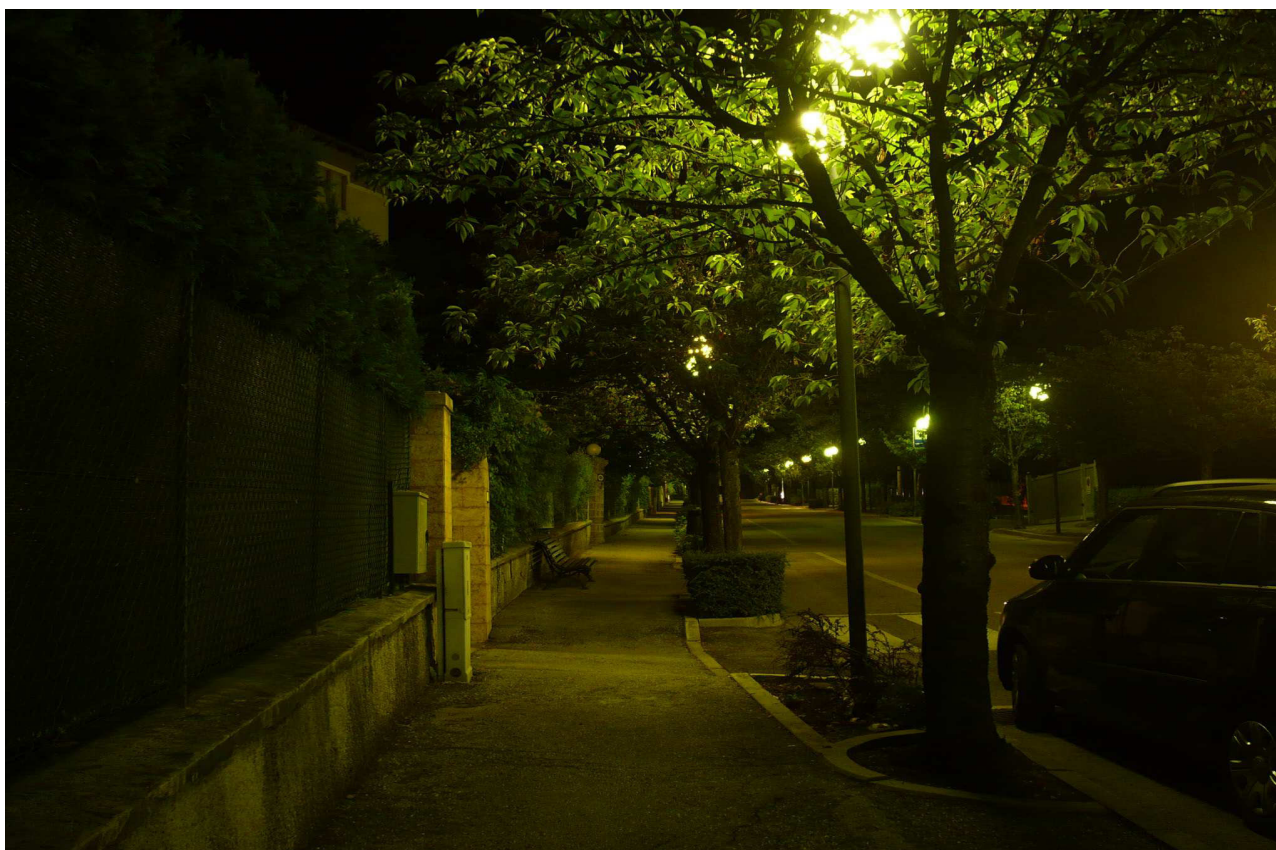

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44b
AREA OMOGENEA: n. 44b - via Roma_ovest
LOCALITA': via Roma - LEVICO TERME

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44c
AREA OMOGENEA: n. 44c - via Roma_media
ZONA RILIEVO: via Roma - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	31,13	21,20	8,19	4,49	6,12	12,54									
p1																
a	Lux	18,90	8,73	5,03	3,92	5,16	9,45									
	cd/m ²	1,32	0,61	0,35	0,27	0,36	0,66									
b	Lux	10,74	6,96	3,20	3,61	5,30	5,70									
	cd/m ²	0,75	0,49	0,22	0,25	0,37	0,40									
c	Lux	3,12	3,20	2,70	2,04	2,10	2,40									
	cd/m ²	0,22	0,22	0,19	0,14	0,15	0,17									
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,04 Lux	Lmin = 0,14 cd/m ²
		Emax = 18,90 Lux	Lmax = 1,32 cd/m ²
		Em = 5,68 Lux	Lm = 0,40 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,14 / 0,40 = 0,36
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,27 / 0,60 = 0,46
		b Lmin / Lm = 0,22 / 0,41 = 0,54
		c Lmin / Lm = 0,14 / 0,18 = 0,79
		= 0,46

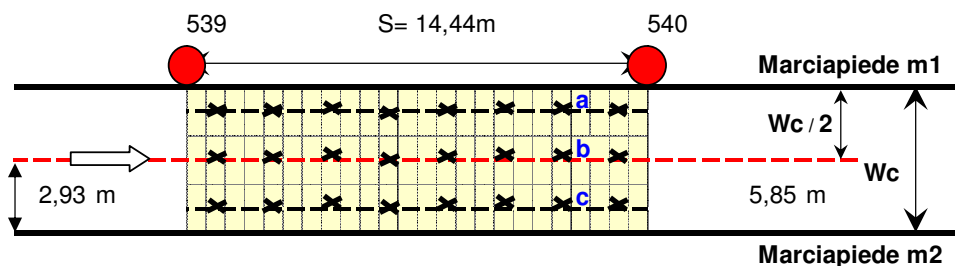

Wc larghezza Carreggiata=	5,85 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Parcheggio p1=	2,10 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1=	1,60 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI DOPPI - LAMPADA MBF 125W

SU PALO ACC. A DUE SBRACCI

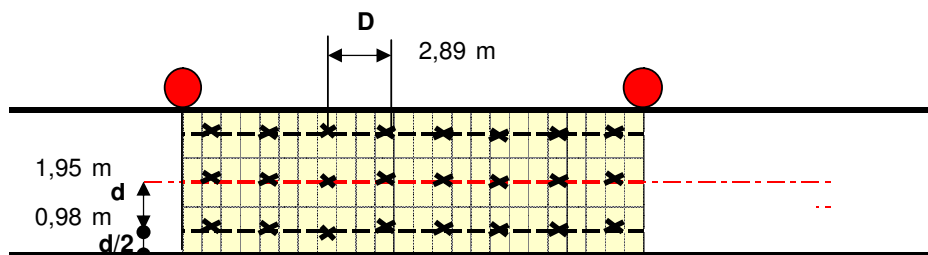


RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44c
AREA OMOGENEA: n. 44c - via Roma_media
ZONA RILIEVO: via Roma - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 4,49 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.m1 = 31,13 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.m1 = 13,95 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

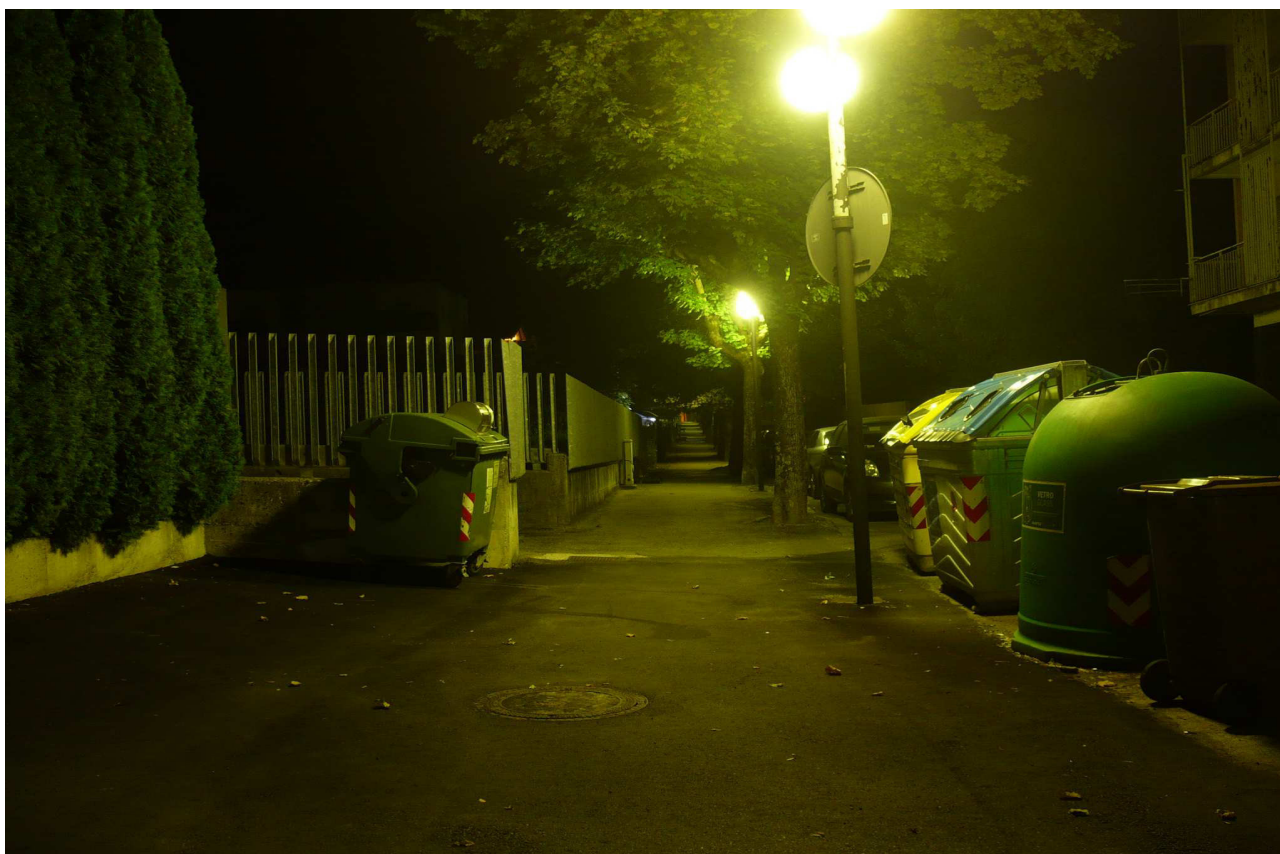

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44d
AREA OMOGENEA: n. 44d - via Mons. Caproni
ZONA RILIEVO: via Mons. Caproni - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	22,26	12,64	4,33	2,96	4,51	11,63	22,28								
	cd/m ²	1,56	0,88	0,30	0,21	0,32	0,81	1,56								
b	Lux	14,15	8,63	3,86	3,22	5,05	12,68	16,44								
	cd/m ²	0,99	0,60	0,27	0,23	0,35	0,89	1,15								
c	Lux	8,84	6,35	3,74	2,87	3,58	5,99	9,30								
	cd/m ²	0,62	0,44	0,26	0,20	0,25	0,42	0,65								
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 2,87 Lux	Lmin = 0,20 cd/m ²
		Emax = 22,28 Lux	Lmax = 1,56 cd/m ²
		Em = 8,82 Lux	Lm = 0,62 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,20 / 0,62 = 0,33
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,21 / 0,81 = 0,26
		b	Lmin / Lm = 0,23 / 0,64 = 0,35
		c	Lmin / Lm = 0,20 / 0,41 = 0,49
			= 0,26

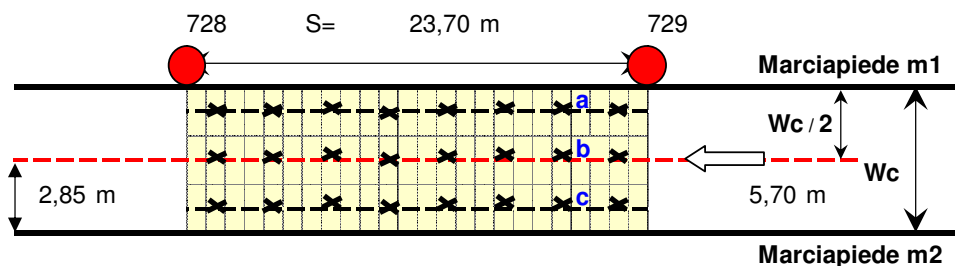


Wc larghezza Carreggiata= 5,70 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO

ARREDO GLOBI DOPPI - LAMPADA MBF 125W
SU PALO A DUE SBRACCI

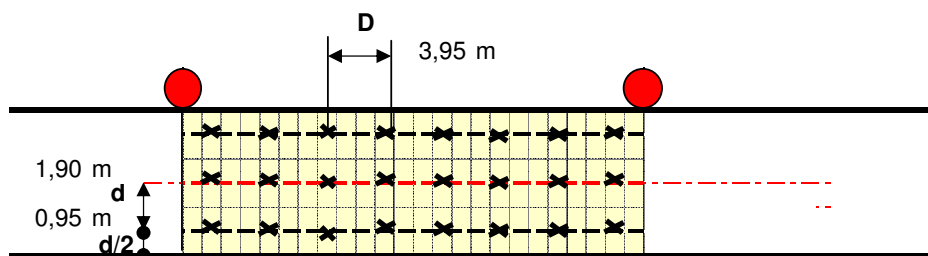

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44d
AREA OMOGENEA: n. 44d - via Mons. Caproni
ZONA RILIEVO: via Mons. Caproni - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44e
AREA OMOGENEA: n. 44e - via Giannettini
ZONA RILIEVO: via Gianettini - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p1	Lux	17,00	10,00	6,80	2,90	2,40	4,55	12,66	20,03							
a	Lux	16,11	9,10	3,40	2,10	2,54	6,03	13,80	17,90							
	cd/m²	1,13	0,64	0,24	0,15	0,18	0,42	0,97	1,25							
b	Lux	10,76	8,00	6,31	2,81	2,03	3,20	7,68	12,73							
	cd/m²	0,75	0,56	0,44	0,20	0,14	0,22	0,54	0,89							
c	Lux	4,10	3,20	1,90	1,30	1,66	2,86	4,10	4,50							
	cd/m²	0,29	0,22	0,13	0,09	0,12	0,20	0,29	0,32							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,30 Lux	Lmin = 0,09 cd/m ²
		Emax = 17,90 Lux	Lmax = 1,25 cd/m ²
		Em = 6,17 Lux	Lm = 0,43 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,09 / 0,43 = 0,21
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,15 / 0,62 = 0,24
		b	Lmin / Lm = 0,14 / 0,47 = 0,30
		c	Lmin / Lm = 0,09 / 0,21 = 0,44
			= 0,24

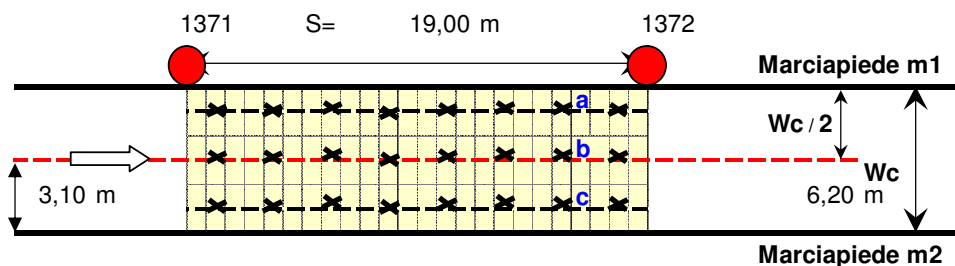

Wc larghezza Carreggiata= 6,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Pedonale p1= 0,80 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBI DOPPI - LAMPADA MBF 125W
SU PALO ACC. A DUE SBRACCI

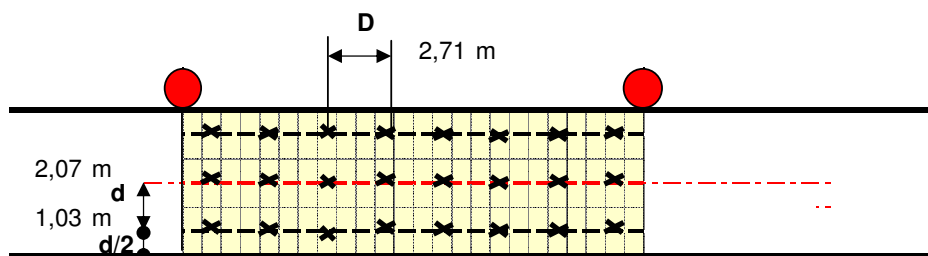

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44e
AREA OMOGENEA: n. 44e - via Giannettini
ZONA RILIEVO: via Gianettini - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.p1 = 2,40 Lux	Emin.m2 = Lux
		Emax.p1 = 20,03 Lux	Emax.m2 = Lux
		Em.p1 = 9,54 Lux	Em.m2 = Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44f
AREA OMOGENEA: n. 44f - via Per Barco
ZONA RILIEVO: via Per Barco - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p1	Lux															
a	Lux	24,14	13,12	4,75	2,22	1,77	2,13	7,15	9,64							
	cd/m ²	1,69	0,92	0,33	0,16	0,12	0,15	0,50	0,67							
b	Lux	15,63	9,04	3,55	2,40	1,60	3,82	4,50	6,43							
	cd/m ²	1,09	0,63	0,25	0,17	0,11	0,27	0,32	0,45							
c	Lux	7,07	5,40	3,11	1,61	1,10	1,50	2,90	3,50							
	cd/m ²	0,49	0,38	0,22	0,11	0,08	0,11	0,20	0,25							
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,10 Lux	Lmin = 0,08 cd/m ²
		Emax = 24,14 Lux	Lmax = 1,69 cd/m ²
		Em = 5,75 Lux	Lm = 0,40 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,08 / 0,40 = 0,19
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,12 / 0,57 = 0,22
		b	Lmin / Lm = 0,11 / 0,41 = 0,27
		c	Lmin / Lm = 0,08 / 0,23 = 0,34
			= 0,22

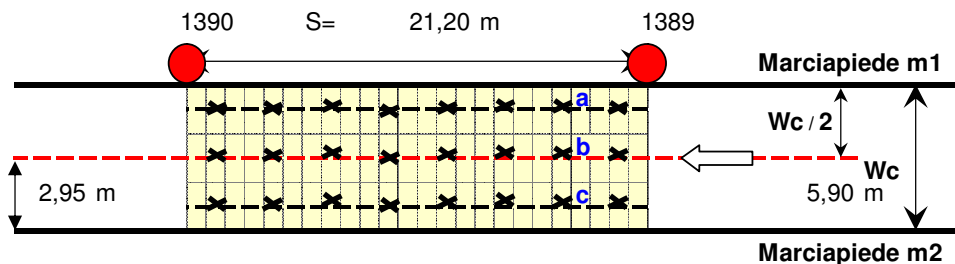


Wc larghezza Carreggiata= 5,90 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO
ARREDO GLOBI DOPPI - LAMPADA MBF 125W
SU PALO ACC. A DUE SBRACCI

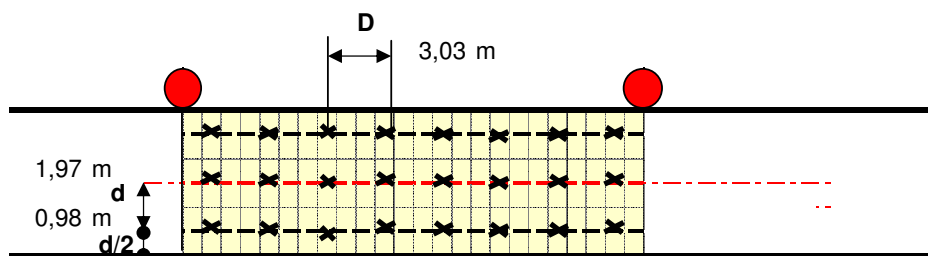

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 44f
AREA OMOGENEA: n. 44f - via Per Barco
ZONA RILIEVO: via Per Barco - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 47
AREA OMOGENEA: n. 47 - Via Dante_ovest
ZONA RILIEVO: via Dante - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux	27,95	22,15	12,49	7,75	7,46	9,76	16,41	22,67							
a	Lux	35,63	30,78	29,00	13,02	11,13	25,32	18,55	27,47							
	cd/m ²	2,49	2,15	2,03	0,91	0,78	1,77	1,30	1,92							
b	Lux	59,07	43,11	29,16	16,68	18,17	27,86	37,92	47,22							
	cd/m ²	4,13	3,02	2,04	1,17	1,27	1,95	2,65	3,31							
c	Lux	46,49	44,15	38,24	26,66	22,79	26,25	29,87	37,20							
	cd/m ²	3,25	3,09	2,68	1,87	1,60	1,84	2,09	2,60							
a1 m2	Lux	22,03	18,61	16,54	16,01	13,86	14,30	16,17	19,60							
		7,55	5,44	3,10	3,89	5,98	7,50	8,84	9,00							

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 11,13 Lux	Lmin = 0,78 cd/m ²
		Emax = 59,07 Lux	Lmax = 4,13 cd/m ²
		Em = 30,91 Lux	Lm = 2,16 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,78 / 2,16 = 0,36
----------------------	--------------------	--------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,78 / 1,67 = 0,47
		b	Lmin / Lm = 1,17 / 2,44 = 0,48
		c	Lmin / Lm = 1,60 / 2,11 = 0,76
			= 0,47

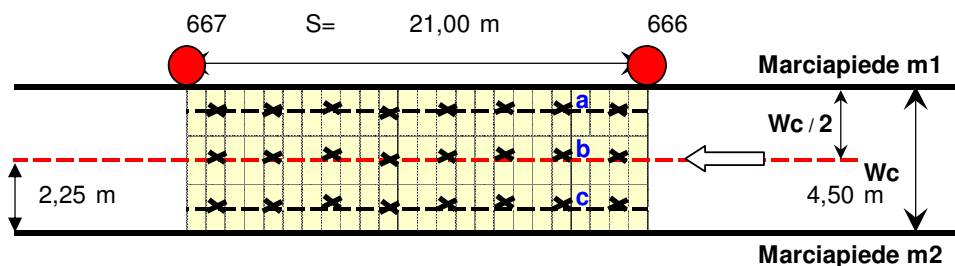

Wc larghezza Carreggiata= 4,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Aiuola a1= 2,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 2,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3


S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

STRADALE CON CHIUSURA - LAMPADA JM 100W

SU PALO ACC. CURVO/ A PARETE

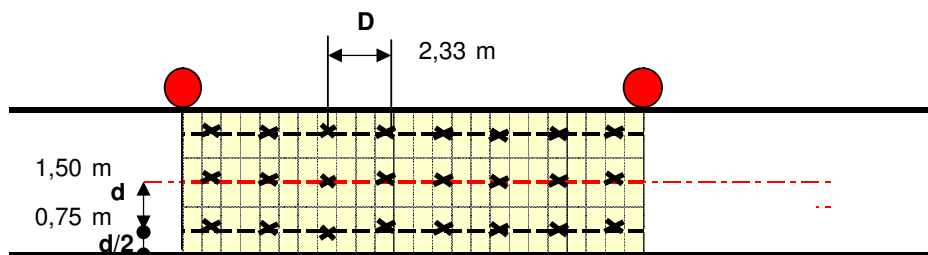

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 47
AREA OMOGENEA: n. 47 - Via Dante_ovest
ZONA RILIEVO: via Dante - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 7,46 Lux	Emin.m2 = 3,10 Lux
		Emax.m1 = 27,95 Lux	Emax.m2 = 9,00 Lux
		Em.m1 = 15,83 Lux	Em.m2 = 6,41 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 48
AREA OMOGENEA: n. 48 - Via Dante_est
ZONA RILIEVO: via Dante - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
		2,62	1,39	2,48	1,55	12,32	8,99	4,81	7,89							
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	3,55	3,70	4,43	3,86	4,16	6,81	3,26	5,85							
	cd/m ²	0,25	0,26	0,31	0,27	0,29	0,48	0,23	0,41							
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux	34,67	23,31	48,30	10,12	12,08	49,19	35,33	40,00							

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 3,26 Lux	Lmin = 0,23 cd/m ²
		Emax = 6,81 Lux	Lmax = 0,48 cd/m ²
		Em = 4,45 Lux	Lm = 0,31 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,23 / 0,31 = 0,73
----------------------	--------------------	--------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = / =
		b	Lmin / Lm = 0,23 / 0,31 = 0,73
		c	Lmin / Lm = / =
			= 0,73

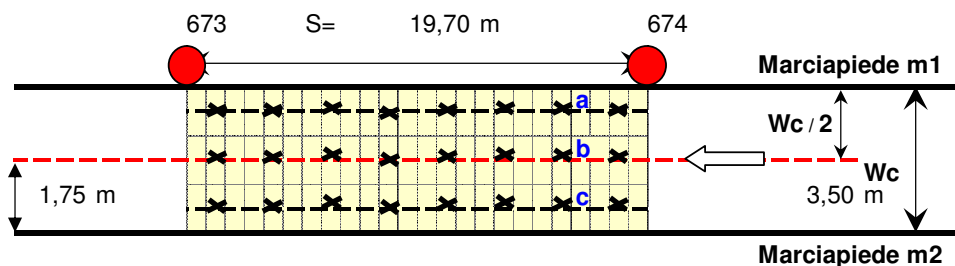


Wc larghezza Carreggiata= 3,50 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 2,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 4,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m

D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO
PROIETTORE SOTTOGRONDA JM 150W
A PARETE SOTTOGRONDA

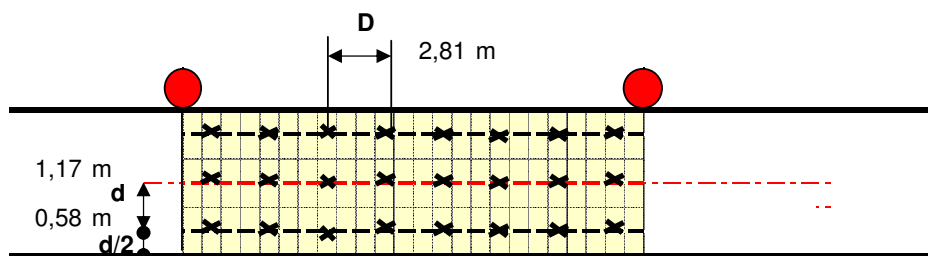

RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 48
AREA OMOGENEA: n. 48 - Via Dante_est
ZONA RILIEVO: via Dante - LEVICO TERME

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 = 1,39 Lux	Emin.m2 = 10,12 Lux
		Emax.m1 = 12,32 Lux	Emax.m2 = 49,19 Lux
		Em.m1 = 5,26 Lux	Em.m2 = 31,63 Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



RILIEVO - PRESTAZIONI FOTOMETRICHE - PIANO DI MISURA FOGLIO n. 53
AREA OMOGENEA: n. 53 - via Montel
LOCALITA': via Montel - LEVICO TERME

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux	24,72	14,51	6,30	2,33	1,06	0,65	0,49	0,44	0,42	0,61	0,94	3,75	42,33		
	cd/m²	1,73	1,02	0,44	0,16	0,07	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07	0,26	2,96		
b	Lux	26,28	18,55	9,81	2,11	0,67	0,49	0,41	0,48	0,70	1,11	2,26	8,24	35,10		
	cd/m²	1,84	1,30	0,69	0,15	0,05	0,03	0,03	0,03	0,05	0,08	0,16	0,58	2,46		
c	Lux	24,09	17,44	9,50	4,48	1,30	0,73	0,39	0,40	0,53	0,68	1,33	3,05	32,75		
	cd/m²	1,69	1,22	0,67	0,31	0,09	0,05	0,03	0,03	0,04	0,05	0,09	0,21	2,29		
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,39 Lux	Lmin = 0,03 cd/m ²
		Emax = 42,33 Lux	Lmax = 2,96 cd/m ²
		Em = 7,73 Lux	Lm = 0,54 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,03 / 0,54 = 0,05
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_l	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,03 / 0,53 = 0,06
		b	Lmin / Lm = 0,03 / 0,57 = 0,05
		c	Lmin / Lm = 0,03 / 0,52 = 0,05
			= 0,05

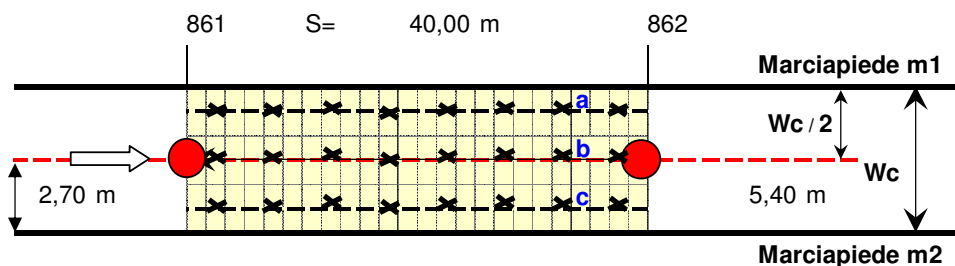

Wc larghezza Carreggiata= 5,40 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 1,20 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI XX PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

OBSOLETO APERTO - LAMPADA SAP 100W
SU CATENARIA SOSPESA

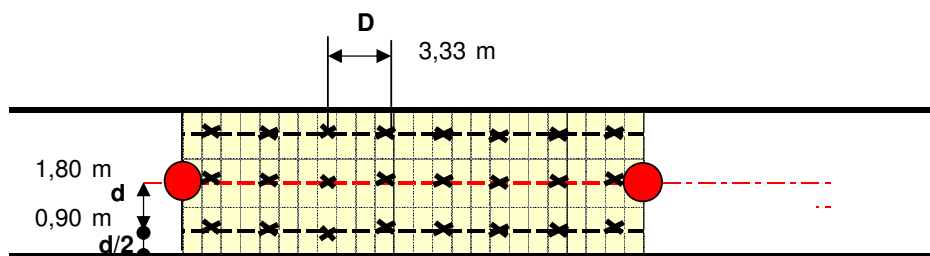

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA



VALORI MISURATI


[illegible]

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 0,65 Lux	Lmin = 0,05 cd/m ²
		E _{max} = 26,03 Lux	L _{max} = 1,82 cd/m ²
		Em = 7,88 Lux	Lm = 0,55 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,05 / 0,55 = 0,08
----------------------	--------------------	---------------------------------------

U_I	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a	Lmin / Lm = 0,05 / 0,44 = 0,11
		b	Lmin / Lm = 0,05 / 0,47 = 0,10
		c	Lmin / Lm = 0,05 / 0,49 = 0,10
			= 0,10

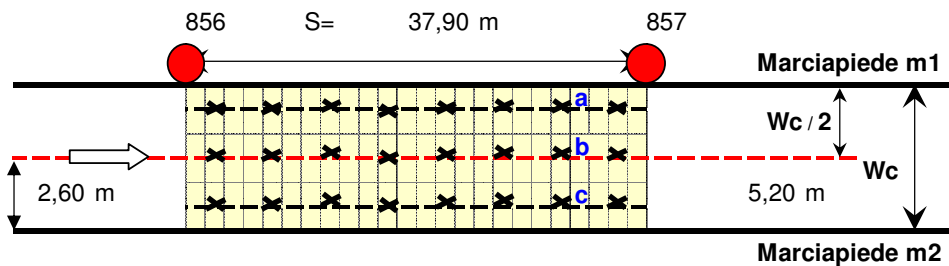

Wc larghezza Carreggiata=	5,20 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2=	0,00 m	Altezza misura dal suolo=	0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = $W_c / 3$

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO

APPARECCHIO

OBSOLETO APERTO - LAMPADA SAP 100W


SU PALO C.A. CON SBRACCIO

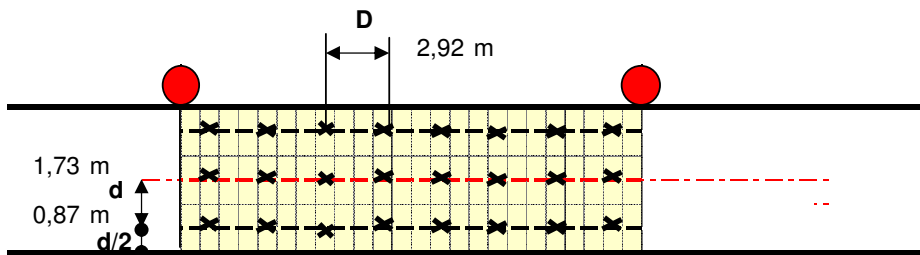

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

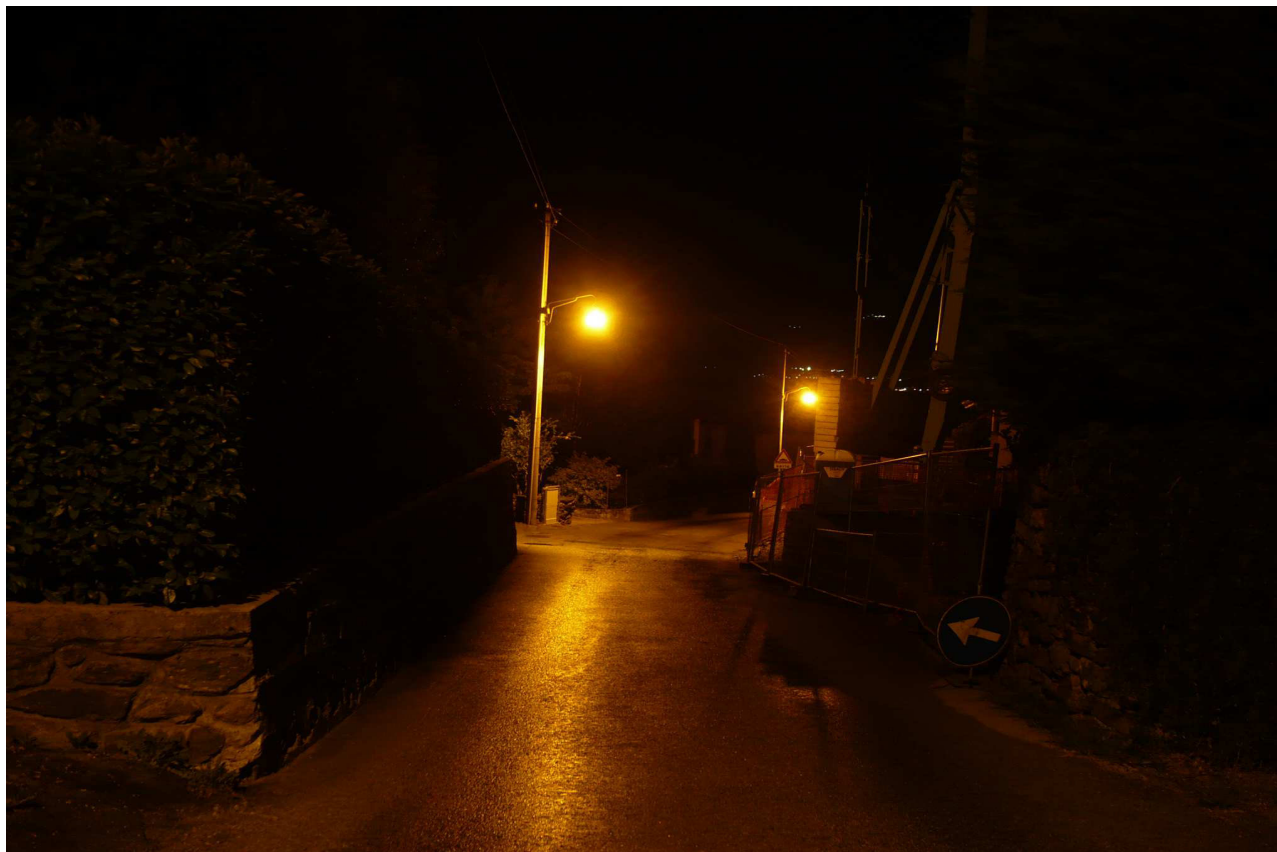

VALORI MISURATI


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
m1	Lux															
a	Lux															
	cd/m ²															
b	Lux	10,31	6,99	3,00	1,56	1,25	1,38	4,02	7,04							
	cd/m ²	0,72	0,49	0,21	0,11	0,09	0,10	0,28	0,49							
c	Lux															
	cd/m ²															
m2	Lux															

CARREGGIATA

E / L	illumin./ lumin. orizzontale min., max, med.	Emin = 1,25 Lux	Lmin = 0,09 cd/m ²
		Emax = 10,31 Lux	Lmax = 0,72 cd/m ²
		Em = 4,44 Lux	Lm = 0,31 cd/m ²

U₀	uniformità globale	Lmin / Lm = 0,09 / 0,31 = 0,28
----------------------	--------------------	--------------------------------

U₁	uniformità longitudinale corrisponde al valore minimo delle uniformità longitudinali	a Lmin / Lm = 0,00 / =
		b Lmin / Lm = 0,09 / 0,31 = 0,28
		c Lmin / Lm = 0,00 / =
		= 0,28

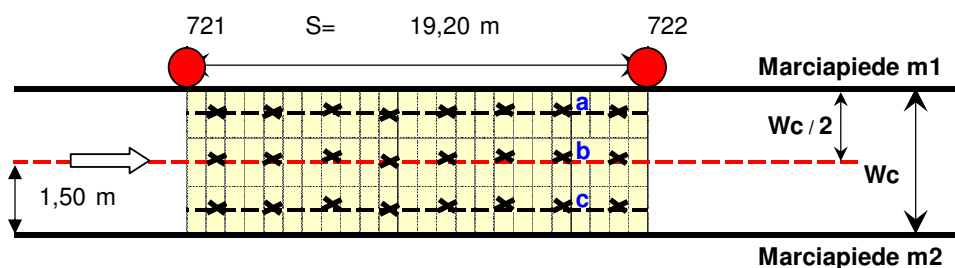

Wc larghezza Carreggiata= 3,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm1 largh. Marciapiede m1= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m
Wm2 largh. Marciapiede m2= 0,00 m Altezza misura dal suolo= 0,00 m


D spaziatura LONGITUDINALE d spaziatura TRASVERSALI = Wc / 3

S SPAZIATURA TRA APPARECCHI **XX** PUNTO DI CALCOLO



APPARECCHIO

ARREDO GLOBO SINGOLO - LAMPADA MBF 125W
SU PALO AD UNO SBRACCIO

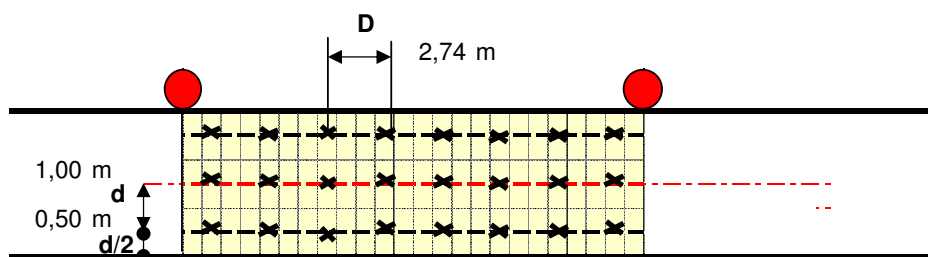

MARCIAPIEDI

E 1, 2	illuminamento min., max, med.	Emin.m1 =	Lux	Emin.m2 =	Lux
		Emax.m1 =	Lux	Emax.m2 =	Lux
		Em.m1 =	Lux	Em.m2 =	Lux

FOTO SEZIONE DI MISURA

